



Catalogue





LETTRE DE PRÉSENTATION

La société Keiben s.r.l., dont le siège social est situé à Cervinara (AV), Via Cinque Vie, et inscrite au registre du commerce d'Avellino sous le n° 137488, a été fondée en 1998 par son Administrateur Unique, Michele Magnotta. Fort d'une expérience de trente ans dans le secteur du bâtiment, et plus particulièrement dans le domaine de la mise en peinture, M. Magnotta a mené la société Keiben à se spécialiser dans la fabrication de produits pour la construction. Notre activité se concentre spécifiquement sur la production d'enduits de lissage et de rebouchage, notamment des enduits à base de plâtre albatre pour l'intérieur, ainsi que des enduits à base de carbonate pour l'intérieur et l'extérieur.

Depuis quelques années, l'entreprise a conçu et développé un enduit innovant : un enduit de lissage à base de carbonate de calcium destiné aux applications intérieures et extérieures. Ce produit est idéal pour la fixation des profilés d'angle en zinc, le rebouchage partiel lors de travaux de ragréage, ainsi que pour le rebouchage et le ratissage complet des murs neufs ou anciens. Ce produit se distingue par une propriété unique : il peut être utilisé en remplacement d'un enduit de finition mince (intonachino), car il offre à la fois une grande facilité de ponçage et un niveau de résistance particulièrement élevé.

INTOSTUKCEM



Conditionnement

Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

INTOSTUKCEM

ENDUIT DE LISSAGE ET MORTIER DE REBOUCHAGE CIMENT EN POUDRE POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé de verser dans un récipient la quantité d'eau suffisante pour la préparation de l'enduit nécessaire à l'application. Saupoudrer l'INTOSTUKCEM sur l'eau jusqu'à la recouvrir, mélanger à l'aide d'une perceuse à bas régime (vitesse lente) et laisser reposer pendant au moins 10 minutes. Après cela, mélanger de nouveau et ajuster éventuellement la consistance jusqu'à obtenir celle désirée pour l'application. Le temps d'utilisation du produit, à une température ambiante de 20 °C, est normalement de 4 à 5 heures ; il est donc conseillé de l'utiliser dans ce délai afin de ne pas altérer ses caractéristiques finales.

Application L'application de l'INTOSTUKCEM peut être effectuée par les moyens traditionnels ou à la machine. Lorsque les quantités nécessaires sont importantes, il peut être préparé à l'aide d'une machine à projeter normale et recueilli dans un récipient approprié. L'INTOSTUKCEM KEIBEN peut être appliqué indifféremment pour la finition de nouveaux enduits et de mortiers non encore durcis, ainsi que sur des supports déjà secs (stabilisés), sans avoir recours à des agents d'adhérence particuliers. Si les surfaces à traiter sont de vieux murs, il est nécessaire que ceux-ci soient préalablement nettoyés de tout matériau friable, graisse, peinture, chaux ou tout autre élément pouvant compromettre l'adhérence de l'INTOSTUKCEM KEIBEN. Si les surfaces à traiter présentent des cavités ou des irrégularités de planéité, il est conseillé de les lisser préalablement avec l'INTOSTUKCEM KEIBEN au moins 24 heures avant la finition finale. La mise en peinture finale pourra être effectuée après 10 jours en période chaude et après 20 jours en période froide.

Avertissements L'INTOSTUKCEM KEIBEN n'est ni toxique ni nocif, mais s'agissant d'un produit à base de ciment, il présente un caractère alcalin. Par conséquent, en cas de contact avec la peau, il doit être lavé à l'eau et au savon. En cas de contact accidentel avec les yeux, il provoque des brûlures et des rougeurs qui disparaissent après un lavage abondant à l'eau.

Conditionnement : Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.



INTOSTUKCEM

ENDUIT DE LISSAGE ET DE REBOUCHAGE EN POUDRE

ENDUIT DE RATISSAGE ET DE REBOUCHAGE CIMENT EN POUDRE POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR POUR LE LISSAGE ET LE REBOUCHAGE DE SURFACES MURALES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES ADAPTÉ POUR LA FIXATION D'ANGLES EN ZINC

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Enduit de lissage et de rebouchage pour intérieur et extérieur à base de carbonate de calcium. Adapté pour la fixation de profilés d'angle en zinc. Ratissage et rebouchage de murs neufs ou anciens, même s'ils sont déjà peints.

Il s'applique également directement sur l'enduit brut (corps d'enduit), assurant à la fois la fonction d'un enduit de finition mince (*intonachino*) blanc lisse et ponçable, e d'un enduit de lissage de finition lisse e ponçable prêt à recevoir le fixateur (impression) avant la mise en peinture finale.

Il s'applique aussi bien à la lisseuse (spatule américaine) qu'à la machine à projeter.

Le temps de séchage (durée de vie du mélange / pot life) est d'environ 360 minutes (6 heures) à partir du moment du gâchage.





ENDUIT DE LISSAGE CIMENT BLANC POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Enduit de lissage spécial ultra-blanc pour finitions très fines

- Présentation

Le **RASO KEIBEN** est un enduit de lissage à base de ciment applicable en intérieur à la taloche lisseuse (spatule américaine) permettant d'obtenir des finitions très fines et lisses, avec un effet décoratif et une couleur d'une blancheur éclatante. Il peut être facilement poncé 24 heures après son application, tout en laissant les parties non éliminées intactes et résistantes. Il peut être utilisé avec de très bons résultats pour le lissage de murs réalisés en blocs de béton cellulaire.

- Caractéristiques techniques

Le **RASO KEIBEN** est composé de ciment blanc, de granulats calcaires extra-blancs sélectionnés et contrôlés, de chaux hydratée et d'additifs organiques. Ces composants lui confèrent une excellente fluidité et une parfaite adhérence aux supports durant l'application, ainsi qu'une résistance et une respirabilité optimales à l'état durci. Il adhère parfaitement aussi bien sur les enduits prêts à l'emploi (prémélangés) que sur les enduits traditionnels, qu'ils soient à l'état semi-humide ou après durcissement, ainsi que sur les surfaces en béton. Cet enduit se caractérise par sa facilité à créer indifféremment des épaisseurs allant jusqu'à 1 mm ou un lissage de quelques microns, ainsi qu'à reboucher rapidement et sans retrait les porosités des supports.

- Données techniques

État	poudre
Couleur	blanc
Eau de gâchage	env. 48 % de litres pour 100 kg de RASO KEIBEN
Masse volumique apparente	env. 1,3 kg/dm ³
Consistance de la pâte	plastique
pH de la pâte	> 12
Durée de vie du mélange	6 à 8 heures après la fin du malaxage
Consommation	2 kg/m ² par mm d'épaisseur
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Durcissement final (à +20 °C)	après 15 jours.
Conservation	6 mois dans les emballages d'origine bien fermés et stockés dans un endroit sec

- Préparation

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé de verser dans un récipient la quantité d'eau suffisante pour la préparation de l'enduit nécessaire à l'application. Saupoudrer le **RASO KEIBEN** sur l'eau jusqu'à la recouvrir, mélanger à l'aide d'une perceuse à bas régime (vitesse lente) et laisser reposer pendant au moins 10 minutes.

Après cela, mélanger de nouveau et ajuster éventuellement la consistance jusqu'à obtenir celle désirée pour l'application.

Le temps d'utilisation du produit, à une température ambiante de 20 °C, est normalement de 4 à 5 heures ; il est donc conseillé de l'utiliser dans ce délai afin de ne pas altérer ses caractéristiques finales.

- Application

L'application du **RASO KEIBEN** peut être effectuée par les moyens traditionnels ou à la machine. Lorsque les quantités nécessaires sont importantes, il peut être préparé à l'aide d'une machine à projeter normale et recueilli dans un récipient approprié. Il peut être appliqué indifféremment pour la finition de nouveaux enduits et de mortiers non encore durcis, ainsi que sur des supports déjà secs (stabilisés), sans avoir recours à des agents d'adhérence particuliers. Si les surfaces à traiter sont de vieux murs, il est nécessaire que ceux-ci soient préalablement nettoyés de tout matériau friable, graisse, peinture, chaux ou tout autre élément pouvant compromettre l'adhérence du **RASO KEIBEN**. Si les surfaces à traiter présentent des cavités ou des irrégularités de planéité, il est conseillé de les lisser préalablement avec le **RASO KEIBEN** au moins 24 heures avant la finition finale. La mise en peinture finale pourra être effectuée après 10 jours en période chaude et après 20 jours en période froide.

- Avertissements


Le **RASO KEIBEN** n'est ni toxique ni nocif, mais s'agissant d'un produit à base de ciment, il présente un caractère alcalin ; par conséquent, en cas de contact avec la peau, il doit être lavé à l'eau et au savon.

En cas de contact accidentel avec les yeux, il provoque des brûlures et des rougeurs qui disparaissent après un lavage abondant à l'eau.

- Conditionnement

Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

Application sur hourdis minces en terre cuite

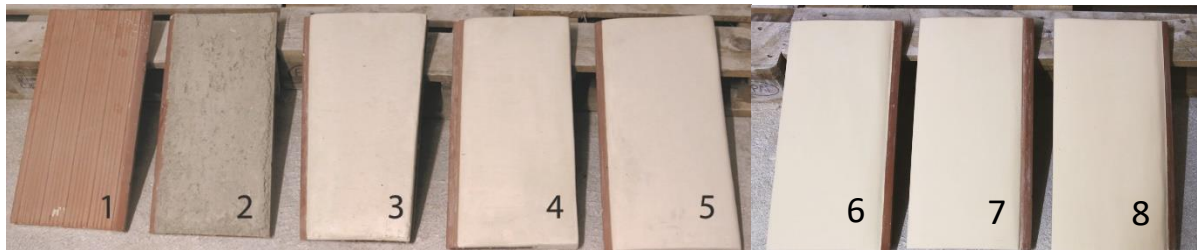

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) Hourdis mince en terre cuite brut | 2) Hourdis mince en terre cuite avec corps d'enduit |
| 3) Une couche d'Intostukcem | 4) Deux couches d'Intostukcem |
| 5) Trois couches d'Intostukcem | 6) Une couche de peinture |
| 7) Deux couches de peinture | 8) Trois couches de peinture |

Application sur blocs de béton






Remplissage des joints et ratissage
sur blocs de béton



- 1) Une couche de rebouchage
- 2) Deuxième couche de rebouchage
- 3) Troisième couche de rebouchage


Ratissage et rebouchage sur murs en béton cellulaire

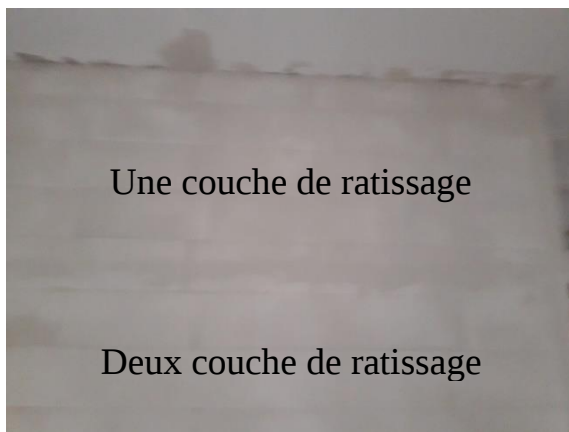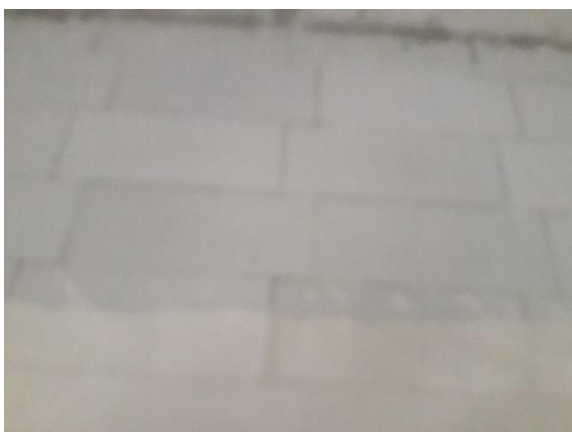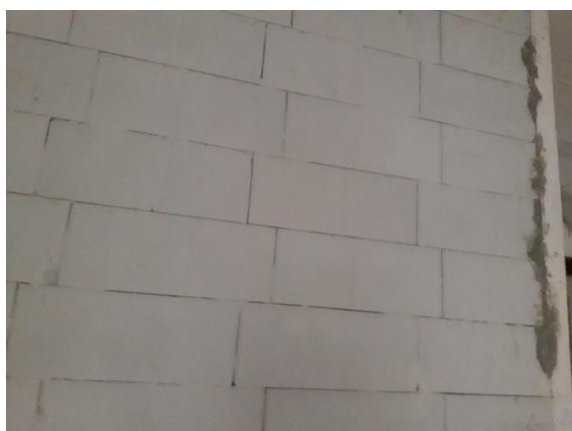

Une couche de ratissage

Deux couche de ratissage


Fixation de profilés d'angle en zinc sur corps d'enduit

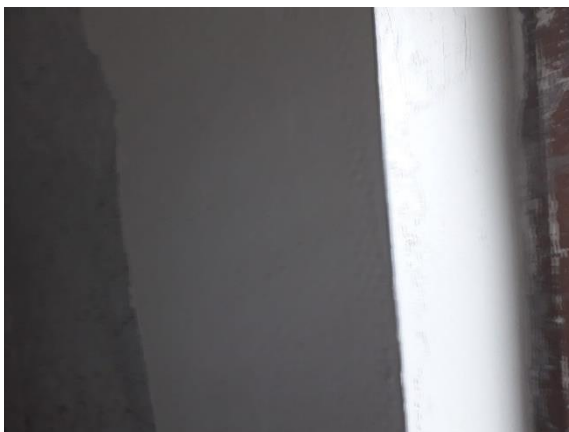

Une couche de ratissage

Deux couche de ratissage

Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs

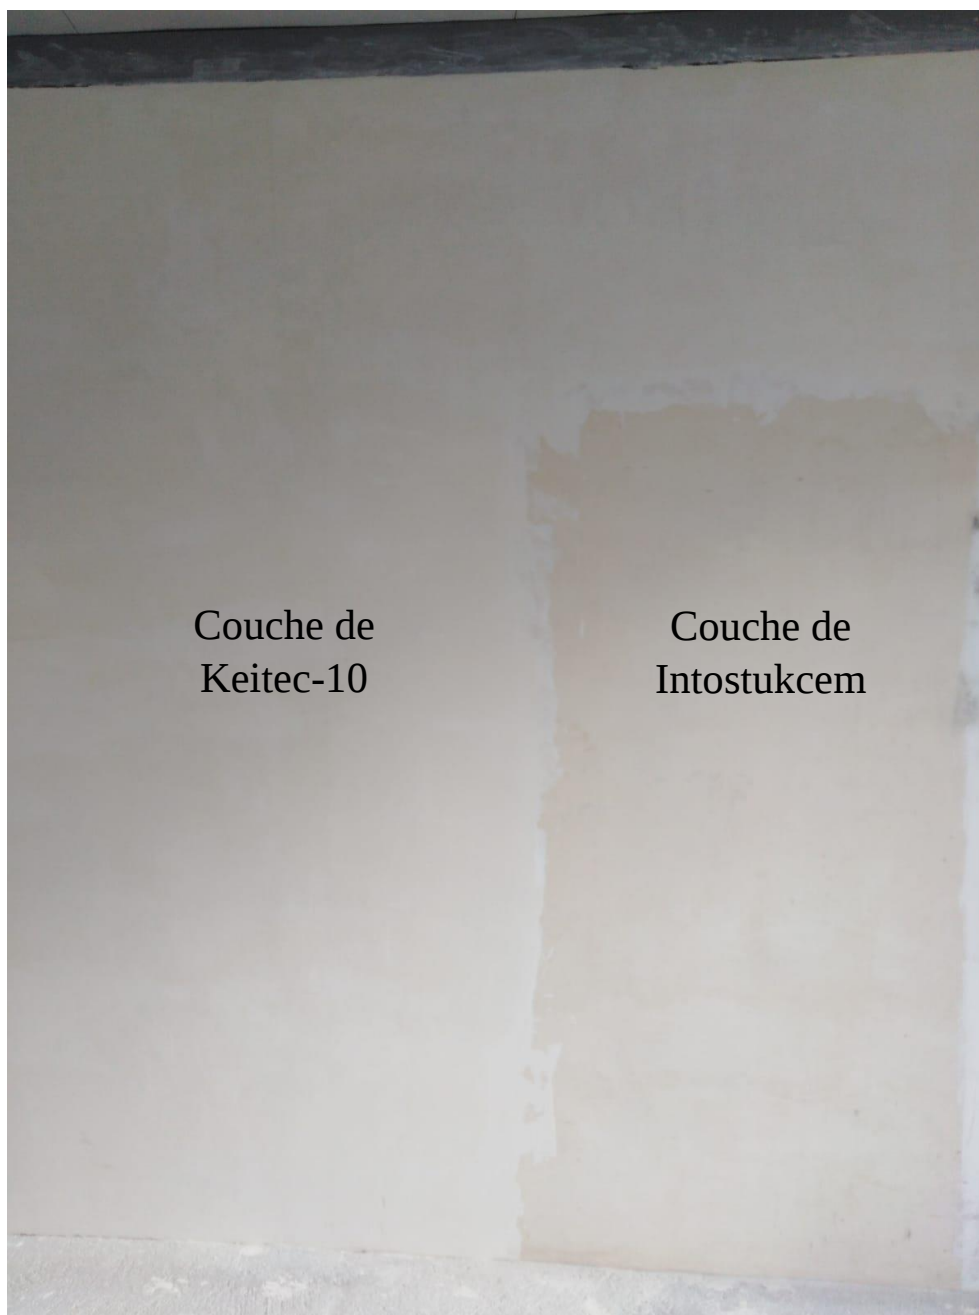

Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs



Application extérieure d'Intostukcem sur murs en pierre de tuf

Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs



Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs



KEIBENSTUCCO



Conditionnement

Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

KEIBENSTUCCO

ENDUIT DE LISSAGE ET DE REBOUCHAGE EN POUDRE POUR INTÉRIEUR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Préparation

La surface à lisser ou à reboucher doit être parfaitement propre et exempte de poussière ou de particules facilement friables. Avant la mise en peinture, la surface traitée avec le **KEIBENSTUCCO** en poudre doit être parfaitement isolée avec un primaire d'accrochage (isolant) approprié.

- Application

L'ENDUIT KEIBEN est normalement appliqué à la spatule pour le lissage de nouveaux enduits ainsi que de vieux murs, à condition que ceux-ci soient intacts, propres et exempts de tout type de matériau friable et anti-adhésif. **L'ENDUIT KEIBEN**, à une température de 25 °C et dans un récipient propre, conserve sa maniabilité initiale pendant environ 4 heures. Si le récipient dans lequel il a été préparé n'est pas parfaitement propre et contient des résidus de la préparation précédente, les temps de durcissement sont réduits en fonction de la quantité de ces résidus. Il est donc conseillé de préparer les mélanges dans des récipients parfaitement propres afin d'éviter la présence de grumeaux nuisibles au lissage et de disposer de temps de travail plus longs.

Pour le rebouchage de trous et de cavités d'une épaisseur supérieure à 8 mm, il est conseillé de préparer un mélange à consistance plastique et d'effectuer l'application en plusieurs couches successives.

Pour le ratissage (lissage complet) des murs, il est conseillé de préparer un mélange plastique et crémeux afin de faciliter la glisse.

De plus, pour obtenir immédiatement une surface parfaitement lisse, il est préférable d'intervenir sur des surfaces lisses et exemptes de grains de sable. Les éventuelles bavures ou imperfections peuvent être facilement égalisées au papier de verre.

La mise en peinture devra être effectuée seulement après un séchage et un durcissement complets afin d'éviter les irrégularités de couleur et les taches.

- Avertissements

L'ENDUIT KEIBEN n'est pas un produit dangereux, ni toxique, ni nocif. Cependant, comme il contient de la résine durcissante, en cas de contact avec la peau, il doit être retiré et lavé à l'eau et au savon le plus tôt possible afin d'éviter d'irriter la peau.

En cas de contact accidentel avec les yeux, il provoque des brûlures et des rougeurs qui disparaissent après un lavage abondant à l'eau.

- **Temps d'utilisation:** De 2 à 3 heures.

- **Conditionnement:** En sacs en papier de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.



KEIBENSTUCCO

ENDUIT DE LISSAGE ET DE REBOUCHAGE EN POUDRE

**POUR LE LISSAGE, LE REBOUCHAGE ET LE RATISSAGE DE
SURFACES EN BOIS, EN FER ET MURALES INTÉRIEURES
ADAPTÉ POUR LA FIXATION DE CORNICHES ET ROSACES
EN PLÂTRE, DE PROFILÉS D'ANGLE EN ZINC,
POUR LE REMPLISSAGE DES JOINTS ET
LE RATISSAGE SUR PLAQUES DE PLÂTRE**

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Enduit de lissage et de rebouchage à base de plâtre pour intérieur. Adapté pour la fixation de profilés d'angle en zinc. Rebouchage partiel et ratissage total de murs neufs ou anciens. Remplissage des joints, ratissage sur plaques de plâtre, bois et fer. C'est un excellent adhésif (colle) per la fixation de corniches et rosaces en plâtre.

Le produit s'applique après avoir été gâché dans un seau propre, de préférence en zinc, à l'aide d'un malaxeur à vitesse lente. Le temps de séchage (durée de vie du mélange / pot life) est d'environ 180 minutes (3 heures) à partir du moment du gâchage.

Excellente aptitude au ponçage, couleur blanc éclatant.

Il s'applique également sur des tôles de fer (brutes o lisses) ainsi que sur le bois.





KEIBENSTUCCO À BASE DE PLÂTRE ALABASTRIN POUR INTÉRIEUR **ENDUIT DE LISSAGE ET DE REBOUCHAGE EN POUDRE POUR MURS, BOIS, FER ET JOINTS SUR** **PLAQUES DE PLÂTRE**

- Présentation

L'ENDUIT KEIBEN est un produit en poudre à base de plâtre à mélanger avec de l'eau pour le ratissage fin (lissage) des murs, le rebouchage de petits trous et le nivellement des imperfections de la surface. Après séchage, il peut être facilement poncé puis décoré.

- Caractéristiques techniques

L'ENDUIT KEIBEN est constitué de plâtre alabastrin, de charges calcaires très fines et sélectionnées, ainsi que d'additifs qui lui confèrent une facilité d'application, une excellente glisse et une parfaite adhérence sur tous les types de supports non ferreux. Il est particulièrement indiqué pour les murs enduits, qu'ils soient au ciment ou au plâtre, pour les surfaces en plaques de plâtre (carton-plâtre) et pour le bois. **L'ENDUIT KEIBEN** a été conçu pour répondre aux exigences des professionnels de l'enduisage, et en particulier pour la préparation des surfaces avant mise en peinture. À cet effet, un soin particulier a été apporté à la facilité d'application, à la vitesse de durcissement et à la superposition de couches successives sans risque de frisage ni de décollement du support. À une température de 25 °C et dans un récipient propre, **L'ENDUIT KEIBEN** conserve sa maniabilité initiale pendant environ 4 heures. Si le récipient dans lequel il a été préparé n'est pas parfaitement propre et contient des résidus de la préparation précédente, les temps de durcissement se réduisent en fonction de leur quantité. Il est donc conseillé de préparer les mélanges dans des récipients parfaitement propres afin d'éviter la présence de grumeaux nuisibles au lissage et de disposer de temps de travail plus longs. Pour le rebouchage de trous et de cavités d'une épaisseur supérieure à 8 mm, il est conseillé de préparer un mélange à consistance plastique et d'effectuer l'application en plusieurs couches successives. Pour le ratissage (lissage complet) des murs, il est conseillé de préparer un mélange plastique et crémeux afin de faciliter la glisse.

- Données techniques

État	poudre
Couleur	blanc
Eau de gâchage	env. 50%
Masse volumique apparente	env. 1,2 Kg/dm ³
Consistance de la pâte	plastique
Consommation	2 Kg/m ² /mm d'épaisseur
Température d'application	de +5° C à +35° C
Conservation	6 mois dans les emballages d'origine

- Application

L'ENDUIT KEIBEN est normalement appliqué à la spatule pour le lissage de nouveaux enduits ainsi que de vieux murs, à condition que ceux-ci soient intacts, propres et exempts de tout type de matériau friable et anti-adhésif. **L'ENDUIT KEIBEN**, à une température de 25 °C et dans un récipient propre, conserve sa maniabilité initiale pendant environ 4 heures. Si le récipient dans lequel il a été préparé n'est pas parfaitement propre et contient des résidus de la préparation précédente, les temps de durcissement se réduisent en fonction de leur quantité. Il est donc conseillé de préparer les mélanges dans des récipients parfaitement propres afin d'éviter la présence de grumeaux nuisibles au lissage et de disposer de temps de travail plus longs. Pour le rebouchage de trous et de cavités d'une épaisseur supérieure à 8 mm, il est conseillé de préparer un mélange à consistance plastique et d'effectuer l'application en plusieurs couches successives. Pour le ratissage (lissage complet) des murs, il est conseillé de préparer un mélange plastique et crémeux afin de faciliter la glisse. De plus, pour obtenir immédiatement une surface parfaitement lisse, il est préférable d'intervenir sur des surfaces lisses et exemptes de grains de sable. Les éventuelles bavures ou imperfections peuvent être facilement égalisées au papier de verre. La mise en peinture devra être effectuée seulement après un séchage et un durcissement complets afin d'éviter les irrégularités de couleur et les taches.

- Avertissements


L'ENDUIT KEIBEN n'est pas un produit dangereux, ni toxique, ni nocif. Cependant, comme il contient de la résine durcissante, en cas de contact avec la peau, il doit être retiré et lavé à l'eau et au savon le plus tôt possible afin d'éviter d'irritantes rougeurs.

En cas de contact accidentel avec les yeux, il provoque des brûlures et des rougeurs qui disparaissent après un lavage abondant à l'eau.

- Conditionnement

Sacs en papier de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

Application sur bois

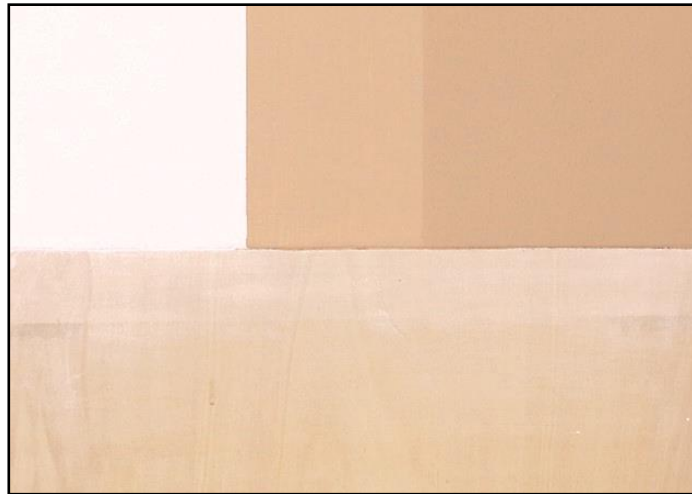


Enduit seul (blanc)

Une couche de peinture (partie centrale)

Deuxième couche de peinture (partie droite)

Application sur plaques de plâtre

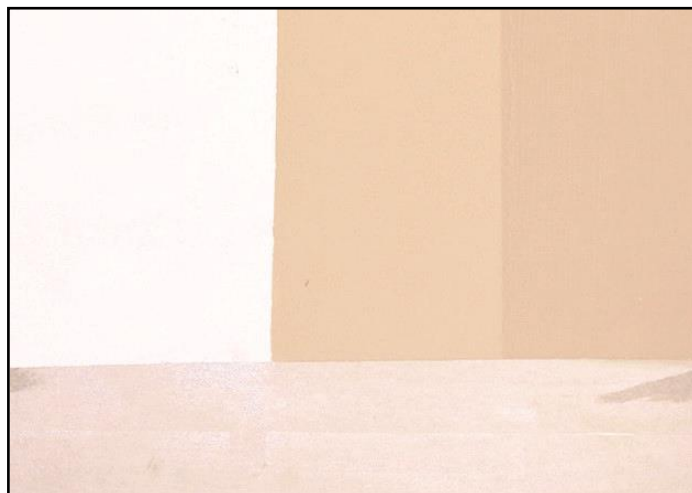


Enduit seul (blanc)

Une couche de peinture (partie centrale)

Deuxième couche de peinture (partie droite)

Application sur fer lisse

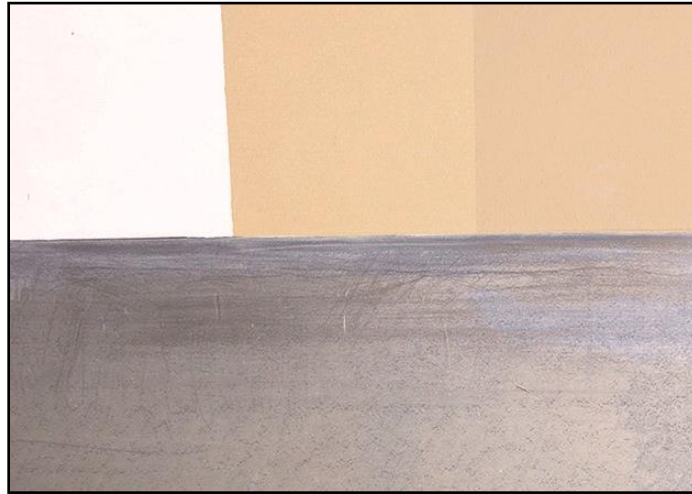

Enduit seul (blanc)

Une couche de peinture (partie centrale)

Deuxième couche de peinture (partie droite)

Application sur fer brut



Enduit seul (blanc)

Une couche de peinture (partie centrale)

Deuxième couche de peinture (partie droite)


Application combinée fer et mur



Fixation de profilés d'angle en zinc sur corps d'enduit




Une couche de ratissage

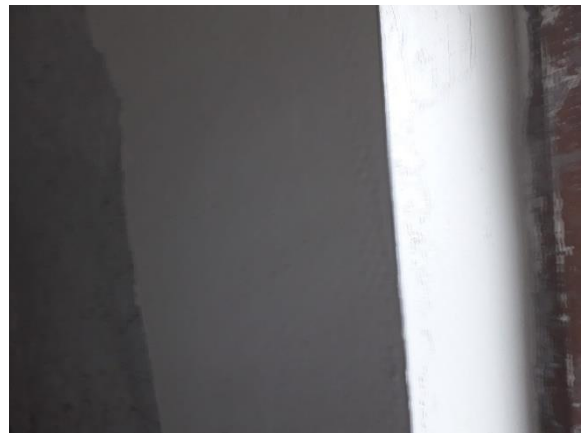

Deux couche de ratissage

Pose de corniches et rosaces en plâtre

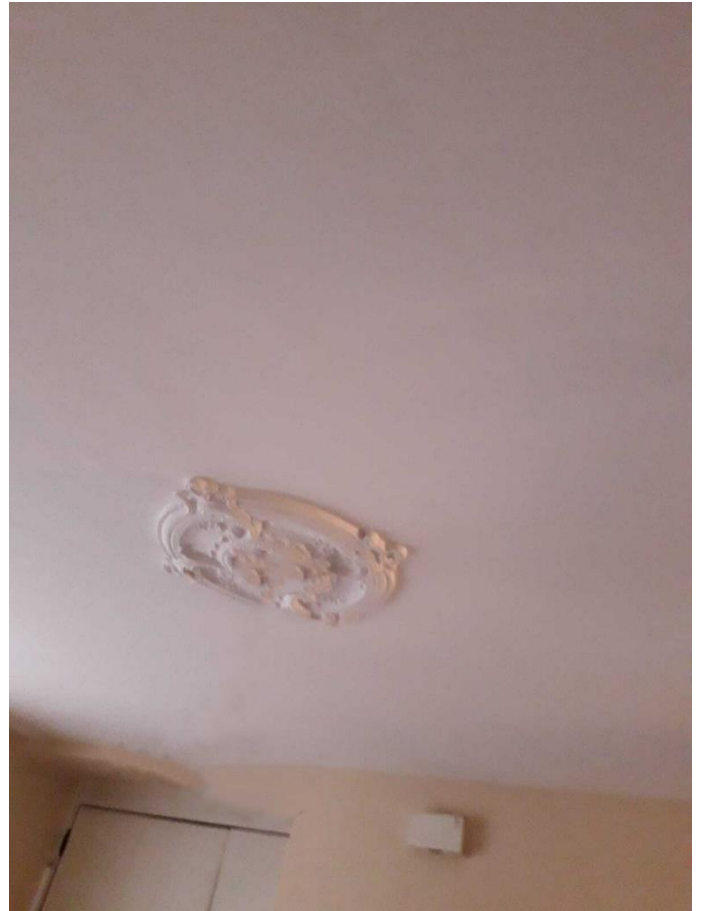

Jointoiement de plaques de plâtre



KEIBENRAPID



Conditionnement

Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

KEIBENRAPID
PLÂTRE FIN EN POUDRE ENDUIT À SÉCHAGE RAPIDE
POUR INTÉRIEUR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

KEIBENRAPID est un plâtre fin à base de gypse contenant des régulateurs de temps de séchage.

REBOUCHAGE: Le plâtre fin **KEIBENRAPID** s'applique sur des surfaces en ciment, plâtre, etc.

APPLICATION: Bien nettoyer la surface à reboucher ou à restaurer afin d'éliminer la poussière et les divers résidus, puis procéder à l'application. Verser la quantité de plâtre fin à utiliser dans un récipient, mélanger rapidement le produit ; une fois un mélange homogène obtenu, procéder à l'application.
Ne pas mélanger **KEIBENRAPID** con d'autres produits.

AVERTISSEMENTS: **KEIBENRAPID** n'est ni toxique ni nocif. Cependant, s'agissant d'un produit à base de plâtre, en cas de contact avec la peau, il doit être éliminé et lavé à l'eau et au savon afin d'éviter d'éventuelles rougeurs cutanées. Un contact accidentel avec les yeux peut provoquer des rougeurs qui disparaissent après un lavage abondant à l'eau.

CONDITIONNEMENTS: Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.



KEIBENRAPID

PLÂTRE ALBATRE EN POUDRE

**ENDUIT À SÉCHAGE RAPIDE POUR
LE REBOUCHAGE DE SURFACES MURALES INTÉRIEURES**

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Enduit à séchage rapide pour rebouchages partiels.

Le temps de séchage (durée de vie du mélange / pot life) est de 10 à 15 minutes à partir du moment du gâchage.





FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT: PLÂTRE FIN RAPIDE POUR INTÉRIEUR

DESCRIPTION: Plâtre hémihydraté d'une grande dureté et d'une grande blancheur, prémélangé avec des régulateurs de temps de prise appropriés.

SECTEURS D'APPLICATION: Il est utilisé pour l'application d'enduits lissés (finition brillante). Il est adapté à la réalisation sur site de moulures et de raccords en plâtre de grandes dimensions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

POUDRE

GRANULOMÉTRIE

< 0.09 mm.

COULEUR

Blanc

PRODUIT HYDRATÉ

RAPPORT EAU/PLÂTRE

100/140

TEMPS DE DÉBUT DE PRISE

15'

TEMPS DE FIN DE PRISE

60'

COMPORTEMENT EN ÉPAISSEUR

Bon

RENDEMENT THÉORIQUE

7 Kg./m² pour une épaisseur de 1 cm.

MÉLANGE:

Manuel ou mécanique doux avec du matériel propre. Le type de turbine (dimensions, vitesse et forme), ainsi que le temps de mélange, la pureté de l'eau et le rapport de mélange influent sur les temps de coulabilité et la porosité.

TEMPS DE MÉLANGE:

Verser uniformément le plâtre dans l'eau (en pluie) en 30 secondes environ, laisser reposer pendant 30 secondes, puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

CONDITIONNEMENT:

Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

STOCKAGE:

Stocker dans un endroit sec à l'abri de l'humidité. Les sacs doivent être stockés sans aucun contact direct avec le sol et protégés contre d'éventuels égouttements.

ASSISTANCE TECHNIQUE:

Toute caractéristique du plâtre peut être modifiée selon les besoins du client.

RASOSTUKCEM



- RASOSTUKCEM - ENDUIT DE LISSAGE ET DE REBOUCHAGE EN POUDRE

ENDUIT DE RATISSAGE ET DE REBOUCHAGE CIMENT EN POUDRE POUR INTÉRIEUR
EXCELLENTE RESPIRABILITÉ SUR MURS LÉGÈREMENT HUMIDES
ADAPTÉ POUR LE LISSAGE, LE REBOUCHAGE ET LE RATISSAGE
DE SURFACES MURALES INTÉRIEURES.
ADAPTÉ POUR LA FIXATION D'ANGLES EN ZINC

SÉRIE

1 KG.
Poids Net



CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC

Conditionnement

Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

RASOSTUKCEM

**ENDUIT DE RATISSAGE ET DE REBOUCHAGE CIMENT EN POUDRE POUR INTÉRIEUR.
EXCELLENTE RESPIRABILITÉ SUR MURS LÉGÈREMENT HUMIDES**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Préparation

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé de verser dans un récipient la quantité d'eau suffisante pour la préparation de l'enduit de lissage nécessaire à l'application. Saupoudrer le **RASOSTUKCEM** sur l'eau jusqu'à la recouvrir, mélanger à l'aide d'une perceuse à bas régime (vitesse lente) et laisser reposer pendant au moins 10 minutes. Après cela, mélanger de nouveau et ajuster éventuellement la consistance jusqu'à obtenir celle désirée pour l'application.

Le temps d'utilisation du produit, à une température ambiante de 20 °C, est normalement de 4 à 5 heures ; il est donc conseillé de l'utiliser dans ce délai afin de ne pas altérer ses caractéristiques finales.

- Application

L'application du **RASOSTUKCEM** peut être effectuée par les moyens traditionnels ou à la machine. Lorsque les quantités nécessaires sont importantes, il peut être préparé à l'aide d'une machine à projeter normale et recueilli dans un récipient approprié.

Le **RASOSTUKCEM** peut être appliqué indifféremment pour la finition de nouveaux enduits et de mortiers non encore durcis, ainsi que sur des supports déjà secs (stabilisés), sans avoir recours à des agents d'adhérence particuliers.

Si les surfaces à traiter sont de vieux murs, il est nécessaire que ceux-ci soient préalablement nettoyés de tout matériau friable, graisse, peinture, chaux ou tout autre élément pouvant compromettre l'adhérence du **RASOSTUKCEM KEIBEN**.

Si les surfaces à traiter présentent des cavités ou des irrégularités de planéité, il est conseillé de les lisser préalablement avec le **RASOSTUKCEM KEIBEN** au moins 24 heures avant la finition finale.

La mise en peinture finale pourra être effectuée après 10 jours en période chaude et après 20 jours en période froide.

- Avertissements

Le **RASOSTUKCEM KEIBEN** n'est ni toxique ni nocif, mais s'agissant d'un produit à base de ciment, il présente un caractère alcalin. Par conséquent, en cas de contact avec la peau, il doit être lavé à l'eau et au savon.

En cas de contact accidentel avec les yeux, il provoque des brûlures et des rougeurs qui disparaissent après un lavage abondant à l'eau.

- Conditionnement

Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 20 kg.



RASOSTUKCEM

ENDUIT DE LISSAGE ET DE REBOUCHAGE EN POUDRE

**ENDUIT DE RATISSAGE ET CIMENT DE REBOUCHAGE
EN POUDRE POUR INTÉRIEUR, EXCELLENTE
RESPIRABILITÉ SUR MURS PRÉSENTANT UN LÉGER TAUX
D'HUMIDITÉ, ADAPTÉ AU LISSAGE, REBOUCHAGE ET
RATISSAGE DE SURFACES MURALES INTÉRIEURES,
IDÉAL POUR LA FIXATION DE PROFILÉS D'ANGLE EN ZINC**

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Enduit de lissage pour intérieur à base de carbonate de calcium. Adapté pour la fixation de profilés d'angle en zinc. Ratissage et rebouchage de murs neufs ou anciens, y compris sur supports déjà peints.

Il s'applique également directement sur l'enduit brut (corps d'enduit), assurant à la fois la fonction d'enduit de finition blanc lisse ponçable et d'enduit de lissage ponçable, prêt à recevoir le primaire de fixation (sous-couche) avant la mise en peinture finale.

Il s'applique aussi bien à la lisseuse (plâtoir) qu'à la machine à projeter.

Le temps de séchage (durée de vie du mélange / pot life) est d'environ 360 minutes (6 heures) à partir du moment du gâchage.





ENDUIT DE LISSAGE CIMENT BLANC POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Enduit de lissage spécial ultra-blanc pour finitions très fines

- Présentation

Le **RASO KEIBEN** est un enduit de lissage à base de ciment applicable en intérieur à la taloche lisseuse (spatule américaine) permettant d'obtenir des finitions très fines et lisses, avec un effet décoratif et une couleur d'une blancheur éclatante. Il peut être facilement poncé 24 heures après son application, tout en laissant les parties non éliminées intactes et résistantes. Il peut être utilisé avec de très bons résultats pour le lissage de murs réalisés en blocs de béton cellulaire.

- Caractéristiques techniques

Le **RASO KEIBEN** est composé de ciment blanc, de granulats calcaires extra-blancs sélectionnés et contrôlés, de chaux hydratée et d'additifs organiques. Ces composants lui confèrent une excellente fluidité et une parfaite adhérence aux supports durant l'application, ainsi qu'une résistance et une respirabilité optimales à l'état durci. Il adhère parfaitement aussi bien sur les enduits prêts à l'emploi (prémélangés) que sur les enduits traditionnels, qu'ils soient à l'état semi-humide ou après durcissement, ainsi que sur les surfaces en béton. Cet enduit se caractérise par sa facilité à créer indifféremment des épaisseurs allant jusqu'à 1 mm ou un lissage de quelques microns, ainsi qu'à reboucher rapidement et sans retrait les porosités des supports.

- Données techniques

État	poudre
Couleur	blanc
Eau de gâchage	env. 48 % de litres pour 100 kg de RASO KEIBEN
Masse volumique apparente	env. 1,3 kg/dm ³
Consistance de la pâte	plastique
pH de la pâte	> 12
Durée de vie du mélange	6 à 8 heures après la fin du malaxage
Consommation	2 kg/m ² par mm d'épaisseur
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Durcissement final (à +20 °C)	après 15 jours.
Conservation	6 mois dans les emballages d'origine bien fermés et stockés dans un endroit sec

- Préparation

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé de verser dans un récipient la quantité d'eau suffisante pour la préparation de l'enduit nécessaire à l'application. Saupoudrer le **RASO KEIBEN** sur l'eau jusqu'à la recouvrir, mélanger à l'aide d'une perceuse à bas régime (vitesse lente) et laisser reposer pendant au moins 10 minutes.

Après cela, mélanger de nouveau et ajuster éventuellement la consistance jusqu'à obtenir celle désirée pour l'application.

Le temps d'utilisation du produit, à une température ambiante de 20 °C, est normalement de 4 à 5 heures ; il est donc conseillé de l'utiliser dans ce délai afin de ne pas altérer ses caractéristiques finales.

- Application

L'application du **RASO KEIBEN** peut être effectuée par les moyens traditionnels ou à la machine. Lorsque les quantités nécessaires sont importantes, il peut être préparé à l'aide d'une machine à projeter normale et recueilli dans un récipient approprié. Il peut être appliqué indifféremment pour la finition de nouveaux enduits et de mortiers non encore durcis, ainsi que sur des supports déjà secs (stabilisés), sans avoir recours à des agents d'adhérence particuliers. Si les surfaces à traiter sont de vieux murs, il est nécessaire que ceux-ci soient préalablement nettoyés de tout matériau friable, graisse, peinture, chaux ou tout autre élément pouvant compromettre l'adhérence du **RASO KEIBEN**. Si les surfaces à traiter présentent des cavités ou des irrégularités de planéité, il est conseillé de les lisser préalablement avec le **RASO KEIBEN** au moins 24 heures avant la finition finale. La mise en peinture finale pourra être effectuée après 10 jours en période chaude et après 20 jours en période froide.

- Avertissements




Le **RASO KEIBEN** n'est ni toxique ni nocif, mais s'agissant d'un produit à base de ciment, il présente un caractère alcalin ; par conséquent, en cas de contact avec la peau, il doit être lavé à l'eau et au savon.

En cas de contact accidentel avec les yeux, il provoque des brûlures et des rougeurs qui disparaissent après un lavage abondant à l'eau.


- Conditionnement

Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

Ratissage et rebouchage sur murs en béton cellulaire

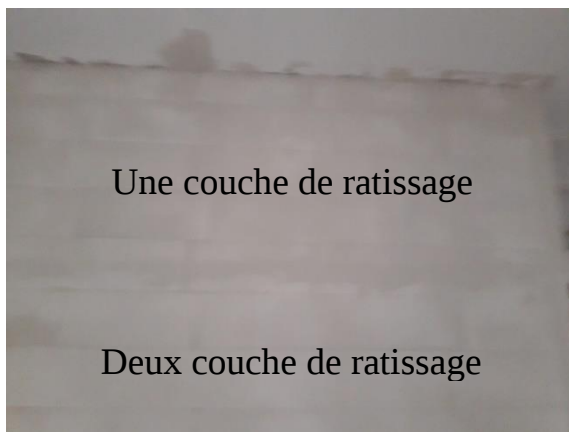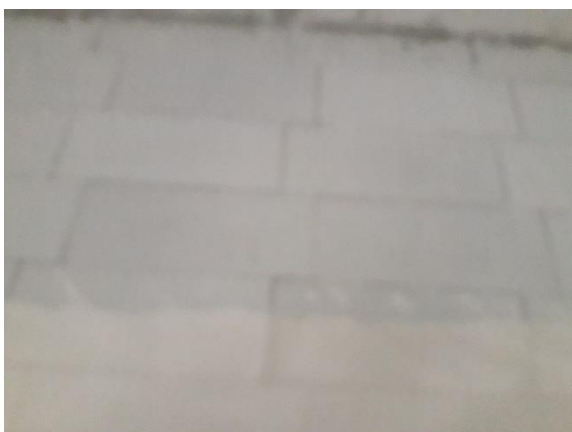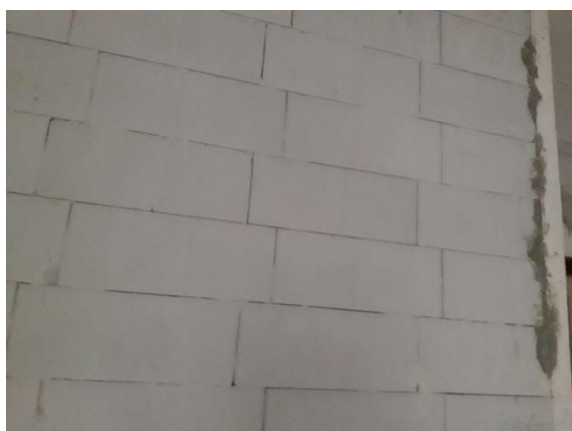

Fixation de profilés d'angle en zinc sur corps d'enduit

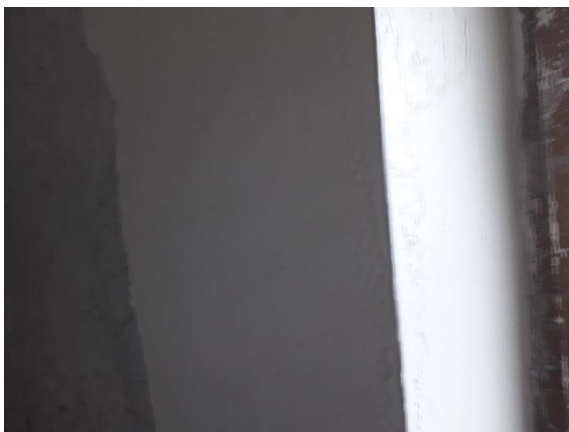

Une couche de ratissage

Deux couche de ratissage

Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs



**Ratissage et rebouchage sur murs
présentant un léger taux d'humidité**



**Ratissage et rebouchage sur murs
présentant un léger taux d'humidité**



KEITEC-10 – A




- KEITEC-10 – A -
ENDUIT DE LISSAGE ET
DE REBOUCHAGE EN POUDRE

ADAPTÉ POUR LE REBOUCHAGE, LE RATISSAGE DE SURFACES
MURALES INTÉRIEURES ET L'APPLICATION D'ANGLES EN ZINC

SÉRIE

KG. 25
Poids Net



CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC

Conditionnement

Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

- KEITEC-10 - A -

**FINITION EXTRA-FINE POUR INTÉRIEUR. KEITEC-10 EST UN ENDUIT DE LISSAGE ET DE FINITION PRÉMÉLANGÉ
À BASE DE CARBONATE DE CALCIUM ET DE LIANTS HYDRAULIQUES POUR INTÉRIEUR**
DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le **KEITEC-10** est réalisé avec des granulats calcaires sélectionnés d'une granulométrie inférieure à 0,100 mm, et des additifs spécifiques qui permettent une mise en œuvre facile tout en conférant au produit une excellente perméabilité au vapeur et une bonne résistance aux agents atmosphériques.

DOMAINES D'APPLICATION:

Le **KEITEC-10** est indiqué pour réaliser des finitions lisses sur des enduits de fond.

Il est important que les surfaces sur lesquelles le produit sera appliqué soient fermées et planes, étant donné que les épaisseurs finales ne devront pas dépasser 2 mm appliqués en deux passes.

MODE D'EMPLOI:

Gâcher avec 52/54 % d'eau propre en utilisant un malaxeur à perçuse à bas régime pendant environ 3 minutes, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Le produit ainsi obtenu peut être utilisé pendant environ 3 heures.

L'application se fait sans autres ajouts d'eau et sans ultérieures miscelazioni en utilisant la spatule métallique (lisseur), en effectuant au maximum 2 ou plus passes dans la journée jusqu'à obtenir une épaisseur maximale de 2/3 mm.

En cas d'application sur le béton (CLS), utiliser un promoteur d'adhérence et appliquer le **KEITEC-10** selon la technique du "frais sur frais".

AVVERTENZE

- Appliquer à une température comprise entre +5 °C et +35 °C.
- Appliquer sur des parois exemptes de poussière, humidifiées en été et non gelées en hiver.
- Traiter avec un primaire (primer) les surfaces en béton ou excessivement lisses, et poser le **KEITEC-10** selon la technique du "frais sur frais".
- Éviter l'application sur des supports gelés, en phase de dégel ou soumis à un risque de gel dans les 24/48 heures suivantes.
- Appliquer avec une épaisseur maximale de 2 mm. En considération des faibles épaisseurs de la finition, le produit mis en œuvre doit être protégé pendant au moins 48 heures de la pluie, d'une évaporation trop rapide causée par le soleil battant ou d'une forte ventilation. Dans certains climats chauds, 24 heures après la pose, il est nécessaire de mouiller par pulvérisation d'eau un couple de fois par jour pendant au moins 3/4 jours.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches instables, inconsistantes et friables, sur des panneaux ou des enduits à base de plâtre, sur des revêtements plastiques et sur des murs déjà traités avec des peintures.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches chauffées par le soleil.
- Mouiller les sous-couches avant la pose et les maintenir ensuite humides.
- Protéger du gel et d'une dessiccation rapide.
- Ne pas mélanger le **KEITEC-10** avec d'autres substances.

CONDITIONNEMENTS

Sacs de 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg. Conservation : 12 mois dans les emballages d'origine à l'abri de l'humidité.

STOCKAGE

Maintenir dans un endroit couvert et sec.



KEITEC-10 – A

ENDUIT DE LISSAGE ET DE REBOUCHAGE EN POUDRE

ADAPTÉ AU REBOUCHAGE,
AU RATISSAGE DE SURFACES MURALES INTÉRIEURES
ET À LA FIXATION DE PROFILÉS D'ANGLE EN ZINC

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Enduit de lissage en poudre à base de carbonate de calcium pour intérieur, adapté pour la fixation de profilés d'angle en zinc. Rebouchage et ratissage de murs neufs o anciens, aussi bien sur supports maçonnés que sur plaques de plâtre (placo).

Il s'applique également directement sur l'enduit brut (corps d'enduit), assurant à la fois la fonction d'enduit de finition et d'enduit de lissage ponçable. Une fois sec, il permet d'appliquer directement le primaire de fixation (sous-couche) avant de procéder à la mise en peinture.

Le temps de séchage (durée de vie du mélange / *pot life*) est d'environ 240 minutes (**environ 4 heures**) à partir du moment du gâchage.





KEITEC-10 – A -

FINITION EXTRA-FINE POUR INTÉRIEUR. KEITEC-10 EST UN ENDUIT DE LISSAGE ET DE FINITION PRÉMÉLANGÉ À BASE DE CARBONATE DE CALCIUM ET DE LIANTS HYDRAULIQUES POUR INTÉRIEUR
DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le **KEITEC-10** est réalisé avec des granulats calcaires sélectionnés d'une granulométrie inférieure à 0,100 mm, et des additifs spécifiques qui permettent une mise en œuvre facile tout en conférant au produit une excellente perméabilité au vapeur et une bonne résistance aux agents atmosphériques.

DOMAINES D'APPLICATION:

Le **KEITEC-10** est indiqué pour réaliser des finitions lisses sur des enduits de fond.

Il est important que les surfaces sur lesquelles le produit sera appliqué soient fermées et planes, étant donné que les épaisseurs finales ne devront pas dépasser 2 mm appliqués en deux passes.

MODE D'EMPLOI:

Gâcher avec 52/54 % d'eau propre en utilisant un malaxeur à perceuse à bas régime pendant environ 3 minutes, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Le produit ainsi obtenu peut être utilisé pendant environ 3 heures.

L'application se fait sans autres ajouts d'eau et sans ultérieures miscelazioni en utilisant la spatule métallique (lissoir), en effectuant au maximum 2 ou plus passes dans la journée jusqu'à obtenir une épaisseur maximale de 2/3 mm.

En cas d'application sur le béton (CLS), utiliser un promoteur d'adhérence et appliquer le **KEITEC-10** selon la technique du "frais sur frais".

DONNÉES TECHNIQUES:

Aspect	Poudre fine blanche
Granulométrie	<0.1 mm
Eau de gâchage	52-54%
Masse volumique du mélange	Env. 1600 Kg/m ³
Masse volumique apparente	Env. 1250 Kg/m ³
Temps de mélange (mélangeur à bas régime)	Max 3 min.
Durée de vie du mélange (Pot life)	60 minutes
Résistance à la compression	Env. 3.5N/mm ²
Résistance à la flexion	Env. 1.0N/mm ²
Perméabilité au vapeur (μ)	<15
Temps de recouvrement (peinture)	28 j
Rendement	1 Kg/m ² /mm d'épaisseur

AVVERTENZE

- Appliquer à une température comprise entre +5 °C et +35 °C.
- Appliquer sur des parois exemptes de poussière, humidifiées en été et non gelées en hiver.
- Traiter avec un primaire (primer) les surfaces en béton ou excessivement lisses, et poser le KEITEC-10 selon la technique du "frais sur frais".
- Éviter l'application sur des supports gelés, en phase de dégel ou soumis à un risque de gel dans les 24/48 heures suivantes.
- Appliquer avec une épaisseur maximale de 2 mm. En considération des faibles épaisseurs de la finition, le produit mis en œuvre doit être protégé pendant au moins 48 heures de la pluie, d'une évaporation trop rapide causée par le soleil battant ou d'une forte ventilation. Dans certains climats chauds, 24 heures après la pose, il est nécessaire de mouiller par pulvérisation d'eau un couple de fois par jour pendant au moins 3/4 jours.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches instables, inconsistantes et friables, sur des panneaux ou des enduits à base de plâtre, sur des revêtements plastiques et sur des murs déjà traités avec des peintures.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches chauffées par le soleil.
- Mouiller les sous-couches avant la pose et les maintenir ensuite humides.
- Protéger du gel et d'une dessiccation rapide.
- Ne pas mélanger le KEITEC-10 avec d'autres substances.




CONDITIONNEMENTS

Sacs de 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg. Conservation : 12 mois dans les emballages d'origine à l'abri de l'humidité.


STOCKAGE

Maintenir dans un endroit couvert et sec.

Ratissage et rebouchage sur murs en béton cellulaire

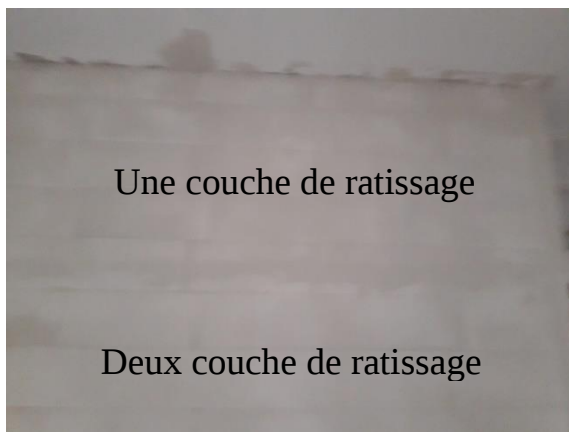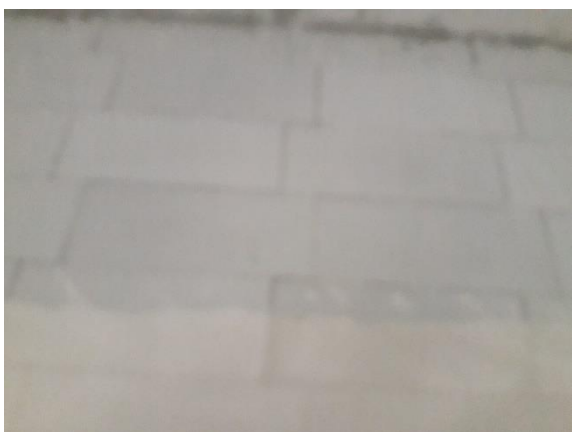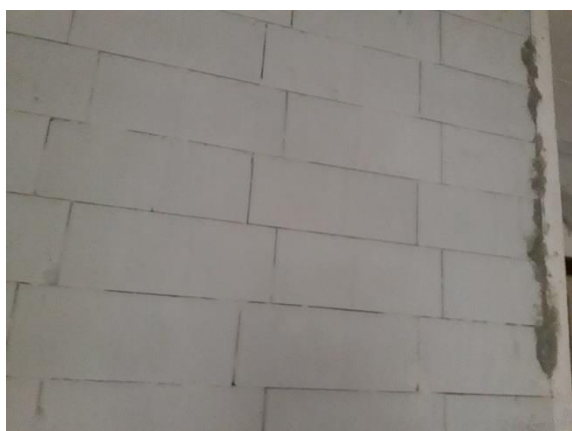

Fixation de profilés d'angle en zinc sur corps d'enduit

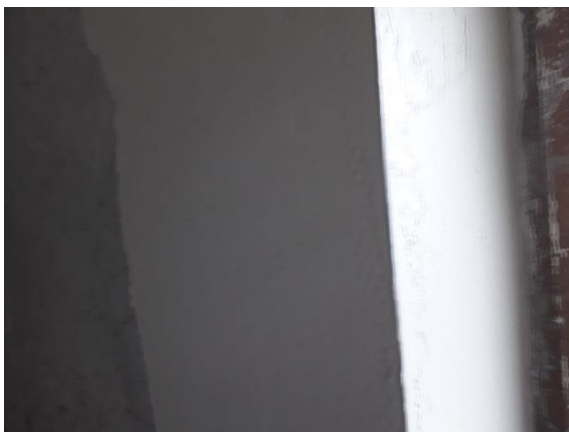

Une couche de ratissage

Deux couche de ratissage

Ratissage et rebouchage de murs intérieurs



Ratissage et rebouchage de murs intérieurs



Ratissage et rebouchage de murs intérieurs



KEITEC-10 – A-500



**- KEITEC-10 – A-500 -
ENDUIT DE LISSAGE ET
DE REBOUCHAGE EN POUDRE**

ADAPTÉ POUR LE REBOUCHAGE, LE RATISSAGE DE SURFACES
MURALES INTÉRIEURES ET L'APPLICATION D'ANGLES EN ZINC

SÉRIE

KG. 25

Poids Net



CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC

Conditionnement

Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

- KEITEC-10 - A-500 -

**FINITION EXTRA-FINE POUR INTÉRIEUR. KEITEC-10 EST UN ENDUIT DE LISSAGE ET DE FINITION PRÉMÉLANGÉ
À BASE DE CARBONATE DE CALCIUM ET DE LIANTS HYDRAULIQUES POUR INTÉRIEUR**

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le **KEITEC-10** est réalisé avec des granulats calcaires sélectionnés d'une granulométrie inférieure à 0,100 mm, et des additifs spécifiques che permettant une mise en œuvre facile tout en conférant au produit une excellente perméabilité au vapeur et une bonne résistance aux agents atmosphériques.

DOMAINES D'APPLICATION:

Le **KEITEC-10** est indiqué pour réaliser des finitions lisses sur des enduits de fond.

Il est important que les surfaces sur lesquelles le produit sera appliqué soient fermées et planes, étant donné que les épaisseurs finales ne devront pas dépasser 2 mm appliqués en deux passes.

MODE D'EMPLOI:

Gâcher avec 52/54 % d'eau propre en utilisant un malaxeur à perçuse à bas régime pendant environ 3 minutes, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Le produit ainsi obtenu peut être utilisé pendant environ 3 heures.

L'application se fait sans autres ajouts d'eau et sans ultérieures miscelazioni en utilisant la spatule métallique (lisseur), en effectuant au maximum 2 ou plus passes dans la journée jusqu'à obtenir une épaisseur maximale de 2/3 mm.

En cas d'application sur le béton (CLS), utiliser un promoteur d'adhérence et appliquer le **KEITEC-10** selon la technique du "frais sur frais".

AVVERTENZE

- Appliquer à une température comprise entre +5 °C et +35 °C.
- Appliquer sur des parois exemptes de poussière, humidifiées en été et non gelées en hiver.
- Traiter avec un primaire (primer) les surfaces en béton ou excessivement lisses, et poser le KEITEC-10 selon la technique du "frais sur frais".
- Éviter l'application sur des supports gelés, en phase de dégel ou soumis à un risque de gel dans les 24/48 heures suivantes.
- Appliquer avec une épaisseur maximale de 2 mm. En considération des faibles épaisseurs de la finition, le produit mis en œuvre doit être protégé pendant au moins 48 heures de la pluie, d'une évaporation trop rapide causée par le soleil battant ou d'une forte ventilation. Dans certains climats chauds, 24 heures après la pose, il est nécessaire de mouiller par pulvérisation d'eau un couple de fois par jour pendant au moins 3/4 jours.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches instables, inconsistantes et friables, sur des panneaux ou des enduits à base de plâtre, sur des revêtements plastiques et sur des murs déjà traités avec des peintures.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches chauffées par le soleil.
- Mouiller les sous-couches avant la pose et les maintenir ensuite humides.
- Protéger du gel et d'une dessiccation rapide.
- Ne pas mélanger le KEITEC-10 avec d'autres substances.

CONDITIONNEMENTS

Sacs de 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg. Conservation : 12 mois dans les emballages d'origine à l'abri de l'humidité.

STOCKAGE

Maintenir dans un endroit couvert et sec.



KEITEC-10 – A-500

ENDUIT DE LISSAGE ET DE REBOUCHAGE EN POUDRE

**ADAPTÉ AU REBOUCHAGE, AU RATISSAGE DE SURFACES
MURALES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES ET À LA
FIXATION DE PROFILÉS D'ANGLE EN ZINC**

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Enduit de lissage en poudre à base de carbonate de calcium pour intérieur et extérieur, adapté pour la fixation de profilés d'angle en zinc.

Rebouchage et ratissage de murs neufs ou anciens, aussi bien sur supports maçonnés que sur plaques de plâtre (placo).

Il s'applique également directement sur l'enduit brut (corps d'enduit), assurant à la fois la fonction d'enduit de finition et d'enduit de lissage ponçable. Une fois sec, il permet de appliquer directement le primaire de fixation (sous-couche) avant de procéder à la mise en peinture.

Le temps de séchage (durée de vie du mélange / pot life) est d'environ 240 minutes (environ 4 heures) à partir du moment du gâchage.





KEITEC-10 – A-500 -

FINITION EXTRA-FINE POUR INTÉRIEUR. KEITEC-10 EST UN ENDUIT DE LISSAGE ET DE FINITION PRÉMÉLANGÉ À BASE DE CARBONATE DE CALCIUM ET DE LIANTS HYDRAULIQUES POUR INTÉRIEUR
DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le **KEITEC-10** est réalisé avec des granulats calcaires sélectionnés d'une granulométrie inférieure à 0,100 mm, et des additifs spécifiques qui permettent une mise en œuvre facile tout en conférant au produit une excellente perméabilité au vapeur et une bonne résistance aux agents atmosphériques.

DOMAINES D'APPLICATION:

Le **KEITEC-10** est indiqué pour réaliser des finitions lisses sur des enduits de fond.

Il est important que les surfaces sur lesquelles le produit sera appliqué soient fermées et planes, étant donné que les épaisseurs finales ne devront pas dépasser 2 mm appliqués en deux passes.

MODE D'EMPLOI:

Gâcher avec 52/54 % d'eau propre en utilisant un malaxeur à perceuse à bas régime pendant environ 3 minutes, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Le produit ainsi obtenu peut être utilisé pendant environ 3 heures.

L'application se fait sans autres ajouts d'eau et sans ultérieures miscelazioni en utilisant la spatule métallique (lissoir), en effectuant au maximum 2 ou plus passes dans la journée jusqu'à obtenir une épaisseur maximale de 2/3 mm.

En cas d'application sur le béton (CLS), utiliser un promoteur d'adhérence et appliquer le **KEITEC-10** selon la technique du "frais sur frais".

DONNÉES TECHNIQUES:

Aspect	Poudre fine blanche
Granulométrie	<0.1 mm
Eau de gâchage	52-54%
Masse volumique du mélange	Env. 1600 Kg/m ³
Masse volumique apparente	Env. 1250 Kg/m ³
Temps de mélange (mélangeur à bas régime)	Max 3 min.
Durée de vie du mélange (Pot life)	60 minutes
Résistance à la compression	Env. 3.5N/mm ²
Résistance à la flexion	Env. 1.0N/mm ²
Perméabilité au vapeur (μ)	<15
Temps de recouvrement (peinture)	28 j
Rendement	1 Kg/m ² /mm d'épaisseur

AVVERTENZE

- Appliquer à une température comprise entre +5 °C et +35 °C.
- Appliquer sur des parois exemptes de poussière, humidifiées en été et non gelées en hiver.
- Traiter avec un primaire (primer) les surfaces en béton ou excessivement lisses, et poser le KEITEC-10 selon la technique du "frais sur frais".
- Éviter l'application sur des supports gelés, en phase de dégel ou soumis à un risque de gel dans les 24/48 heures suivantes.
- Appliquer avec une épaisseur maximale de 2 mm. En considération des faibles épaisseurs de la finition, le produit mis en œuvre doit être protégé pendant au moins 48 heures de la pluie, d'une évaporation trop rapide causée par le soleil battant ou d'une forte ventilation. Dans certains climats chauds, 24 heures après la pose, il est nécessaire de mouiller par pulvérisation d'eau un couple de fois par jour pendant au moins 3/4 jours.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches instables, inconsistantes et friables, sur des panneaux ou des enduits à base de plâtre, sur des revêtements plastiques et sur des murs déjà traités avec des peintures.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches chauffées par le soleil.
- Mouiller les sous-couches avant la pose et les maintenir ensuite humides.
- Protéger du gel et d'une dessiccation rapide.
- Ne pas mélanger le KEITEC-10 avec d'autres substances.

CONDITIONNEMENTS

Sacs de 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg. Conservation : 12 mois dans les emballages d'origine à l'abri de l'humidité.

STOCKAGE

Maintenir dans un endroit couvert et sec.

Application sur blocs de béton





Jointoiement et ratissage sur blocs de béton



- 1) Une couche de rebouchag
- 2) Deuxième couche de rebouchage
- 3) Troisième couche de rebouchage


Ratissage et rebouchage sur murs en béton cellaire

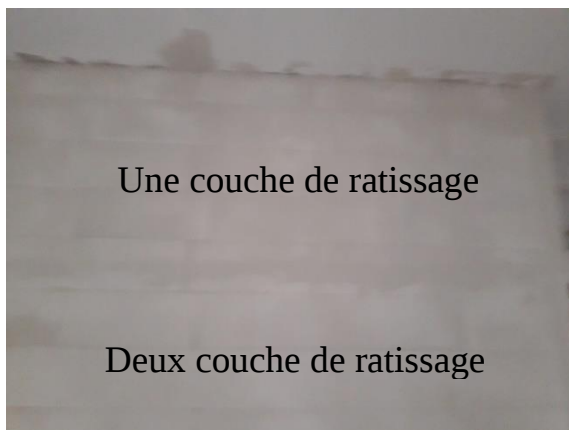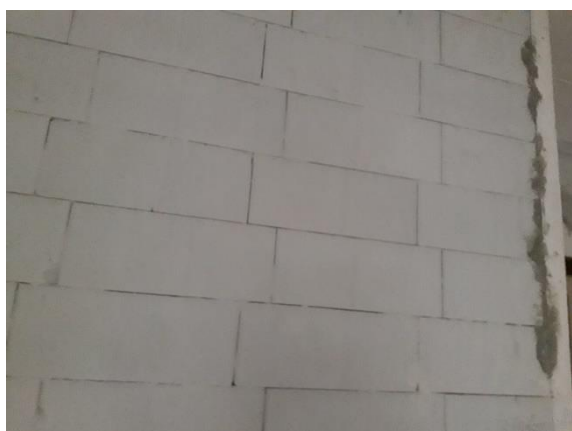

Une couche de ratissage

Deux couche de ratissage


Fixation de profilés d'angle en zinc sur corps d'enduit

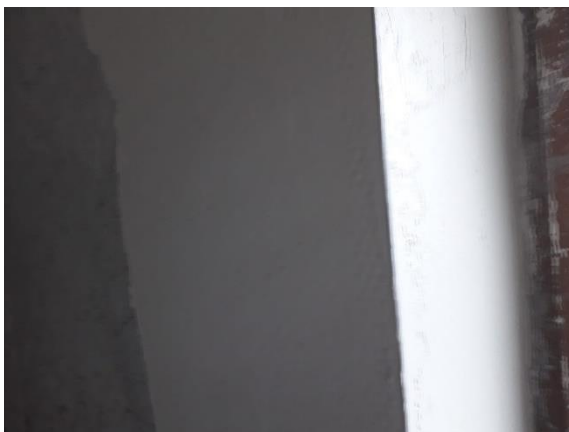

Une couche de ratissage

Deux couche de ratissage

Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs

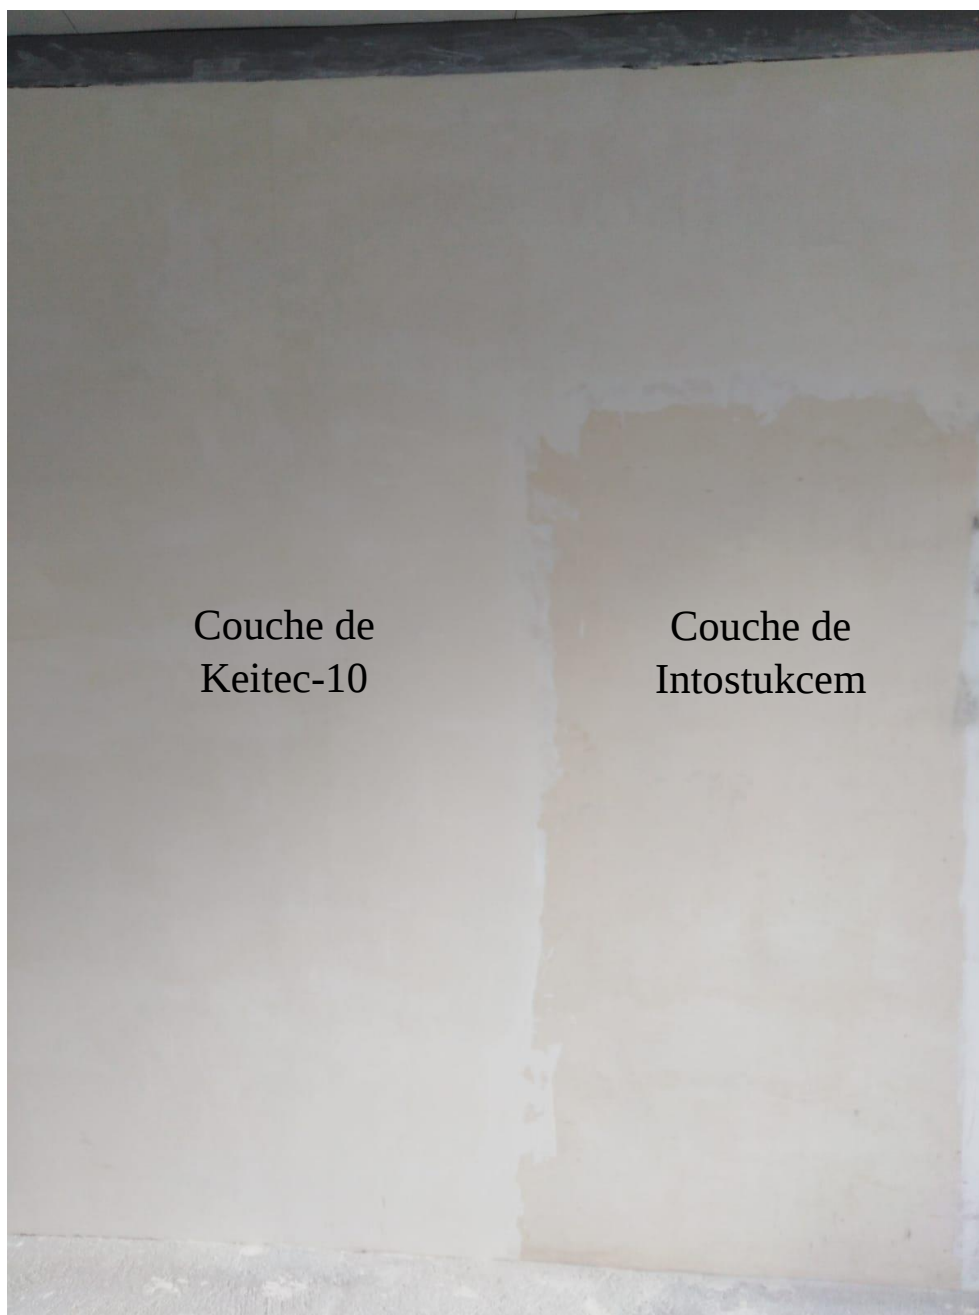

Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs



Application extérieure d'Intostukcem sur murs en pierre de tuf

Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs



Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs



KEITEC-10 – B




- KEITEC-10 – B -
ENDUIT DE LISSAGE ET
DE REBOUCHAGE EN POUDRE

ADAPTÉ POUR LE REBOUCHAGE, LE RATISSAGE DE SURFACES
MURALES INTÉRIEURES ET L'APPLICATION D'ANGLES EN ZINC

SÉRIE

KG. 25
Poids Net



CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC

Conditionnement

Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

- KEITEC-10 - B -

**FINITION EXTRA-FINE POUR INTÉRIEUR. KEITEC-10 EST UN ENDUIT DE LISSAGE ET DE FINITION PRÉMÉLANGÉ
À BASE DE CARBONATE DE CALCIUM ET DE LIANTS HYDRAULIQUES POUR INTÉRIEUR
DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le **KEITEC-10** est réalisé avec des granulats calcaires sélectionnés d'une granulométrie inférieure à 0,100 mm, et des additifs spécifiques qui permettent une mise en œuvre facile tout en conférant au produit une excellente perméabilité au vapeur et une bonne résistance aux agents atmosphériques.

DOMAINES D'APPLICATION:

Le **KEITEC-10** est indiqué pour réaliser des finitions lisses sur des enduits de fond.

Il est important que les surfaces sur lesquelles le produit sera appliqué soient fermées et planes, étant donné que les épaisseurs finales ne devront pas dépasser 2 mm appliqués en deux passes.

MODE D'EMPLOI:

Gâcher avec 52/54 % d'eau propre en utilisant un malaxeur à perçuse à bas régime pendant environ 3 minutes, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Le produit ainsi obtenu peut être utilisé pendant environ 3 heures.

L'application se fait sans autres ajouts d'eau et sans ultérieures miscelazioni en utilisant la spatule métallique (fissoir), en effectuant au maximum 2 ou plus passes dans la journée jusqu'à obtenir une épaisseur maximale de 2/3 mm.

En cas d'application sur le béton (CLS), utiliser un promoteur d'adhérence et appliquer le **KEITEC-10** selon la technique du "frais sur frais".

AVVERTENZE

- Appliquer à une température comprise entre +5 °C et +35 °C.
- Appliquer sur des parois exemptes de poussière, humidifiées en été et non gelées en hiver.
- Traiter avec un primaire (primer) les surfaces en béton ou excessivement lisses, et poser le **KEITEC-10** selon la technique du "frais sur frais".
- Éviter l'application sur des supports gelés, en phase de dégel ou soumis à un risque de gel dans les 24/48 heures suivantes.
- Appliquer avec une épaisseur maximale de 2 mm. En considération des faibles épaisseurs de la finition, le produit mis en œuvre doit être protégé pendant au moins 48 heures de la pluie, d'une évaporation trop rapide causée par le soleil battant ou d'une forte ventilation. Dans certains climats chauds, 24 heures après la pose, il est nécessaire de mouiller par pulvérisation d'eau un couple de fois par jour pendant au moins 3/4 jours.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches instables, inconsistantes et friables, sur des panneaux ou des enduits à base de plâtre, sur des revêtements plastiques et sur des murs déjà traités avec des peintures.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches chauffées par le soleil.
- Mouiller les sous-couches avant la pose et les maintenir ensuite humides.
- Protéger du gel et d'une dessiccation rapide.
- Ne pas mélanger le **KEITEC-10** avec d'autres substances.

CONDITIONNEMENTS

Sacs de 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg. Conservation : 12 mois dans les emballages d'origine à l'abri de l'humidité.

STOCKAGE

Maintenir dans un endroit couvert et sec.



KEITEC-10 – B

ENDUIT DE LISSAGE ET DE REBOUCHAGE EN POUDRE

**ADAPTÉ AU REBOUCHAGE,
AU RATISSAGE DE SURFACES MURALES INTÉRIEURES
ET À LA FIXATION DE PROFILÉS D'ANGLE EN ZINC**

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Enduit de lissage en poudre à base de carbonate de calcium pour intérieur, adapté pour la fixation de profilés d'angle en zinc.

Rebouchage et ratissage de murs neufs o anciens, aussi bien sur supports maçonnés que sur plaques de plâtre (placo).

Il s'applique également directement sur l'enduit brut (corps d'enduit), assurant à la fois la fonction d'enduit de finition et d'enduit de lissage ponçable. Une fois sec, il permet d'appliquer directement le primaire de fixation (sous-couche) avant de procéder à la mise en peinture.

Le temps de séchage (durée de vie du mélange / pot life) est d'environ 240 minutes (environ 4 heures) à partir du moment du gâchage.





KEITEC-10 – B -

FINITION EXTRA-FINE POUR INTÉRIEUR. KEITEC-10 EST UN ENDUIT DE LISSAGE ET DE FINITION PRÉMÉLANGÉ À BASE DE CARBONATE DE CALCIUM ET DE LIANTS HYDRAULIQUES POUR INTÉRIEUR
DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le **KEITEC-10** est réalisé avec des granulats calcaires sélectionnés d'une granulométrie inférieure à 0,100 mm, et des additifs spécifiques qui permettent une mise en œuvre facile tout en conférant au produit une excellente perméabilité au vapores et une bonne résistance aux agents atmosphériques.

DOMAINES D'APPLICATION:

Le **KEITEC-10** est indiqué pour réaliser des finitions lisses sur des enduits de fond.

Il est important que les surfaces sur lesquelles le produit sera appliqué soient fermées et planes, étant donné que les épaisseurs finales ne devront pas dépasser 2 mm appliqués en deux passes.

MODE D'EMPLOI:

Gâcher avec 52/54 % d'eau propre en utilisant un malaxeur à perceuse à bas régime pendant environ 3 minutes, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Le produit ainsi obtenu peut être utilisé pendant environ 3 heures.

L'application se fait sans autres ajouts d'eau et sans ultérieures miscelazioni en utilisant la spatule métallique (lissoir), en effectuant au maximum 2 ou plus passes dans la journée jusqu'à obtenir une épaisseur maximale de 2/3 mm.

En cas d'application sur le béton (CLS), utiliser un promoteur d'adhérence et appliquer le **KEITEC-10** selon la technique du "frais sur frais".

DONNÉES TECHNIQUES:

Aspect	Poudre fine blanche
Granulométrie	<0.1 mm
Eau de gâchage	52-54%
Masse volumique du mélange	Env. 1600 Kg/m ³
Masse volumique apparente	Env. 1250 Kg/m ³
Temps de mélange (mélangeur à bas régime)	Max 3 min.
Durée de vie du mélange (Pot life)	60 minutes
Résistance à la compression	Env. 3.5N/mm ²
Résistance à la flexion	Env. 1.0N/mm ²
Perméabilité au vapores (μ)	<15
Temps de recouvrement (peinture)	28 j
Rendement	1 Kg/m ² /mm d'épaisseur

AVVERTENZE

- Appliquer à une température comprise entre +5 °C et +35 °C.
- Appliquer sur des parois exemptes de poussière, humidifiées en été et non gelées en hiver.
- Traiter avec un primaire (primer) les surfaces en béton ou excessivement lisses, et poser le KEITEC-10 selon la technique du "frais sur frais".
- Éviter l'application sur des supports gelés, en phase de dégel ou soumis à un risque de gel dans les 24/48 heures suivantes.
- Appliquer avec une épaisseur maximale de 2 mm. En considération des faibles épaisseurs de la finition, le produit mis en œuvre doit être protégé pendant au moins 48 heures de la pluie, d'une évaporation trop rapide causée par le soleil battant ou d'une forte ventilation. Dans certains climats chauds, 24 heures après la pose, il est nécessaire de mouiller par pulvérisation d'eau un couple de fois par jour pendant au moins 3/4 jours.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches instables, inconsistantes et friables, sur des panneaux ou des enduits à base de plâtre, sur des revêtements plastiques et sur des murs déjà traités avec des peintures.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches chauffées par le soleil.
- Mouiller les sous-couches avant la pose et les maintenir ensuite humides.
- Protéger du gel et d'une dessiccation rapide.
- Ne pas mélanger le KEITEC-10 avec d'autres substances.




CONDITIONNEMENTS

Sacs de 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg. Conservation : 12 mois dans les emballages d'origine à l'abri de l'humidité.


STOCKAGE

Maintenir dans un endroit couvert et sec.

Ratissage et rebouchage sur murs en béton cellulaire

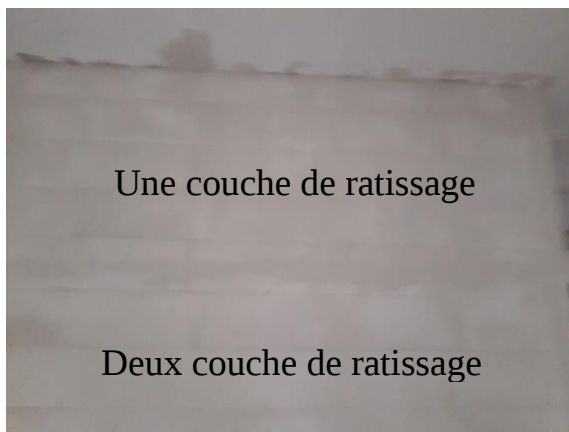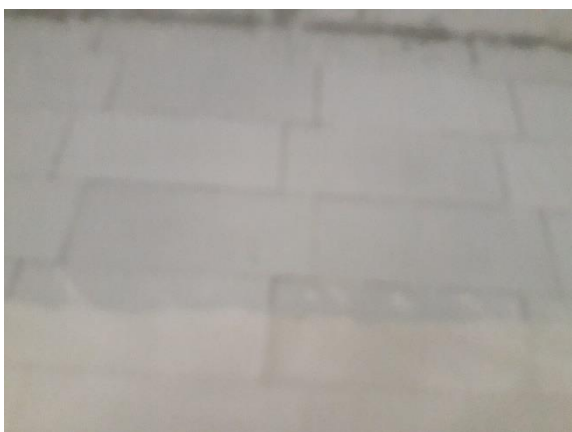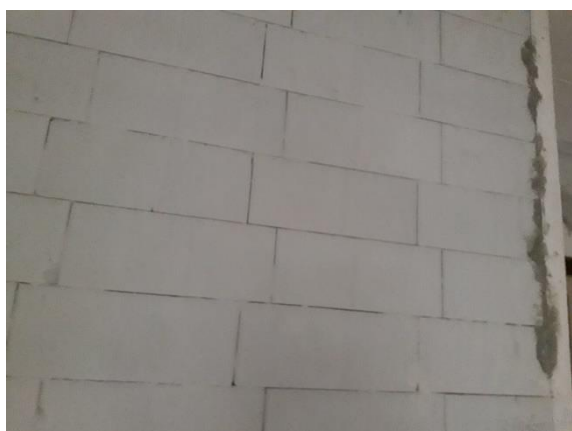

Fixation de profilés d'angle en zinc sur corps d'enduit

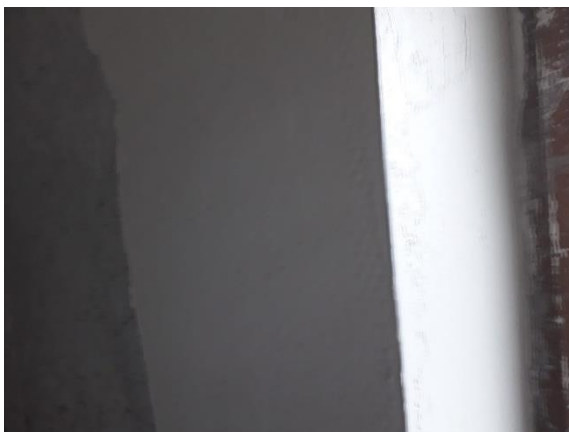

Une couche de ratissage

Deux couche de ratissage

Ratissage et rebouchage de murs intérieurs



Ratissage et rebouchage de murs intérieurs



Ratissage et rebouchage de murs intérieurs



KEITEC-10 – B-500



**- KEITEC-10 – B-500 -
ENDUIT DE LISSAGE ET
DE REBOUCHAGE EN POUDRE**

ADAPTÉ POUR LE REBOUCHAGE, LE RATISSAGE DE SURFACES
MURALES INTÉRIEURES ET L'APPLICATION D'ANGLES EN ZINC

SÉRIE

KG. 25
Poids Net



CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC

Conditionnement

Sacs en papier polyéthylène de 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

- KEITEC-10 – B-500 -

**FINITION EXTRA-FINE POUR INTÉRIEUR. KEITEC-10 EST UN ENDUIT DE LISSAGE ET DE FINITION PRÉMÉLANGÉ
À BASE DE CARBONATE DE CALCIUM ET DE LIANTS HYDRAULIQUES POUR INTÉRIEUR**

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le **KEITEC-10** est réalisé avec des granulats calcaires sélectionnés d'une granulométrie inférieure à 0,100 mm, et des additifs spécifiques qui permettent une mise en œuvre facile tout en conférant au produit une excellente perméabilité au vapeur et une bonne résistance aux agents atmosphériques.

DOMAINES D'APPLICATION:

Le **KEITEC-10** est indiqué pour réaliser des finitions lisses sur des enduits de fond.

Il est important que les surfaces sur lesquelles le produit sera appliqué soient fermées et planes, étant donné que les épaisseurs finales ne devront pas dépasser 2 mm appliqués en deux passes.

MODE D'EMPLOI:

Glâcher avec 52/54 % d'eau propre en utilisant un malaxeur à perçuse à bas régime pendant environ 3 minutes, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Le produit ainsi obtenu peut être utilisé pendant environ 3 heures.

L'application se fait sans autres ajouts d'eau et sans ultérieures miscelazioni en utilisant la spatule métallique (lisseur), en effectuant au maximum 2 ou plus passes dans la journée jusqu'à obtenir une épaisseur maximale de 2/3 mm.

En cas d'application sur le béton (CLS), utiliser un promoteur d'adhérence et appliquer le **KEITEC-10** selon la technique du "frais sur frais".

AVVERTENZE

- Appliquer à une température comprise entre +5 °C et +35 °C.
- Appliquer sur des parois exemptes de poussière, humidifiées en été et non gelées en hiver.
- Traiter avec un primaire (primer) les surfaces en béton ou excessivement lisses, et poser le **KEITEC-10** selon la technique du "frais sur frais".
- Éviter l'application sur des supports gelés, en phase de dégel ou soumis à un risque de gel dans les 24/48 heures suivantes.
- Appliquer avec une épaisseur maximale de 2 mm. En considération des faibles épaisseurs de la finition, le produit mis en œuvre doit être protégé pendant au moins 48 heures de la pluie, d'une évaporation trop rapide causée par le soleil battant ou d'une forte ventilation. Dans certains climats chauds, 24 heures après la pose, il est nécessaire de mouiller par pulvérisation d'eau un couple de fois par jour pendant au moins 3/4 jours.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches instables, inconsistantes et friables, sur des panneaux ou des enduits à base de plâtre, sur des revêtements plastiques et sur des murs déjà traités avec des peintures.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches chauffées par le soleil.
- Mouiller les sous-couches avant la pose et les maintenir ensuite humides.
- Protéger du gel et d'une dessiccation rapide.
- Ne pas mélanger le **KEITEC-10** avec d'autres substances.

CONDITIONNEMENTS

Sacs de 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg. Conservation : 12 mois dans les emballages d'origine à l'abri de l'humidité.

STOCKAGE

Maintenir dans un endroit couvert et sec.



KEITEC-10 – B-500

ENDUIT DE LISSAGE ET DE REBOUCHAGE EN POUDRE

**ADAPTÉ AU REBOUCHAGE, AU RATISSAGE DE SURFACES
MURALES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES ET À LA
FIXATION DE PROFILÉS D'ANGLE EN ZINC**

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Enduit de lissage en poudre à base de carbonate de calcium pour intérieur et extérieur, adapté pour la fixation de profilés d'angle en zinc.

Rebouchage et ratissage de murs neufs ou anciens, aussi bien sur supports maçonnés que sur plaques de plâtre (placo).

Il s'applique également directement sur l'enduit brut (corps d'enduit), assurant à la fois la fonction d'enduit de finition et d'enduit de lissage ponçable. Une fois sec, il permet de appliquer directement le primaire de fixation (sous-couche) avant de procéder à la mise en peinture.

Le temps de séchage (durée de vie du mélange / pot life) est d'environ 240 minutes (environ 4 heures) à partir du moment du gâchage.





KEITEC-10 – B-500 -

FINITION EXTRA-FINE POUR INTÉRIEUR. KEITEC-10 EST UN ENDUIT DE LISSAGE ET DE FINITION PRÉMÉLANGÉ À BASE DE CARBONATE DE CALCIUM ET DE LIANTS HYDRAULIQUES POUR INTÉRIEUR

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le **KEITEC-10** est réalisé avec des granulats calcaires sélectionnés d'une granulométrie inférieure à 0,100 mm, et des additifs spécifiques qui permettent une mise en œuvre facile tout en conférant au produit une excellente perméabilité au vapeur et une bonne résistance aux agents atmosphériques.

DOMAINES D'APPLICATION:

Le **KEITEC-10** est indiqué pour réaliser des finitions lisses sur des enduits de fond.

Il est important que les surfaces sur lesquelles le produit sera appliqué soient fermées et planes, étant donné que les épaisseurs finales ne devront pas dépasser 2 mm appliqués en deux passes.

MODE D'EMPLOI:

Gâcher avec 52/54 % d'eau propre en utilisant un malaxeur à perceuse à bas régime pendant environ 3 minutes, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Le produit ainsi obtenu peut être utilisé pendant environ 3 heures.

L'application se fait sans autres ajouts d'eau et sans ultérieures miscelazioni en utilisant la spatule métallique (lissoir), en effectuant au maximum 2 ou plus passes dans la journée jusqu'à obtenir une épaisseur maximale de 2/3 mm.

En cas d'application sur le béton (CLS), utiliser un promoteur d'adhérence et appliquer le **KEITEC-10** selon la technique du "frais sur frais".

DONNÉES TECHNIQUES:

Aspect	Poudre fine blanche
Granulométrie	<0.1 mm
Eau de gâchage	52-54%
Masse volumique du mélange	Env. 1600 Kg/m ³
Masse volumique apparente	Env. 1250 Kg/m ³
Temps de mélange (mélangeur à bas régime)	Max 3 min.
Durée de vie du mélange (Pot life)	60 minutes
Résistance à la compression	Env. 3.5N/mm ²
Résistance à la flexion	Env. 1.0N/mm ²
Perméabilité au vapeur (μ)	<15
Temps de recouvrement (peinture)	28 j
Rendement	1 Kg/m ² /mm d'épaisseur

AVVERTENZE

- Appliquer à une température comprise entre +5 °C et +35 °C.
- Appliquer sur des parois exemptes de poussière, humidifiées en été et non gelées en hiver.
- Traiter avec un primaire (primer) les surfaces en béton ou excessivement lisses, et poser le KEITEC-10 selon la technique du "frais sur frais".
- Éviter l'application sur des supports gelés, en phase de dégel ou soumis à un risque de gel dans les 24/48 heures suivantes.
- Appliquer avec une épaisseur maximale de 2 mm. En considération des faibles épaisseurs de la finition, le produit mis en œuvre doit être protégé pendant au moins 48 heures de la pluie, d'une évaporation trop rapide causée par le soleil battant ou d'une forte ventilation. Dans certains climats chauds, 24 heures après la pose, il est nécessaire de mouiller par pulvérisation d'eau un couple de fois par jour pendant au moins 3/4 jours.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches instables, inconsistantes et friables, sur des panneaux ou des enduits à base de plâtre, sur des revêtements plastiques et sur des murs déjà traités avec des peintures.
- Ne pas appliquer sur des sous-couches chauffées par le soleil.
- Mouiller les sous-couches avant la pose et les maintenir ensuite humides.
- Protéger du gel et d'une dessiccation rapide.
- Ne pas mélanger le KEITEC-10 avec d'autres substances.

CONDITIONNEMENTS

Sacs de 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg. Conservation : 12 mois dans les emballages d'origine à l'abri de l'humidité.

STOCKAGE

Maintenir dans un endroit couvert et sec.

Application sur blocs de béton






Jointoiement et ratissage sur blocs de béton




- 1) Une couche de rebouchag
- 2) Deuxième couche de rebouchage
- 3) Troisième couche de rebouchage

Ratissage et rebouchage sur murs en béton cellulaire

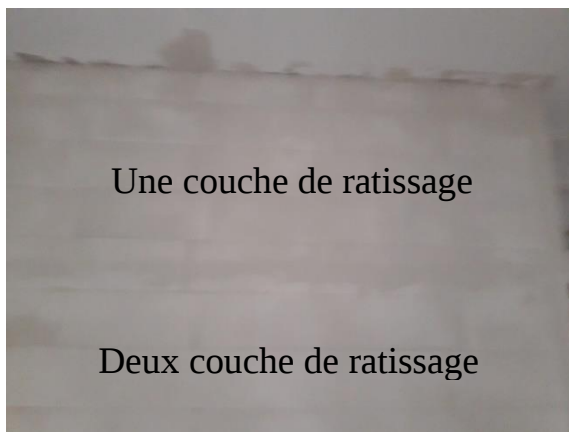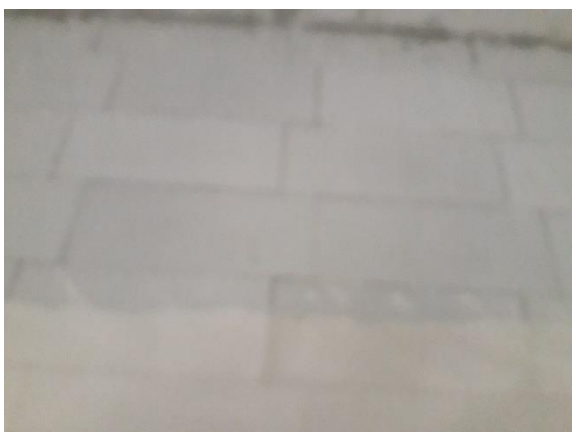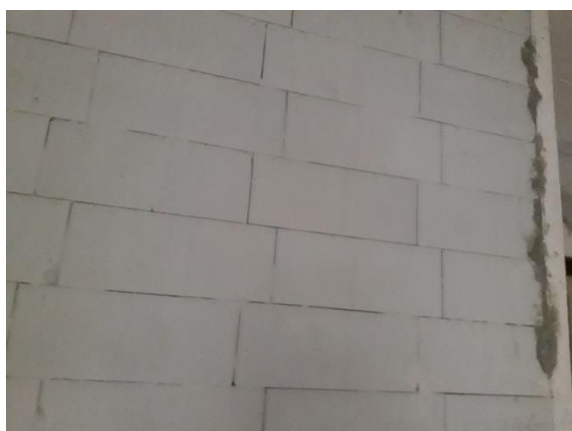


Fixation de profilés d'angle en zinc sur corps d'enduit

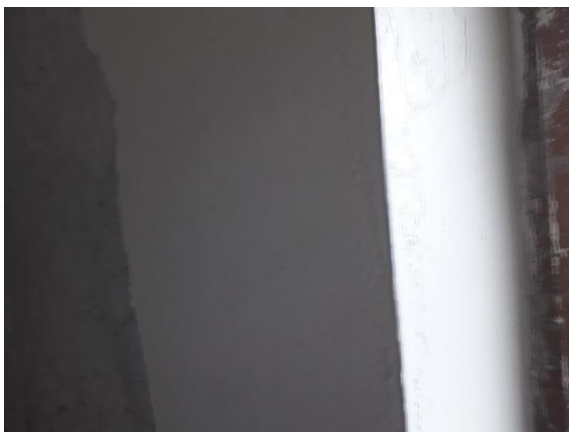

Une couche de ratissage

Deux couche de ratissage

Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs

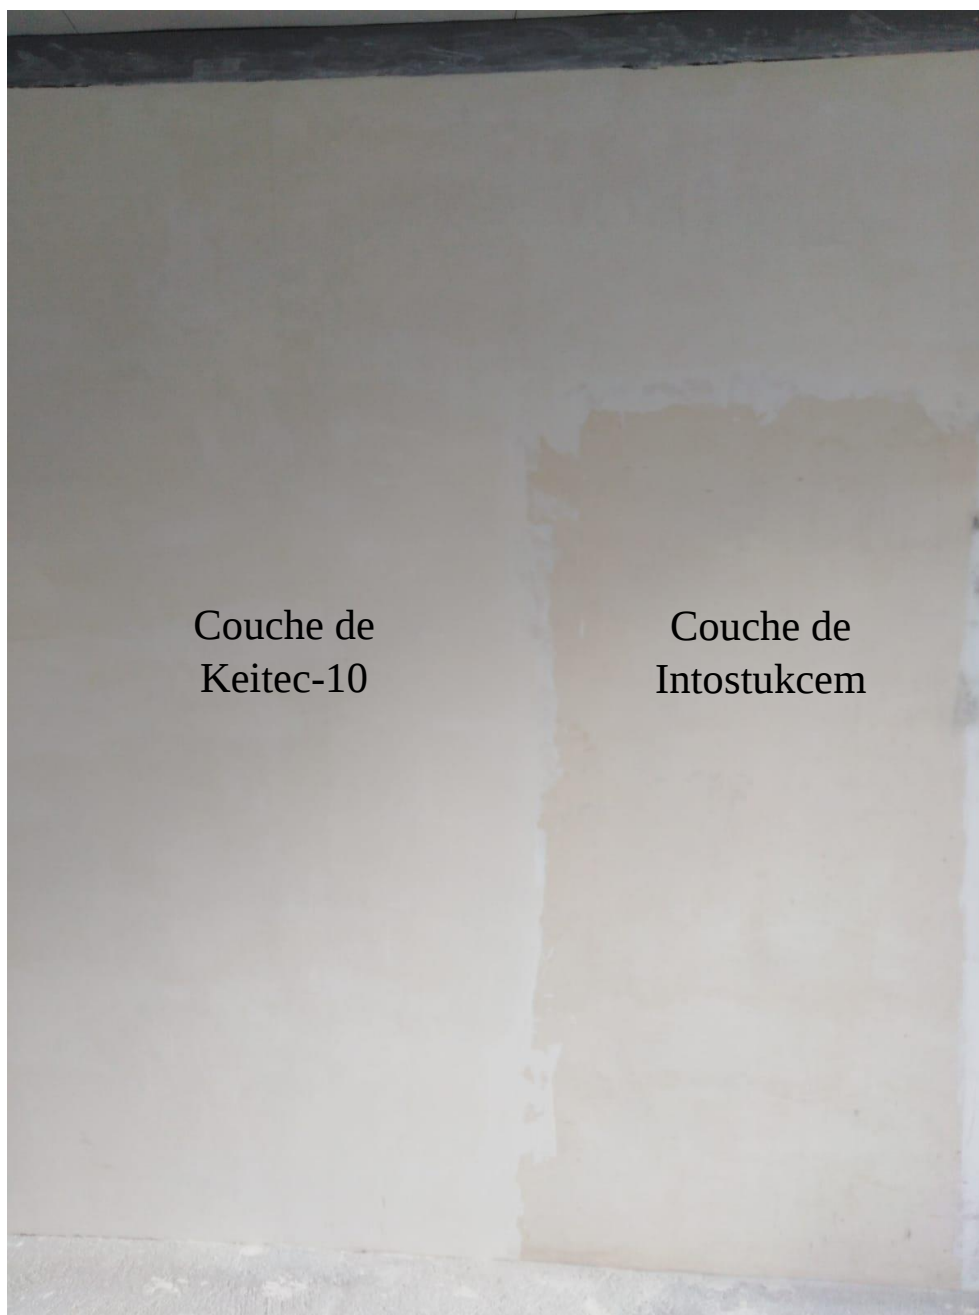

Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs



Application extérieure d'Intostukcem sur murs en pierre de tuf

Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs



Ratissage et rebouchage de murs intérieurs et extérieurs





Production et Vente
Enduits de Lissage et de Rebouchage
pour Intérieur et Extérieur

Via 5 Vie, 3
83012 - Cervinara (AV)