



सूची





कवर लेटर

Via Cinque Vie में Cervinara (AV) में पंजीकृत कार्यालय के साथ **Keiben s.r.l.** , नंबर 137488 पर **Avellino** बिजनेस रजिस्टर में पंजीकृत, 1998 में एकमात्र निदेशक मैग्नोटा मिशेल द्वारा स्थापित, जो निर्माण क्षेत्र में तीस वर्षों के अनुभव का दावा करता है, विशेष रूप से पेंटिंग में, **Keiben** कंपनी निर्माण उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है, विशेष रूप से प्लास्टर और स्किम कोट, विशेष रूप से अंदरूनी हिस्सों के लिए जिप्सम-अलबास्टर ग्राउट स्किम कोट और अंदरूनी हिस्सों के लिए कार्बोनेट-आधारित प्लास्टर स्किम कोट और बाहरी।

कुछ साल पहले उन्होंने आंतरिक और बाहरी अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट-आधारित स्किम कोट में एक अभिनव पोटीन का डिजाइन और निर्माण किया, जिसके लिए उपयुक्त है: जस्ता कोनों का अनुप्रयोग, पैच के लिए आंशिक ग्राउटिंग, ग्राउटिंग और पुरानी और नई दीवारों की कुल स्किमिंग। एक अनूठी विशेषता की विशेषता, वास्तव में इसका उपयोग प्लास्टर को बदलने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यह आसानी से उच्च स्तर के प्रतिरोध की विशेषता है।

INTOSTUKCEM



पैकेजिंग

1 किग्रा, 2.5 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 25 किग्रा।

INTOSTUKCEM

प्लास्टर स्किम कोट और
अंदरूनी और बाहरी के लिए पाउडर सीमेंट ग्राउट

उपयोग के लिए निर्देश

-तैयारी

सर्वोत्तम परिणामों के लिए, आवेदन के लिए आवश्यक स्किम कोट तैयार करने के लिए एक कंटेनर में पर्याप्त पानी डालना अनुशंसित है, पानी को कवर होने तक इसके ऊपर INTOSTUKCEM छिड़कें, कम आपीएम पर एक ड्रिल के साथ हलचल करें और इसे कम से कम 10 मिनट तक आराम दें। उसके बाद, यदि आवश्यक हो तो स्थिरता को हिलाने और समायोजित करें जब तक कि यह आवेदन के लिए वांछित स्थिरता तक न पहुंच जाए।

उत्पाद के उपयोग का समय, 20 डिग्री सेल्सियस के कमरे के तापमान पर, सामान्य रूप से 4 - 5 घंटे होता है, इसलिए इस अवधि के भीतर इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है ताकि इसकी अंतिम विशेषताओं को कम न करें।

-अनुप्रयोग

INTOSTUKCEM का आवेदन पारंपरिक तरीकों से किया जा सकता है या मशीन द्वारा लागू किया जा सकता है। जब आवश्यक मात्रा महत्वपूर्ण होती है, तो इसे सामान्य छिड़काव मशीन के माध्यम से तैयार किया जा सकता है और एक उपयुक्त कंटेनर में एकत्र किया जा सकता है।

INTOSTUKCEM KEIBEN को नरम मलहम और मोर्टार के परिष्करण के लिए उदासीनता से लागू किया जा सकता है जो अभी तक कठोर नहीं हुए हैं और विशेष चिपकने का सहारा लिए बिना पहले से ही ठीक हो चुके सस्मैट पर।

यदि उपचारित की जाने वाली सतहें पुरानी दीवारें हैं, तो यह आवश्यक है कि इन्हें पहले असंगत सामग्री, तेल, पेंट, चूने या किसी अन्य चीज से साफ किया जाए जो INTOSTUKCEM KEIBEN के आसंजन को अनिश्चित बना सकता है।

यदि इलाज की जाने वाली सतहों में गूहाएं या समतलता में अनियमितताएं हैं, तो अंतिम खत्म होने से कम से कम 24 घंटे पहले उन्हें INTOSTUKCEM KEIBEN के साथ पहले से स्किम करने की सलाह दी जाती है।

अंतिम पेंटिंग गर्म अवधि में 10 दिनों के बाद और ठंड की अवधि के दौरान 20 दिनों के बाद की जा सकती है। -चेतावनियाँ

INTOSTUKCEM KEIBEN गैर विषैले और गैर-हानिकारक है, लेकिन एक सीमेंट उत्पाद होने के नाते इसमें एक क्षारीय चारित्र है, इसलिए यदि यह त्वचा के संपर्क में आता है तो इसे साबुन और पानी से धोया जाना चाहिए।

आंखों के साथ आकस्मिक संपर्क जलन और लालिमा का कारण बनता है जो पानी से प्रचुर मात्रा में धोने के बाद गायब हो जाता है।

- पैकेजिंग: 1 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो पॉलिथीन बैग।



INTOSTUKCEM

पाउडर भराव स्किम कोट

जस्ता कोनों को ठीक करने के लिए उपयुक्त आंतरिक और बाहरी दीवार सतहों के ग्राउटिंग को चौरसाई करने के लिए अंदरूनी और बाहरी हिस्सों के लिए स्किम कोट प्लास्टर सीमेंटयुक्त पाउडर

उत्पाद विनिर्देश

कैल्शियम कार्बोनेट के आधार पर अंदरूनी और बाहरी के लिए प्लास्टर स्किम कोट। जस्ता कोनों के आवेदन के लिए उपयुक्त। पुरानी और नई दीवारों को स्किमिंग और ग्राउटिंग करना, भले ही पहले से ही पेंट किया गया हो।

यह सीधे किसी न किसी प्लास्टर पर भी लागू होता है, जिसमें एक चिकनी सफेद प्लास्टर का कार्य होता है जिसे रेत दिया जा सकता है, और एक चिकनी प्लास्टर स्किम कोट जिसे लगानेवाला के लिए तैयार किया जा सकता है, इस प्रकार अंतिम पेंटिंग के लिए जारी रहता है।

इसे अमेरिकी स्प्रेटुला और छिड़काव मशीन दोनों के साथ भी लगाया जा सकता है।

सानने के क्षण से सुखाने का समय लगभग 360 मिनट (6 घंटे) है।





इंटेस्ट्रुक्सेम व्हाइट सीमेंटियस ग्राउंड इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए बहुत बढ़िया फिनिश के लिए विशेष बहुत सफेद स्किम कोट।

-प्रस्तुति

KEIBEN RASO एक सीमेंटियस स्किम कोट है जिसे एक अमेरिकी ट्रॉवेल के साथ घर के अंदर लगाया जा सकता है ताकि सजावटी प्रभाव और बहुत सफेद रंग के साथ बहुत महीन और चिकनी फिनिश प्राप्त की जा सके।

इसके आवेदन से 24 घंटों के बाद इसे आसानी से रेत दिया जा सकता है, जिससे भागों को बरकरार और प्रतिरोधी नहीं हटाया जा सकता है। इसका उपयोग सेल ब्लॉक से बनी दीवारों को चौरसाई करने के लिए उत्कृष्ट परिणामों के साथ किया जा सकता है।

-विनिर्देशों

KEIBEN SATIN सफेद सीमेंट, चयनित और नियंत्रित सफेद चूना पत्थर समुच्चय, हाइड्रेटेड चूने और कार्बनिक योजक से बना है जैसे कि इसे आवेदन के दौरान सब्सट्रेट के लिए उत्कृष्ट चिकनाई और उत्कृष्ट आसंजन और कठोर अवस्था में उत्कृष्ट प्रतिरोध और सांस लेने की क्षमता प्रदान करता है।

यह पूर्व-मिश्रित और पारंपरिक मलहम दोनों का अच्छी तरह से पालन करता है, दोनों अर्ध-नम अवस्था में और सख्त होने के बाद और ठोस सतहों पर।

KEIBEN RASO स्किम कोट को कुछ माइक्रोनों के I मिमी या स्किम कोट तक उदासीनता से मोटाई बनाने और सब्सट्रेट की छिद्र को जल्दी और बिना संकोचन के भरने में आसानी की विशेषता है।

- तकनीकी डेटा

राज्य	धूल
रंग	: सफेद
पानी मिलाना	लगभग 48% यह प्रति 100 किलोग्राम कीबेन साटन
स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व	लगभग 1.3 Kg/dm ³
प्लास्टिक	के आटे की स्थिरता
मिश्रण का पीएच	> 12
सानना की अवधि मिश्रण के	अंत से 6 - 8 घंटे
खपत	2 किग्रा/एम ² /मिमी मोटाई
आवेदन तापमान	+ 5 डिग्री सेल्सियस से + 35 डिग्री सेल्सियस तक
15 दिनों के बाद	+ 20 डिग्री सेल्सियस पर अंतिम सख्ता
भंडारण	मूल कसकर बंद पैकेजिंग में 6 महीने और शुष्क वातावरण में संग्रहीत

-तैयारी

सर्वोत्तम परिणामों के लिए, आवेदन के लिए आवश्यक स्किम कोट तैयार करने के लिए एक कंटेनर में पर्याप्त पानी डालना उचित है, इसके ऊपर **कीबेन रासो** छिड़कें जब तक कि पानी ढक न जाए, कम गति पर एक ड्रिल के साथ मिलाएं और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए आराम दें। उसके बाद, यदि आवश्यक हो तो स्थिरता को हिलाएं और समायोजित करें जब तक कि यह आवेदन के लिए वांछित स्थिरता तक न पहुंच जाए।

उत्पाद के उपयोग का समय, 20 डिग्री सेल्सियस के कमरे के तापमान पर, सामान्य रूप से 4 - 5 घंटे होता है; इसलिए इस अवधि के भीतर इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है ताकि इसकी अंतिम विशेषताओं को कम न करें।

- आवेदन पत्र

KEIBEN SATEEN का आवेदन पारंपरिक तरीकों से किया जा सकता है या मशीन द्वारा लगाया जा सकता है। जब आवश्यक मात्रा महत्वपूर्ण होती है, तो इसे सामान्य छिड़काव मशीन के माध्यम से तैयार किया जा सकता है और एक उपयुक्त कंटेनर में एकत्र किया जा सकता है।

KEIBEN RASO को नए मलहम और मोर्टार के परिष्करण के लिए उदासीनता से लागू किया जा सकता है जो अभी तक कठोर नहीं हुए हैं और विशेष चिपकने का सहारा लिए बिना पहले से ही ठीक हो चुके सब्सट्रेट पर।

यदि उपचारित की जाने वाली सतहें पुरानी दीवारें हैं, तो उन्हें असंगत सामग्री, तेल, पेंट, चूने या किसी अन्य चीज से पहले से साफ किया जाना चाहिए जो **KEIBEN RASO** के आसंजन को अनिश्चित बना सकता है।

यदि इलाज की जाने वाली सतहों में समतलता में गुहाएं या अनियमितताएं हैं, तो अंतिम खत्म होने से कम से कम 24 घंटे पहले उन्हें **KEIBEN SATIN** के साथ पहले से स्किम करने की सलाह दी जाती है।

अंतिम पेंटिंग गर्म अवधि में I दिनों के बाद और ठंड की अवधि के दौरान 20 दिनों के बाद की जा सकती है।

-चेतावनियाँ


KEIBEN RASO गैर विषैले और हानिरहित है, लेकिन एक सीमेंट उत्पाद होने के नाते इसमें एक क्षारीय चरित्र है, इसलिए यदि यह त्वचा के संपर्क में आता है तो इसे साबुन और पानी से धोया जाना चाहिए।

आंखों के साथ आकस्मिक संपर्क जलन और लालिमा का कारण बनता है जो पानी से प्रचुर मात्रा में धोने के बाद गायब हो जाता है।

पैकेजिंग

टमाटर टमाटर 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो और 25 किलो है।

टाइल्स पर एप्लीकेशन

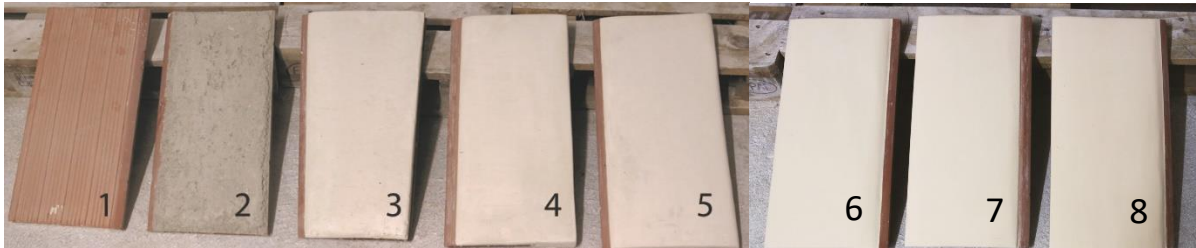


- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1) तटस्थ तवेलिना | 2) ग्रेजो इंटोनाको के साथ तवेलिना |
| 3) इंटोस्टुकसेम का एक हाथ | 4) इंटोस्टुकसेम के दो हाथ |
| 5) इंटोस्टुकसेम के तीन कोट | 6) पेंट का एक कोट |
| 7) पेंट के दो कोट | 8) पेंट के तीन कोट |

कंक्रीट ईंटों पर आवेदन






जोड़ों को बंद करना और शेविंग करना
कंक्रीट की ईंटों पर

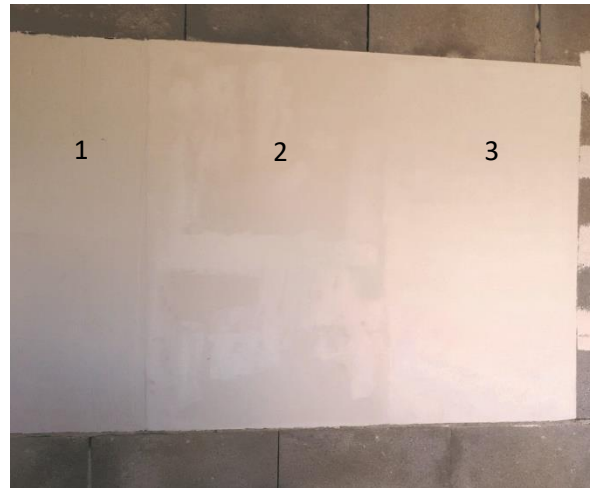

- 1) ग्राउटिंग का एक कोट
- 2) ग्राउटिंग का दूसरा कोट
- 3) ग्राउटिंग का तीसरा कोट


सिपोरेक्स दीवारों पर चिकनापन और ग्राउटिंग

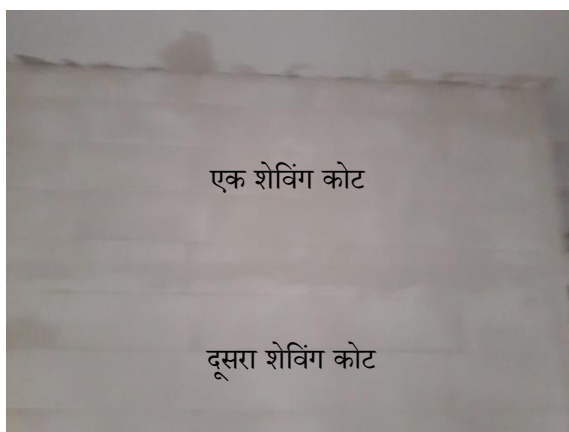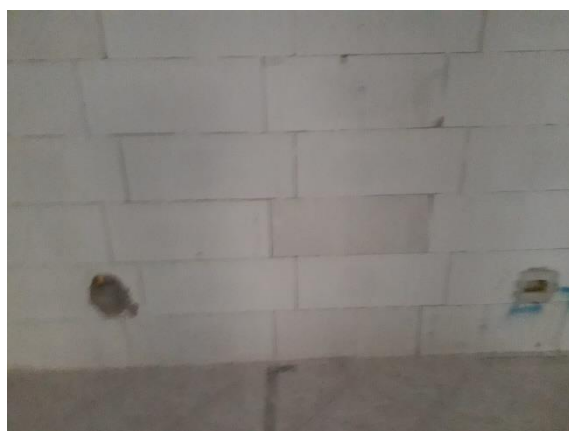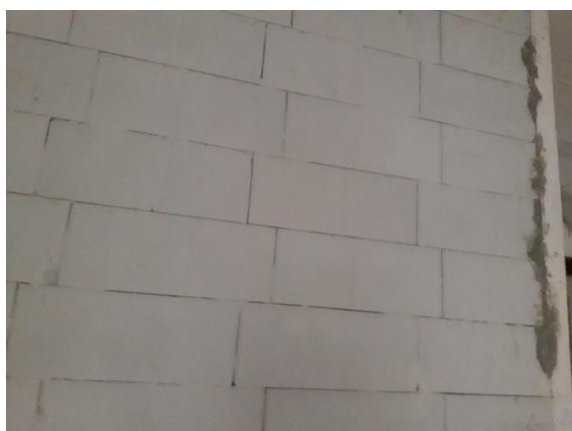

एक शेविंग कोट

दूसरा शेविंग कोट


खुरदरे प्लास्टर पर जस्ता कोनों पर आवेदन

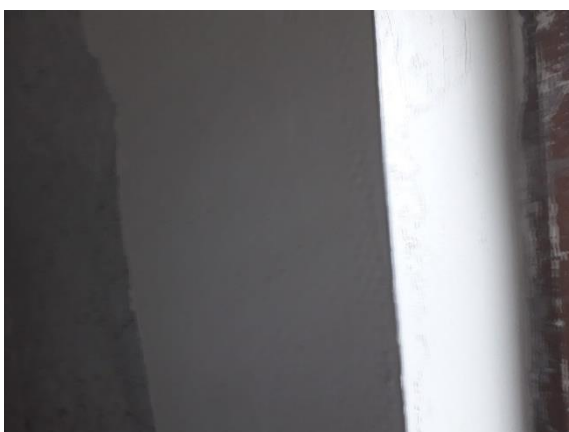

शेविंग का एक कोट

शेविंग का दूसरा कोट

आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग

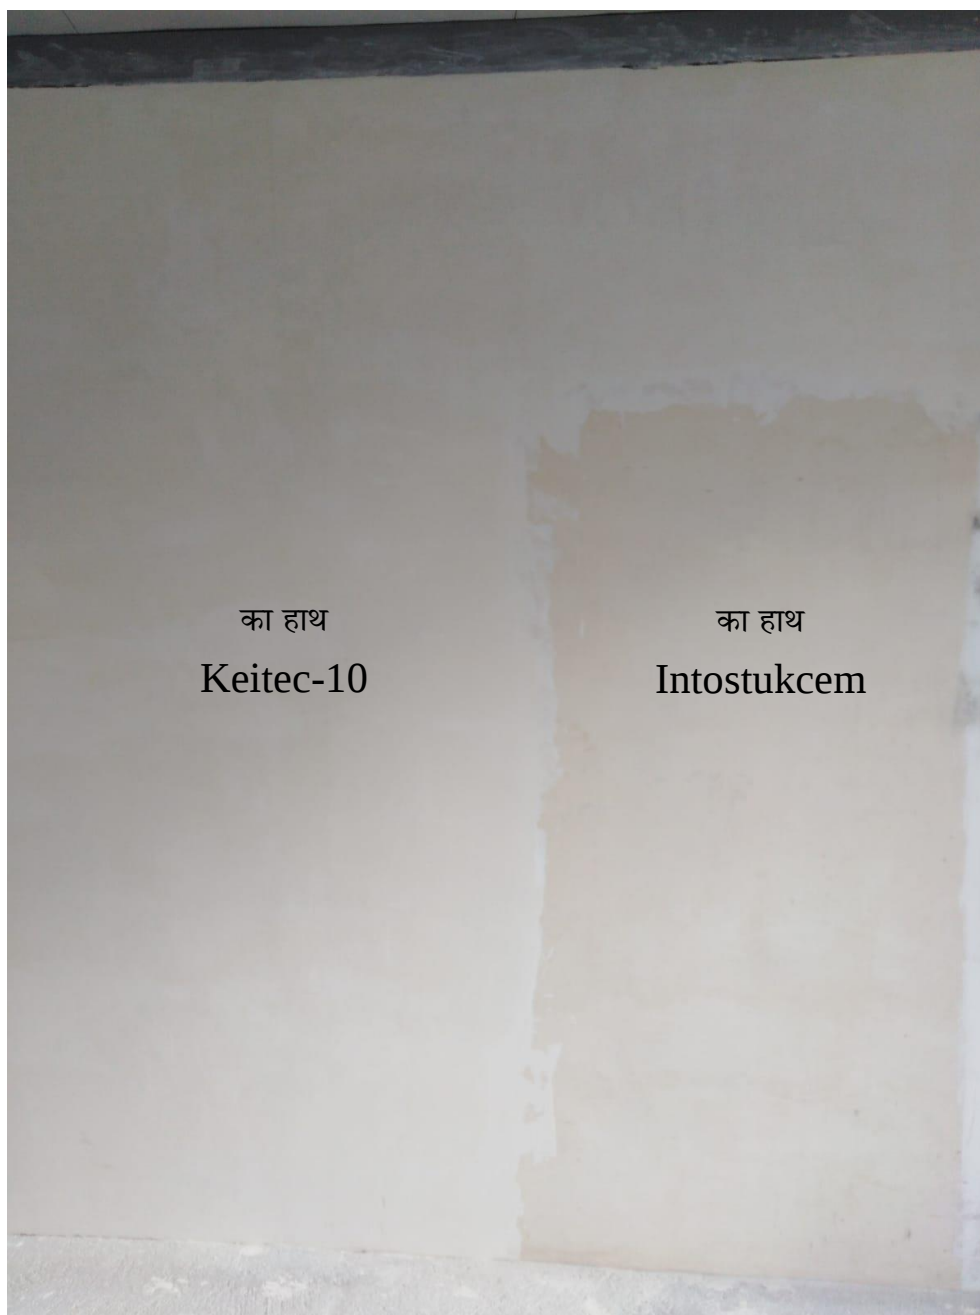

आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग



की बाहरी मशीनिंग Intostukcem टफफेसस पत्थर की दीवारों पर

आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउंटिंग



आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग



KEIBENSTUCCO



पैकेजिंग

1 किग्रा, 2.5 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 20 किग्रा।

अंदरूनी के लिए **KEIBENSTUCCO** स्किम कोट पाउडर
उपयोग के लिए निर्देश

-तैयारी

चिकनी या भरी जाने वाली सतह पूरी तरह से साफ और धूल या आसानी से भुरभुरे कणों से मुक्त होनी चाहिए। पेंटिंग से पहले, **KEIBENGROUT** पाउडर के साथ इलाज की गई सतह को उपयुक्त इन्सुलेशन के साथ पूरी तरह से अलूता होना चाहिए।

-अनुप्रयोग

KEIBEN PUTTY को आम तौर पर नए मलमल और पुरानी दीवारों दोनों को चिकना करने के लिए एक ट्रुवेल के साथ लगाया जाता है, जब तक कि वे बरकरार और साफ हों, किसी भी प्रकार की असंगत और विशेषीकृत वाली सामग्री से मुक्त हों।

KEIBEN PUTTY 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर और एक साफ कंटेनर में लगभग 4 घंटे तक प्रारंभिक धोने की क्षमता बनाए रखता है। यदि कंटेनर जिसमें इसे तैयार किया गया है वह पूरी तरह से साफ नहीं है और इसमें पिछली तैयारी के अवशेष हैं, तो सख्त समय उनकी मात्रा के अनुसार कम हो जाता है।

इसलिए यह सलाह दी जाती है कि मिश्रण को पूरी तरह से साफ कंटेनरों में तैयार किया जाए ताकि पौसाई के लिए हानिकारक माटों की उपस्थिति से बचा जा सके और संवे समय तक परिवर्तन समय हो सके।

8 मिमी से अधिक मोटे छेद और गुहाओं को भरने के लिए, प्लास्टिक की स्थिरता के साथ मिश्रण तैयार करने और इसे कई क्रमिक परतों में लागू करने की सलाह दी जाती है।

दीवारों को पौसाई करने के लिए, चिकनाई की सुविधा के लिए प्लास्टिक-मलाईदार मिश्रण तैयार करना उचित है।

इसके अलावा, तुरंत पूरी तरह से चिकनी सतह प्राप्त करने के लिए, रेत के दानों से मुक्त चिकनी सतहों पर कार्य करना अच्छा होता है। किसी भी गड़गड़ाहट या खामियों को सैंडपेपर के साथ आसानी से समतल किया जा सकता है।

रंग और मोटाई की असमानता से बचने के लिए पेंटिंग को कुल सुखाने और सख्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए।

-चेतावनीयाँ

KEIBEN PUTTY एक खारलाक, विषाक या हानिकारक उत्पाद नहीं है, लेकिन धूलि इसमें सख्त राल होता है, जब यह त्वचा के संपर्क में आता है तो इसे हटा दिया जाना चाहिए और कष्टप्रद लालिमा से बचने के लिए ज्वलती जली हो सके साबुन और पानी से धोया जाना चाहिए।

आंखों के साथ आकस्मिक संपर्क जलन और लालिमा का कारण बनता है जो पानी से प्रबुर् मात्रा में धोने के बाद गायब हो जाता है।

उपयोग का समय 2 - 3 घंटे से।

- पैकेजिंग: 1 किग्रा, 2.5 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 20 किग्रा पेर बैग में।



KEIBENSTUCCO

पाउडर भराव स्किम कोट

चौरसाई, ग्राउटिंग और शेविंग के लिए
लकड़ी, लोहे और आंतरिक दीवार की सतह
प्लास्टर फ्रेम और रोसेट को ठीक करने के लिए उपयुक्त,
जिंक कॉर्नर, जॉइंट क्लोजर
और प्लास्टरबोर्ड पर स्किमिंग

उत्पाद विनिर्देश

अंदरूनी हिस्सों के लिए जिप्सम-आधारित प्लास्टर स्किम कोट। जस्ता कोनों के आवेदन के लिए उपयुक्त। आंशिक ग्राउटिंग और पुरानी और नई दीवारों की कुल स्किमिंग। जोड़ों को बंद करना, प्लास्टरबोर्ड, लकड़ी और लोहे पर स्किमिंग।

यह प्लास्टर फ्रेम और रोसेट लगाने के लिए एक महान चिपकने वाला है।

यह उत्पाद को एक साफ बाल्टी में गूंथकर लगाया जाता है, अधिमानतः जस्ता, कम गति पर एक ड्रिल के साथ और एक समय अंतराल पर, सुखाने के लिए आटा के क्षण से, लगभग 180 मिनट (3 घंटे)।

उत्कृष्ट रेत क्षमता, बहुत सफेद रंग।

इसे लकड़ी पर खुरदरी और चिकनी लोहे की प्लेटों दोनों पर भी लगाया जाता है।





अंदरूनी के लिए KEIBENSTUCCO अलबास्टर जिप्सम-आधारित
दीवारों, लकड़ी, लोहे और प्लास्टरबोर्ड जोड़ों के लिए पाउडर भराव स्किम कोट

-प्रस्तुति

कीबेन पुट्टी एक जिप्सम-आधारित पाउडर उत्पाद है जिसे दीवारों की बारीक स्किमिंग, छोटे छिद्रों को भरने और सतह की खामियों को समतल करने के लिए पानी के साथ मिलाया जाता है।

सूखने के बाद इसे आसानी से रेत दिया जा सकता है और फिर सजाया जा सकता है।

-विनिर्देशों

KEIBEN PUTTY अलबास्टर जिप्सम से बना है, बहुत महीन और चयनित चूना पत्थर भराव और योजक जो इसे सभी प्रकार के गैर-लौह सबस्ट्रेट के लिए आवेदन में आसानी, उत्कृष्ट चिकनाई और उत्कृष्ट आसंजन देते हैं। यह प्लास्टरबोर्ड सतहों के लिए और लकड़ी के लिए सीमेंट और जिप्सम दोनों तरह की प्लास्टर वाली दीवारों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।

KEIBEN PUTTY को प्लास्टर की जरूरतों को पूरा करने और विशेष रूप से पेंटिंग के लिए सतहों की तैयारी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस संबंध में, आवेदन की आसानी, सख्त होने की गति, सबस्ट्रेट से कलिंग और टुकड़ी के बिना लगातार परतों के अतिव्यापी पर विशेष ध्यान दिया गया है।

कीबेन पुट्टी 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर और एक साफ कंटेनर में लगभग 4 घंटे के लिए प्रारंभिक व्यावहारिकता बनाए रखता है। यदि कंटेनर जिसमें इसे तैयार किया गया है वह पूरी तरह से साफ नहीं है और इसमें पिछली तैयारी के अवशेष हैं, तो सख्त समय उनकी मात्रा के अनुसार कम हो जाता है।

इसलिए यह सलाह दी जाती है कि मिश्रण को पूरी तरह से साफ कंटेनरों में तैयार किया जाए ताकि चौरसाई के लिए हानिकारक गांठों की उपस्थिति से बचा जा सके और लंबे समय तक परिचालन समय हो सके।

8 मिमी से अधिक मोटे छेद और गुहाओं को भरने के लिए, प्लास्टिक की स्थिरता के साथ मिश्रण तैयार करने और इसे कई क्रमिक परतों में लागू करने की सलाह दी जाती है। दीवारों को चौरसाई करने के लिए, चिकनाई की सुविधा के लिए प्लास्टिक-मलाईदार मिश्रण तैयार करना उचित है।

- Dati tecnici

राज्य	धूल
रंग	: सफेद
पानी मिलाना	लगभग 50%
स्पष्ट विशिष्ट वजन	लगभग 1.2 Kg/dm ³
प्लास्टिक	के आटे की स्थिरता
खपत	2 किग्रा/एम ² /मिमी मोटाई
आवेदन तापमान	+ 5 डिग्री सेल्सियस से + 35 डिग्री सेल्सियस तक
भंडारण	मूल पैकेजिंग में 6 महीने

-अनुप्रयोग

KEIBEN PUTTY को आम तौर पर नए मलहम और पुरानी दीवारों दोनों को चिकना करने के लिए एक ट्रॉवेल के साथ लगाया जाता है, जब तक कि वे बरकरार और साफ हों, किसी भी प्रकार की असंगत और विरोधी चिपकने वाली सामग्री से मुक्त हों।

कीबेन पुट्टी 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर और एक साफ कंटेनर में लगभग 4 घंटे के लिए प्रारंभिक व्यावहारिकता बनाए रखता है। यदि कंटेनर जिसमें इसे तैयार किया गया है वह पूरी तरह से साफ नहीं है और इसमें पिछली तैयारी के अवशेष हैं, तो सख्त समय उनकी मात्रा के अनुसार कम हो जाता है।

इसलिए यह सलाह दी जाती है कि मिश्रण को पूरी तरह से साफ कंटेनरों में तैयार किया जाए ताकि चौरसाई के लिए हानिकारक गांठों की उपस्थिति से बचा जा सके और लंबे समय तक परिचालन समय हो सके।

8 मिमी से अधिक मोटे छेद और गुहाओं को भरने के लिए, प्लास्टिक की स्थिरता के साथ मिश्रण तैयार करने और इसे कई क्रमिक परतों में लागू करने की सलाह दी जाती है। दीवारों को चौरसाई करने के लिए, चिकनाई की सुविधा के लिए प्लास्टिक-मलाईदार मिश्रण तैयार करना उचित है।

इसके अलावा, तुरंत पूरी तरह से चिकनी सतह प्राप्त करने के लिए, रेत के दानों से मुक्त चिकनी सतहों पर कार्य करना अच्छा होता है। किसी भी गड़गड़ाहट या खामियों को सैंडपेपर के साथ आसानी से समतल किया जा सकता है।

रंग और मोटलिंग की असमानता से बचने के लिए पेंटिंग को कुल सुखाने और सख्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए।

-चेतावनियाँ

KEIBEN PUTTY एक खतरनाक, विषाक्त या हानिकारक उत्पाद नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें सख्त राल होता है, जब यह त्वचा के संपर्क में आता है तो इसे हटा दिया जाना चाहिए और कष्टप्रद लालिमा से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके साबुन और पानी से धोया जाना चाहिए।

आंखों के साथ आकस्मिक संपर्क जलन और लालिमा का कारण बनता है जो पानी से प्रचुर मात्रा में धोने के बाद गायब हो जाता है।

-पैकेजिंग

कार्टों में वजन 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो है।

लकड़ी पर आवेदन




केवल प्लास्टर (सफेद)

पेंट का एक कोट (मध्य)

पेंट का दूसरा कोट (दाईं ओर)

प्लास्टरबोर्ड पर आवेदन

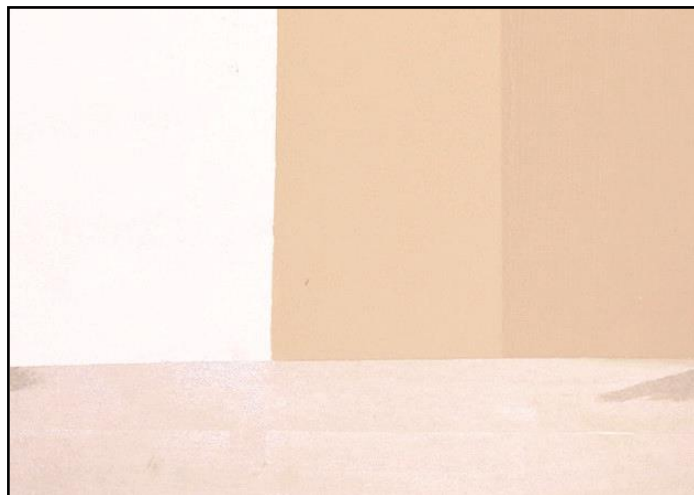


केवल प्लास्टर (सफेद)

पेंट का एक कोट (मध्य)

पेंट का दूसरा कोट (दाईं ओर)

चिकने लोहे पर आवेदन

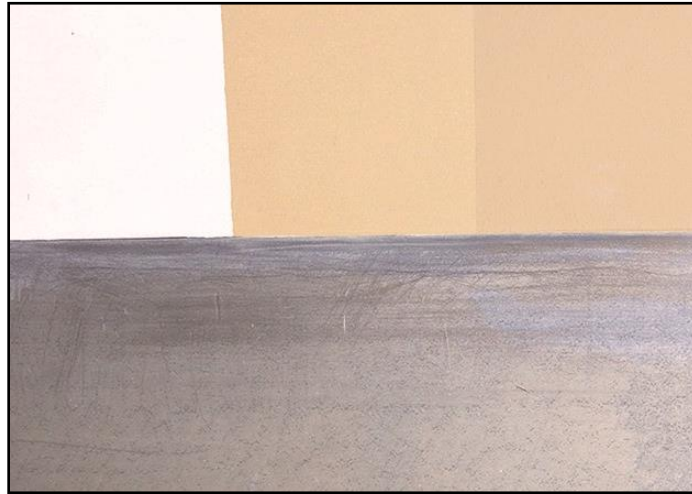


केवल प्लास्टर (सफेद)

पेंट का एक कोट (मध्य)

पेंट का दूसरा कोट (दाईं ओर)

गैर-चिकनी लोहे पर आवेदन

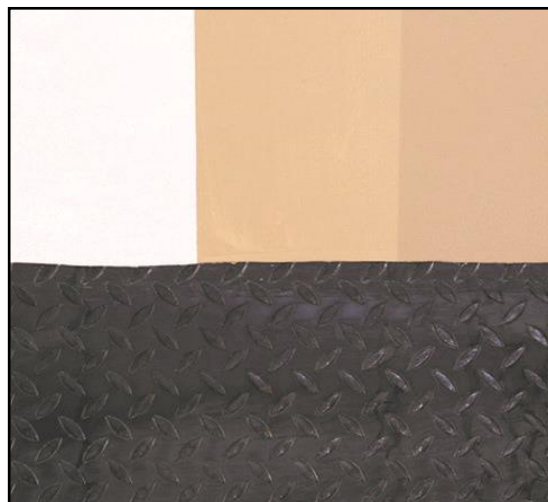

केवल प्लास्टर (सफेद)

पेंट का एक कोट (मध्य)

पेंट का दूसरा कोट (दाईं ओर)

संयुक्त आवेदन
लोहा और दीवार



खुरदरे प्लास्टर पर जस्ता कोनों पर आवेदन




शेविंग का एक कोट



शेविंग का दूसरा कोट

अनुप्रयोग
प्लास्टर फ्रेम और रोसेट की

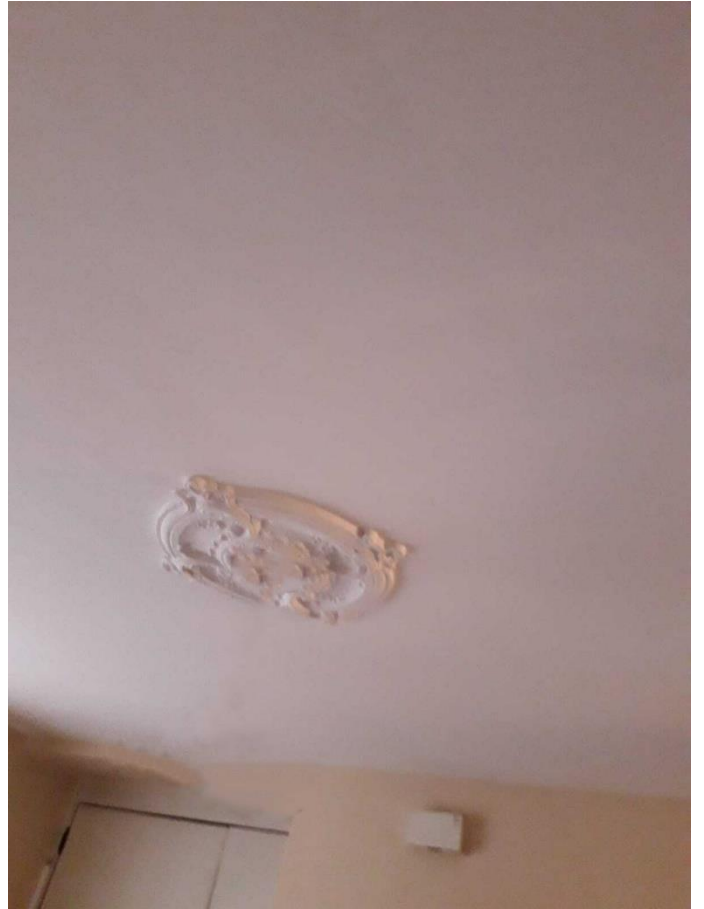

जोड़ों को बंद करना
प्लास्टरबोर्ड पर



KEIBENRAPID



पैकेजिंग

1 किग्रा, 2.5 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 25 किग्रा।

KEIBENRAPID

अंदरूनी के लिए
स्कैग्लियोला पाउडर तेजी से सुखाने वाली पोटीन

उपयोग के लिए निर्देश

KEIBENRAPID जिप्सम-आधारित स्कैग्लियोला है जिसमें सुखाने के लिए अवधि नियामक हैं।

भरने: KEIBENRAPID Scagliola सीमेंट-जिप्सम सतहों, आदि, आदि पर लागू किया जाता है।

आवेदन: धूल और विभिन्न अवशेषों से अच्छी तरह से भरने या बहाल करने के लिए सतह को साफ करें, और फिर आवेदन के साथ आगे बढ़ें।

एक कंटेनर में उपयोग किए जाने वाले स्कैग्लियोला की मात्रा डालें, उत्पाद को जल्दी से मिलाएं, एक बार मिश्रण सजातीय होने के बाद, आवेदन के साथ आगे बढ़ें।

KEIBENRAPID को अन्य उत्पादों के साथ न मिलाएं।

चेतावनी: KEIBENRAPID विषाक्त नहीं है और हानिकारक नहीं है, लेकिन एक चाक-आधारित उत्पाद होने के नाते, अगर यह त्वचा के संपर्क में आता है तो इसे हटा दिया जाना चाहिए और कष्टप्रद लालिमा से बचने के लिए साबुन और पानी से धोया जाना चाहिए। आंखों के साथ आकस्मिक संपर्क लालिमा का कारण बन सकता है जो पानी से प्रचुर मात्रा में धोने के साथ गायब हो जाता है।

पैकेजिंग: पेपर बैग किलो 1 से 5 तक।



KEIBENRAPID

कैनरी पाउडर

आंतरिक दीवार सतहों को ग्राउटिंग के लिए तेजी से सूखने वाला भराव

उत्पाद विनिर्देश

आंशिक ग्राउटिंग के लिए त्वरित सुखाने वाला भराव।

साने के क्षण से सुखाने का समय 10-15 मिनट है।





समतल सतह

उत्पाद का नाम: इंडोर के लिए रैपिड स्कैग्लियोला

या क्रिस्म:

महान कठोरता और सफेदी के हेमीहाइड्रेट जिप्सम, उपयुक्त सेटिंग समय नियामकों के साथ प्रीमिक्स।

आवेदन के क्षेत्र:

इसका उपयोग पॉलिश मलहम के आवेदन में किया जाता है। यह बड़े प्लास्टर मोल्डिंग और ट्रिमिंग के निष्पादन के लिए उपयुक्त है।

विनिर्देशों:

धूल

अनाज

रंग

का आकार < 0.09 मिमी।

सफेद

हाइड्रेटेड उत्पाद

पानी/जिप्सम अनुपात

कैच का प्रारंभ समय

कैच एंड टाइम

मोटाई व्यवहार

सैद्धांतिक उपज

100/140

15'

60'

अच्छा

7 किग्रा./मी² I सेमी की मोटाई के साथ।

धन:

साफ सामग्री के साथ मैनुअल या यांत्रिक नरम। टरबाइन का प्रकार (आकार, गति और आकार), साथ ही मिश्रण समय, पानी की शुद्धता, मिश्रण अनुपात, कास्टबिलिटी समय और संरक्षता को प्रभावित करता है।

साने का समय:

चाक को समान रूप से पानी में (वर्षा में), लगभग 30" में डालें, इसे 30" के लिए आराम दें, तब तक गूँधें जब तक आपको गांठ के बिना एक सजातीय आटा न मिल जाए।

पैकेजिंग:

1 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो पॉलीथेनेटा के बराबर है।

भंडार:

नमी से दूर एक सूखी जगह में स्टोर करें। बैग को जमीन के साथ किसी भी सीधे संपर्क के बिना संग्रहीत किया जाना चाहिए और किसी भी टपकने से संरक्षित किया जाना चाहिए।

तकनीकी सहायता:

प्लास्टर की किसी भी विशेषता को ग्राहक की जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

RASOSTUKCEM



पैकेजिंग

1 किग्रा, 2.5 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 25 किग्रा।

RASOSTUKCEM

प्लास्टर स्किम कोट और अंदरूनी के लिए पाउडर सीमेंट ग्राउट
आर्द्रता के मामूली स्तर के साथ दीवारों पर उत्कृष्ट सांस लेने की क्षमता

उपयोग के लिए निर्देश

-नैयति

सर्वोत्तम परिणामों के लिए, आवेदन के लिए आवश्यक स्किम कोट तैयार करने के लिए एक कंटेनर में पर्याप्त पानी डालना उचित है, पानी को कवर होने तक इसके ऊपर **RASOSTUKCEM** छिड़के, कम आर्पीएम पर एक ड्रिल के साथ हलचल करें और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए आराम दें उसके बाद, यदि आवश्यक हो तो स्थिरता को हिलाएं और समायोजित करें जब तक कि यह आवेदन के लिए वांछित स्थिरता तक न पहुंच जाए।

उत्पाद के उपयोग का समय, 20 डिग्री सेल्सियस के कमरे के तापमान पर, सामान्य रूप से 4 - 5 घंटे होता है; इसलिए इस अवधि के भीतर इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है ताकि इसकी अंतिम विशेषताओं को कम न करें।

-अनुप्रयोग

RASOSTUKCEM का आवेदन पारंपरिक तरीकों से किया जा सकता है या मशीन द्वारा लागू किया जा सकता है। जब आवश्यक मात्रा महत्वपूर्ण होती है, तो इसे सामान्य छिड़काव मशीन के माध्यम से तैयार किया जा सकता है और एक उपयुक्त कंटेनर में एकत्र किया जा सकता है।

RASOSTUKCEM को नए मलहम और मोर्टार के परिष्करण के लिए उदासीनता से लागू किया जा सकता है जो अभी तक कठोर नहीं हुए हैं और विशेष चिपकने का सहारा लिए बिना पहले से ही ठीक सफ्टेट पर।

यदि इलाज की जाने वाली सतहें पुरानी दीवारों हैं, तो उन्हें असंगत सामग्री, तेल, पेंट, चूने या किसी अन्य चीज से पहले से साफ किया जाना चाहिए जो **RASOSTUKCEM KEIBEN** के आसंजन को अविश्रुत बना सकता है।

यदि इलाज की जाने वाली सतहों में गुहाएं या समतलता में अनियमितताएं हैं, तो अंतिम खरम होने से कम से कम 24 घंटे पहले उन्हें **RASOSTUKCEM KEIBEN** के साथ पहले से स्किम करना उचित है।

अंतिम पेंटिंग गर्म अवधि में 10 दिनों के बाद और ठंड की अवधि के दौरान 20 दिनों के बाद की जा सकती है।

-चेतावनियाँ

RASOSTUKCEM KEIBEN गैर विषैले और गैर-हानिकारक है, लेकिन एक सीमेंटियस उत्पाद होने के नाते इसमें एक क्षारीय चरित्र होता है, इसलिए यदि यह त्वचा के संपर्क में आता है तो इसे साबुन और पानी से धोया जाना चाहिए।

आंखों के साथ आकस्मिक संपर्क जलन और लालिया का कारण बनता है जो पानी से प्रचुर मात्रा में धोने के बाद गायब हो जाता है।

- किलो 1 - किलो 2,500 - किलो 5 - किलो 20 - के पॉलीकोटेड पेपर के पैकेजिंग बैग

RASOSTUKCEM

पाउडर भराव स्किम कोट

प्लास्टर स्किम कोट और सीमेंटयुक्त ग्राउट

इनडोर पाउडर,

दीवारों पर उत्कृष्ट सांस लेने की क्षमता

थोड़ी नमी की मात्रा के साथ, आंतरिक दीवार की सतहों को चौरसाई, ग्राउटिंग और चौरसाई करने के लिए

उपयुक्त

जस्ता कोनों को ठीक करने के लिए उपयुक्त

उत्पाद विनिर्देश

कैल्शियम कार्बोनेट पर आधारित अंदरूनी हिस्सों के लिए प्लास्टर स्किम कोट। जस्ता कोनों के आवेदन के लिए उपयुक्त। पुरानी और नई दीवारों को स्किमिंग और ग्राउटिंग करना, भले ही पहले से ही पेंट किया गया हो।

यह सीधे किसी न किसी प्लास्टर पर भी लागू होता है, जिसमें एक चिकनी सफेद प्लास्टर का कार्य होता है जिसे रेत दिया जा सकता है, और एक चिकनी प्लास्टर स्किम कोट जिसे लगानेवाला के लिए तैयार किया जा सकता है, इस प्रकार अंतिम पेंटिंग के लिए जारी रहता है।

इसे अमेरिकी स्पैटुला और छिड़काव मशीन दोनों के साथ भी लगाया जा सकता है।

साने के क्षण से सुखाने का समय लगभग 360 मिनट (6 घंटे) है।



इंटेस्ट्रुक्सेम व्हाइट सीमेंटियस ग्राउट इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए बहुत बढ़िया फिनिश के लिए विशेष बहुत सफेद स्किम कोट।

-प्रस्तुति

KEIBEN RASO एक सीमेंटियस स्किम कोट है जिसे एक अमेरिकी ट्रॉवेल के साथ घर के अंदर लगाया जा सकता है ताकि सजावटी प्रभाव और बहुत सफेद रंग के साथ बहुत महीन और चिकनी फिनिश प्राप्त की जा सके।

इसके आवेदन से 24 घंटों के बाद इसे आसानी से रेत दिया जा सकता है, जिससे भागों को बरकरार और प्रतिरोधी नहीं हटाया जा सकता है। इसका उपयोग सेल ब्लॉक से बनी दीवारों को चौरसाई करने के लिए उत्कृष्ट परिणामों के साथ किया जा सकता है।

-विनिर्देशों

KEIBEN SATIN सफेद सीमेंट, चयनित और नियंत्रित सफेद चूना पत्थर समुच्चय, हाइड्रेटेड चूने और कार्बनिक योजक से बना है जैसे कि इसे आवेदन के दौरान सबस्ट्रेट के लिए उत्कृष्ट चिकनाई और उत्कृष्ट आसंजन और कठोर अवस्था में उत्कृष्ट प्रतिरोध और सांस लेने की क्षमता प्रदान करता है।

यह पूर्व-मिश्रित और पारंपरिक मलहम दोनों का अच्छी तरह से पालन करता है, दोनों अर्ध-नम अवस्था में और सख्त होने के बाद और ठोस सतहों पर।

KEIBEN RASO स्किम कोट को कुछ माइक्रोनों के I मिमी या स्किम कोट तक उदासीनता से मोटाई बनाने और सबस्ट्रेट की छिद्र को जल्दी और बिना संकोचन के भरने में आसानी की विशेषता है।

- तकनीकी डेटा

राज्य	धूल
रंग	: सफेद
पानी मिलाना	लगभग 48% यह प्रति 100 किलोग्राम कीबेन साटन
स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व	लगभग 1.3 Kg/dm ³
प्लास्टिक	के आटे की स्थिरता
मिश्रण का पीएच	> 12
सानना की अवधि मिश्रण के	अंत से 6 - 8 घंटे
खपत	2 किग्रा/एम ² /मिमी मोटाई
आवेदन तापमान	+ 5 डिग्री सेल्सियस से + 35 डिग्री सेल्सियस तक
15 दिनों के बाद	+ 20 डिग्री सेल्सियस पर अंतिम सख्ता
भंडारण	मूल कसकर बंद पैकेजिंग में 6 महीने और शुष्क वातावरण में संग्रहीत

-तैयारी

सर्वोत्तम परिणामों के लिए, आवेदन के लिए आवश्यक स्किम कोट तैयार करने के लिए एक कंटेनर में पर्याप्त पानी डालना उचित है, इसके ऊपर **कीबेन रासो** छिड़कें जब तक कि पानी ढक न जाए, कम गति पर एक ड्रिल के साथ मिलाएं और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए आराम दें। उसके बाद, यदि आवश्यक हो तो स्थिरता को हिलाएं और समायोजित करें जब तक कि यह आवेदन के लिए वांछित स्थिरता तक न पहुंच जाए।

उत्पाद के उपयोग का समय, 20 डिग्री सेल्सियस के कमरे के तापमान पर, सामान्य रूप से 4 - 5 घंटे होता है; इसलिए इस अवधि के भीतर इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है ताकि इसकी अंतिम विशेषताओं को कम न करें।

- आवेदन पत्र

KEIBEN SATEEN का आवेदन पारंपरिक तरीकों से किया जा सकता है या मशीन द्वारा लगाया जा सकता है। जब आवश्यक मात्रा महत्वपूर्ण होती है, तो इसे सामान्य छिड़काव मशीन के माध्यम से तैयार किया जा सकता है और एक उपयुक्त कंटेनर में एकत्र किया जा सकता है।

KEIBEN RASO को नए मलहम और मोर्टार के परिष्करण के लिए उदासीनता से लागू किया जा सकता है जो अभी तक कठोर नहीं हुए हैं और विशेष चिपकने का सहायक लिए बिना पहले से ही ठीक हो चुके सबस्ट्रेट पर।

यदि उपचारित की जाने वाली सतहें पुरानी दीवारें हैं, तो उन्हें असंगत सामग्री, तेल, पेंट, चूने या किसी अन्य चीज से पहले से साफ किया जाना चाहिए जो **KEIBEN RASO** के आसंजन को अनिश्चित बना सकता है।

यदि इलाज की जाने वाली सतहों में समतलता में गुहाएं या अनियमितताएं हैं, तो अंतिम खत्म होने से कम से कम 24 घंटे पहले उन्हें **KEIBEN SATIN** के साथ पहले से स्किम करने की सलाह दी जाती है।

अंतिम पेंटिंग गर्म अवधि में I दिनों के बाद और ठंड की अवधि के दौरान 20 दिनों के बाद की जा सकती है।

-चेतावनियाँ





KEIBEN RASO गैर विषैले और हानिरहित है, लेकिन एक सीमेंट उत्पाद होने के नाते इसमें एक क्षारीय चरित्र है, इसलिए यदि यह त्वचा के संपर्क में आता है तो इसे साबुन और पानी से धोया जाना चाहिए।

आंखों के साथ आकस्मिक संपर्क जलन और लालिमा का कारण बनता है जो पानी से प्रचुर मात्रा में धोने के बाद गायब हो जाता है।

पैकेजिंग

टमाटर टमाटर 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो और 25 किलो है।

सिपोरेक्स दीवारों पर चिकनापन और ग्राउटिंग

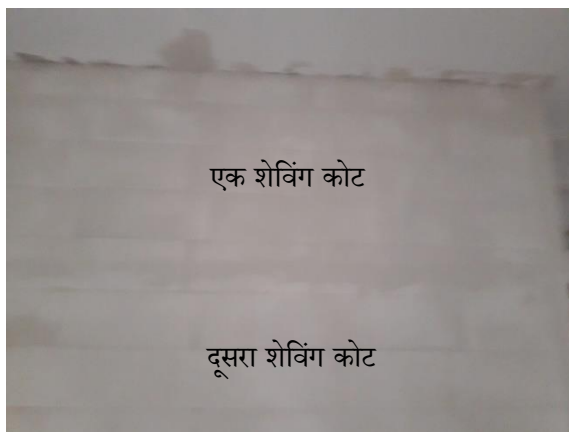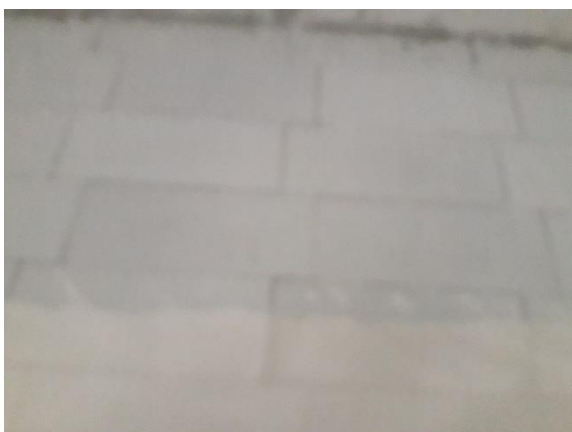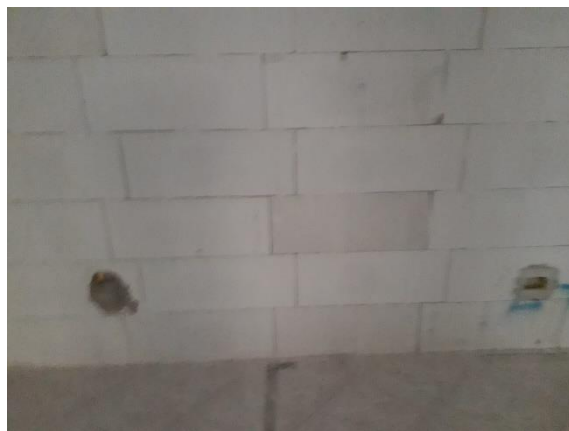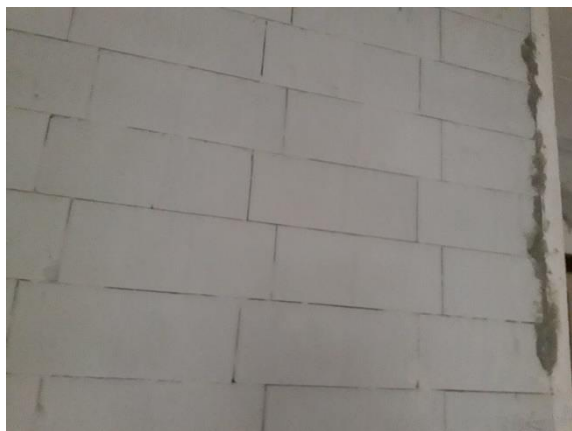


एक शेविंग कोट

दूसरा शेविंग कोट

खुरदरे प्लास्टर पर जस्ता कोनों पर आवेदन




शेविंग का एक कोट

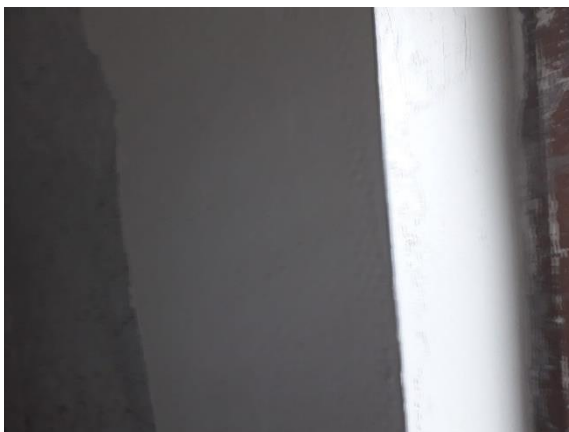

शेविंग का दूसरा कोट

आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग

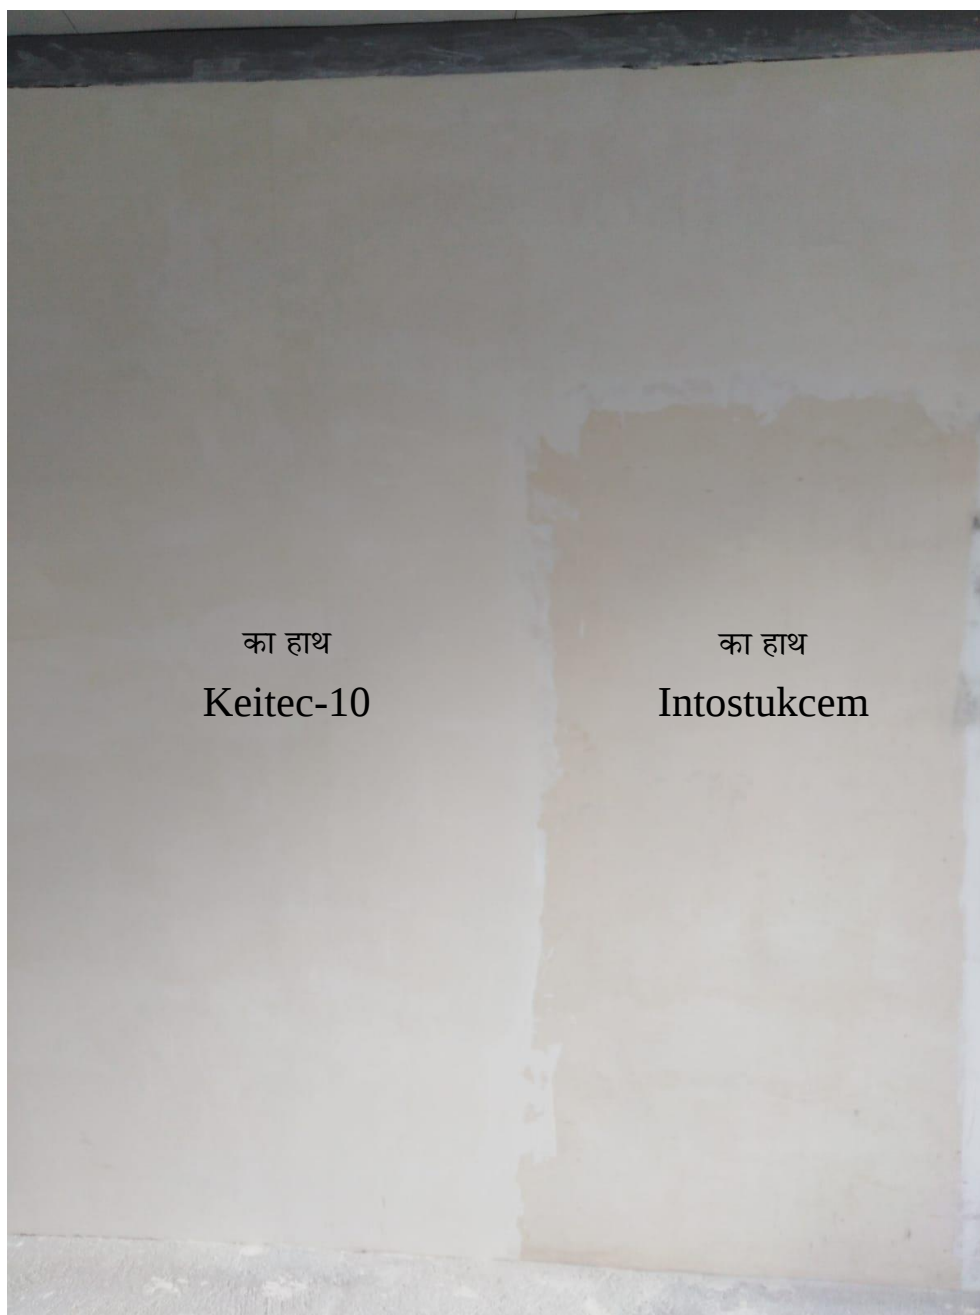

दीवारों पर स्किमिंग और ग्राउटिंग
हल्की आर्द्रता के साथ



दीवारों पर स्किमिंग और ग्राउंटिंग
उच्च आर्द्रता के साथ



KEITEC-10 – A




- KEITEC-10 – A -
पाउडर भराव स्किम कोट

ग्राउंटिंग, आंतरिक दीवार सतहों और जस्ता कोनों के अनुप्रयोगों को स्किम करने के लिए उपयुक्त

शुद्धता

KG. 25
निव्वल वजन



एक गैर-आर्द्र जगह में स्टोर करें

पैकेजिंग

1 किग्रा, 2.5 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 25 किग्रा।

- KEITEC-10 - A -

अदकनी के लिए अतिरिक्त-टीका छानप, **KEITEC-10** एक प्रीमिक्स्ड मिश्रण के साथ एक रिफाय कोट है
अदकनी के लिए कैलिफोर्निया कावोरेट और हाइड्रोथेरेमिक पाइपलाइन के आधार पर
उत्पाद विवरण और विशेषताएं:

उपयोग के लिए निर्देश

KEITEC-10 कर्मचारी द्वारा पतल सतहों के साथ 0.100 मिमी से कम के अंतर के अंतर के साथ बनाया गया है, निशित चोकर को आसान स्थापना की अनुमति देते हैं और उत्तर को ऊपर वायु परतमन और वायुमंडलीय एजेंटों के लिए अच्छा प्रतिरोध देते हैं।

आपरेटर के लिए:

KEITEC-10 सम्प्रेषण मलमल पर निम्नी शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। यह महत्वपूर्ण है कि जिस सतहों पर इसे लागू किया जाय है, वे बंद और समतलीय हैं, क्योंकि अतिम मोटाई दो सत में लगभग 2 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कैसे इस्तेमाल करें:

सामग्री 52 मिमी के लिए कम गति वाले डिस्क मिश्रण का उपयोग करके 54/3% साह्य पानी से गुंथें जब तक कि आपको गांठ के बिना एक समतलीय अटा न मिल जाए। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद का उपयोग सामग्री 3 घंटे तक किया जा सकता है। आपरेटर पानी के अन्य परिवर्तन के बिना और धातु ट्यूबिंग का उपयोग करके आगे मिश्रण के बिना किया जाता है, फिर के दौरान अधिकतम 2 या अधिक घंटा बनाय है जब तक कि 2/3 मिमी की अधिकतम मोटाई प्राप्त नहीं हो जाती। कंक्रीट पर आपरेटर के मामले में, एक आसंजन प्रयोग का उपयोग करें और साफ़-पर-साफ़ तकनीक के साथ KEITEC-10 लागू करें।

पैराग्राफिया

- + 5° और - 35°C के बीच के तापमान पर लागू।
- उन दीवारों पर लागू करें जो धुल रहित हैं, गर्मियों में नम हैं और सर्दियों में जमी नहीं हैं।
- प्राइमर कंक्रीट या अन्यथा निम्नी सतहों और फुल-ऑन-बुल तकनीक के साथ **KEITEC-10** बिना।
- जबो हनु सम्प्रेषण पर आपरेटर से बने, विमान परत में या निम्नीरिक्शन 24/48 घंटों में ठंड के जोड़िय पर।
- 2 मिमी की अधिकतम मोटाई के साथ लागू करें।
- खन की कम मोटाई को पतल में रखने हनु, उत्तर को बाह्य और बायोक्वैर से कम से कम 48 घंटे तक संश्लित किया जाता बाह्य पाइपलाइन सूत्र या मरुभूट वैरिटीशन के बाधण कुछ गर्म बरतानु में, स्थापना से 24 घंटे के बाद, इसे पीसा करना आवश्यक है कम से कम 3/4 दिनों के लिए दिन में दो बार पानी का सिड्रकव करें।
- अतिर, अक्षय और crumbly सम्प्रेषण, निम्न पैरल या मलमल, प्लास्टिक कोटिंग और दीवारों पर लागू न करें जो पहले से ही पेंट के साथ इलाज किया गया है।
- सूत्र द्वारा गर्म किया गए सम्प्रेषण पर लागू न करें।
- सिड्रने से पहले सम्प्रेषण को पीसा करें और बाद में उन्हें नम रखें।
- उड़ और तेजी से सुखाने से बचना।
- **KEITEC-10** को अन्य परतों के साथ न मिलाएं।

पैक

1 किलो, 5 किलो, 20 किलो भंडारण के बरत जमी से दू सरकार पैकेज में 12 किलो।

भंडार

ठंडी हवा और सूखी जगह पर रखें।



KEITEC-10 – A

पाउडर भराव स्किम कोट

ग्राउटिंग, आंतरिक दीवार सतहों को स्किम करने और जस्ता कोनों के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त

उत्पाद विनिर्देश

अंदरूनी हिस्सों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट आधारित पाउडर भराव स्किम कोट, जस्ता कोने अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।

पुरानी और नई दीवारों, दीवार और प्लास्टरबोर्ड दोनों की ग्राउटिंग और स्किमिंग।

इसे सीधे किसी न किसी प्लास्टर पर भी लगाया जा सकता है, जिसमें प्लास्टर और सैंडेबल प्लास्टर स्किम कोट दोनों का कार्य होता है, और एक बार सूख जाने के बाद, सीधे लगानेवाला दें और पेंटिंग जारी रखें।

आटे से सुखाने का समय लगभग 240 मिनट, लगभग 4 घंटे।





- KEITEC-10 – A -

इंटीरियर के लिए एक्स्ट्रा-फाइन फिनिश
KEITEC-10 एक स्क्रीम कोट है जिसमें प्रीमिक्सड फिनिश आधारित है
इंटीरियर के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक बाइडर्स
उत्पाद विवरण और विशेषताएं:

समतल सतह

KEITEC-10 चयनित चूना पत्थर समुच्चय के साथ 0.100 मिमी से कम के अनाज के आकार के साथ बनाया गया है, विशिष्ट योजक जो आसान स्थापना की अनुमति देते हैं और उत्पाद को उत्कृष्ट वाष्प पारगम्यता और वायुमंडलीय एजेंटों के लिए अच्छा प्रतिरोध देते हैं।

आवेदन के क्षेत्र:

KEITEC-10 सबस्ट्रेट मलहम पर चिकनी खत्म प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। यह महत्वपूर्ण है कि जिन सतहों पर इसे लागू किया जाना है, वे बंद और समतलीय हैं, क्योंकि अंतिम मोटाई दो साल में लागू 2 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कैसे इस्तेमाल करें:

लगभग 52 मिनट के लिए कम गति वाले ड्रिल मिक्सर का उपयोग करके 54/3% साफ पानी से गुंथें जब तक कि आपको गांठ के बिना एक सजातीय आटा न मिल जाए। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद का उपयोग लगभग 3 घंटे तक किया जा सकता है। आवेदन पानी के अन्य परिवर्धन के बिना और धातु टूटने का उपयोग करके आगे मिश्रण के बिना किया जाता है, दिन के दौरान अधिकतम 2 या अधिक पास करता है जब तक कि 2/3 मिमी की अधिकतम मोटाई प्राप्त नहीं हो जाती। कंक्रीट पर आवेदन के मामले में, एक आसंजन प्रमोटर का उपयोग करें और ताजा-पर-ताजा तकनीक के साथ KEITEC-10 लागू करें।

तकनीकी डेटा:

दृष्टिकोण	सफेद महीन पाउडर
अनाज का आकार	<0.1 मिमी
पानी मिलाना	52-54%
आटे का घनत्व	सीए 1600 किग्रा/एम3
स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व	सीए 1250 किग्रा/एम3
कम आरपीएम पर व्हिस्क के साथ मिश्रण समय	अधिकतम 3 गोद
आटे का जीवनकाल	60 मिनट
संपीड़न शक्ति	सीए 3.5N/mm2
फ्लेक्सुरल ताकत	सीए 1.0N/mm2
वाष्प पारगम्यता	<15
ओवरपेंटबिलिटी समय	28घ
आत्मसमर्पण	1 किग्रा/एम2/मिमी मोटाई

चेतावनी

- +5° और +35°C के बीच के तापमान पर लागू करें
- उन दीवारों पर लगाएं जो धूल से मुक्त हों, गर्मियों में नम हों और सर्दियों में जमी न हों।
- ग्राइमर कंक्रीट या अत्यधिक चिकनी सतहों और कूल-ऑन-कूल तकनीक के साथ KEITEC-10 बिछाएं।
- जमे हुए सबस्ट्रेट पर आवेदन से बचें, विगलन चरण में या निम्नलिखित 24/48 घंटों में ठंड के जोखिम पर।
- 2 मिमी की अधिकतम मोटाई के साथ लागू करें।
- खत्म की कम मोटाई को देखते हुए, उत्पाद को कम से कम 48 घंटों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए बारिश, धड़कन सूरज या मजबूत वेंटिलेशन के कारण बहुत तेजी से वाष्पीकरण। कुछ गर्म जलवायु में, के बाद स्थापना के 24 घंटे बाद, कम से कम 3/4 दिनों के लिए दिन में दो बार स्प्रे पानी से गीला करना आवश्यक है।
- अस्थिर, असंगत और crumbly सबस्ट्रेट, जिप्सम पैनल या मलहम, प्लास्टिक कोटिंग्स और दीवारों पर लागू न करें जो पहले से ही हैं पेंट के साथ इलाज किया।
- सूरज द्वारा गर्म किए गए सबस्ट्रेट पर लागू न करें।
- बिछाने से पहले सबस्ट्रेट को गीला करें और बाद में उन्हें नम रखें।
- ठंड और तेजी से सुखाने से बचाएं।
- KEITEC-10 को अन्य पदार्थों के साथ न मिलाएं।





पैकेजिंग

बैग 1 किलो, 5 किलो, 20 किलो भंडारण नमी से दूर क्षतिग्रस्त पैकेज में 12 महीने।


भंडारण

एक ढकी हुई और सूखी जगह पर रखें।

सिपोरेक्स दीवारों पर चिकनापन और ग्राउटिंग

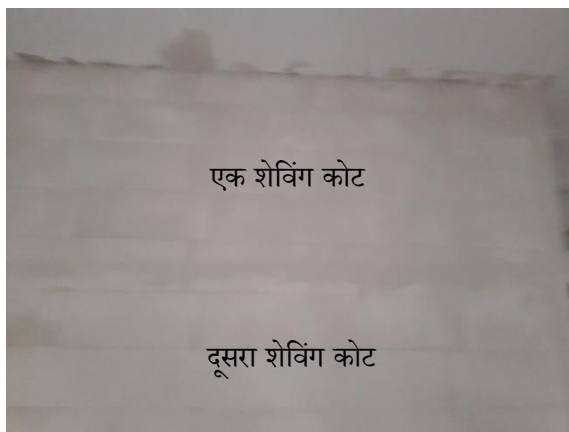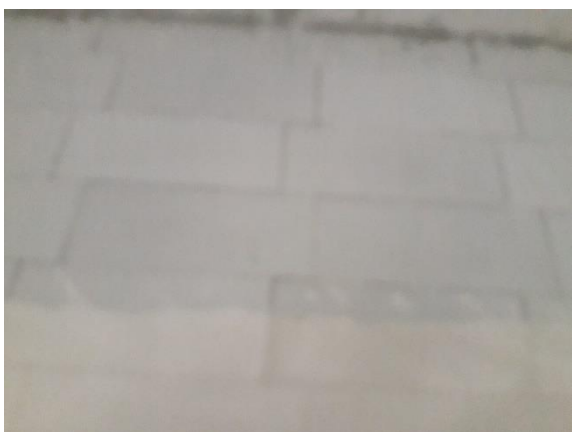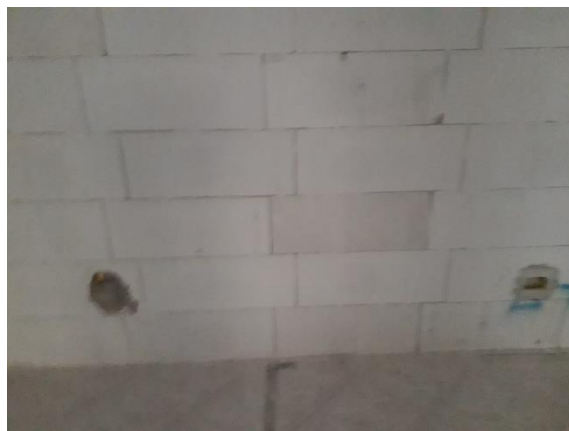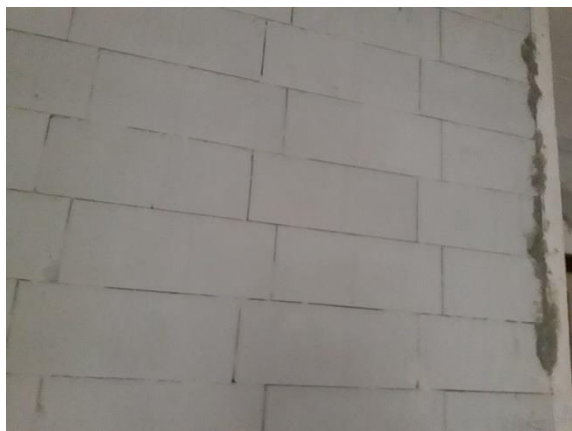

खुरदरे प्लास्टर पर जस्ता कोनों पर आवेदन

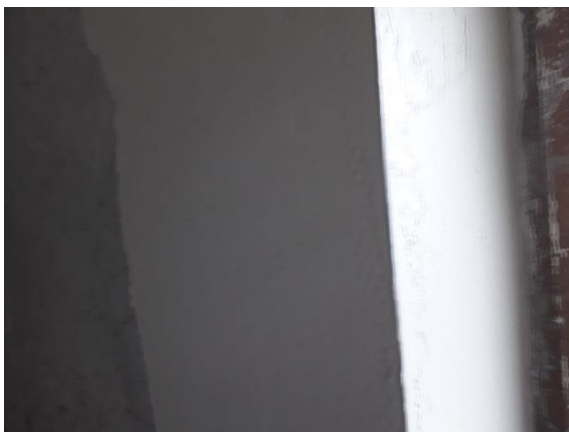

शेविंग का एक कोट

शेविंग का दूसरा कोट

आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग



आंतरिक दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग



आंतरिक दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग



KEITEC-10 – A-500



- KEITEC-10 – A - 500


पाउडर भराव स्किम कोट

ग्राउटिंग, आंतरिक दीवार सतहों और जस्ता कोनों के अनुप्रयोगों को स्किम करने के लिए उपयुक्त

शुद्धता

KG. 25

निष्कल वजन



एक गैर-आर्द्र जगह में स्टोर करें

पैकेजिंग

1 किग्रा, 2.5 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 25 किग्रा।

- KEITEC-10 – A - 500

अंदरूनी के लिए अतिरिक्त-जीक खाद्य, KEITEC-10 एक उर्वरिक्क चिकित्स के साथ एक स्वयं कोट है
अंदरूनी के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिडों के आधार पर

उपचार विवरण और विशेषताएं:

उपयोग के लिए निर्देश

KEITEC-10 पर्यंत पुरा पाच्य समुच्चय के साथ 0.100 मिमी से कम के अनाब के आधार के साथ बनाया गया है, विशिष्ट योग्यक जो आसत स्वादना की अनुमति देते हैं और उपचार को उच्चतम पाच्यता और वायुमंडलीय एंटीऑक्सीडेंट के लिए अच्छा प्रतिक्रिया देते हैं।

आवेदन के क्षेत्र:

KEITEC-10 समुद्रोत्तम मलमल पर चिकनी खाद्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। यह महत्वपूर्ण है कि जिन सतहों पर इसे लागू किया जाना है, वे थंड और समतलीय हैं, क्योंकि अंतिम मोटाई दो साल में लागू 2 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कैसे इस्तेमाल करें:

लगभग 52 मिटर के लिए कम गति वाले ट्रिलर मिसर का उपयोग करके 54/39% साथ पानी से गुंथें जब तक कि आसको गांठ के बिना एक समतलीय आटा न मिल जाए। इस प्रकार प्राप्त उपचार का उपयोग लगभग 3 घंटे तक किया जा सकता है। आवेदन पानी के अन्य परिवर्तन के बिना और पानी टूटने का उपयोग करके आगे मिश्रण के बिना किया जाता है, दिन के दौरान अधिकतम 2 या अधिक पास करता है जब तक कि 2/3 मिमी की अधिकतम मोटाई प्राप्त नहीं हो जाती। कंडीट पर आवेदन के मामले में, एक आसंबन प्रमोटर का उपयोग करें और **ताजा-पर-ताजा तकनीक के साथ KEITEC-10** लागू करें।

चेतनाचिन्हें

- + 5° और + 35°C के बीच के तापमान पर लागू।
- उन दीवारों पर लागू करें जो थुल रहित हैं, गर्मियों में जब हैं और सर्दियों में कभी नहीं हैं।
- प्रत्यक्ष कंडीट या अत्यधिक चिकनी सतहों और कूल-ऑन-कूल तकनीक के साथ KEITEC-10 बिछाएं।
- जो हर समुद्रोत्तम पर आवेदन से बचें, विपलव पास में वा मिनिमलिज्ड 24/48 घंटों में ठंड के जोड़ियन पर।
- 2 मिमी की अधिकतम मोटाई के साथ लागू करें।
- खाद्य की कम मोटाई को प्रभाव में रखते हुए, उपचार को बारिश और वाष्पीकरण से कम से कम 48 घंटे तक संग्रहित किया जाना चाहिए। पट्टबन सूरज या मजबूत सॉलरलेस के कारण कुछ गर्म जलवायु में, स्वादना से 24 घंटे के बाद, इसे गीला करना आवश्यक है कम से कम 3/4 दिनों के लिए दिन में दो बार पानी का छिड़काव करें।
- अम्लित, आसंबन और crumbly समुद्रोत्तम, बिस्मय फैसल या मलमल, प्लास्टिक कोंटिप्स और दीवारों पर लागू न करें जो पहले से ही पेंट के साथ इलाज किया गया है।
- सूखे द्वारा गर्म किए गए समुद्रोत्तम पर लागू न करें।
- बिकाने में पहले समुद्रोत्तम को गीला करें और बाद में उन्हें नम रखें।
- ठंड और तेजी से सुखाने से बचाएं।
- KEITEC-10 को अन्य पदार्थों के साथ न मिलाएं।

पैक

1 किलो, 5 किलो, 20 किलो धंदाराण के बैग ज्यों से हर साकारन पैकेज में 12 पर्यंत।

धंदार

रफ़ी हुई और सूखी जाह पर रखें।



KEITEC-10 – A-500

पाउडर भराव स्किम कोट

ग्राउटिंग के लिए उपयुक्त,
आंतरिक और बाहरी दीवार सतहों की स्किमिंग
और जंक कोणों के अनुप्रयोग

उत्पाद विनिर्देश

कैल्शियम कार्बोनेट आधारित पाउडर पोटीन स्किम कोट अंदरूनी और बाहरी के लिए, जस्ता कोने अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त।

पुरानी और नई दीवारों, दीवार और प्लास्टरबोर्ड दोनों की ग्राउटिंग और स्किमिंग।

इसे सीधे किसी न किसी प्लास्टर पर भी लगाया जा सकता है, जिसमें प्लास्टर और सैंडेबल प्लास्टर स्किम कोट दोनों का कार्य होता है, और एक बार सूख जाने के बाद, सीधे लगानेवाला दें और पेंटिंग जारी रखें।

आटे से सुखाने का समय लगभग 240 मिनट, लगभग 4 घंटे।





- KEITEC-10 – A - 500

इटीरियर के लिए एक्स्ट्रा-फाइन फिनिश
KEITEC-10 एक स्किम कोट है जिसमें प्रीमिक्स्ड फिनिश आधारित है
 इटीरियर के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोफिलिक बाइंडर्स
 उत्पाद विवरण और विशेषताएं:

समतल सतह

KEITEC-10 चयनित चूना पत्थर समुच्चय के साथ 0.100 मिमी से कम के अनाज के आकार के साथ बनाया गया है, विशिष्ट योजक जो आसान स्थापना की अनुमति देते हैं और उत्पाद को उत्कृष्ट वाष्प पारगम्यता और वायुमंडलीय एजेंटों के लिए अच्छा प्रतिरोध देते हैं।

आवेदन के क्षेत्र:

KEITEC-10 सबस्ट्रेट मलहम पर चिकनी खत्म प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। यह महत्वपूर्ण है कि जिन सतहों पर इसे लागू किया जाना है, वे बंद और समतलीय हैं, क्योंकि अंतिम मोटाई दो साल में लागू 2 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कैसे इस्तेमाल करें:

लगभग 52 मिनट के लिए कम गति वाले ड्रिल मिक्सर का उपयोग करके 54/3% साफ पानी से गुंथें जब तक कि आपको गांठ के बिना एक सजातीय आटा न मिल जाए। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद का उपयोग लगभग 3 घंटे तक किया जा सकता है। आवेदन पानी के अन्य परिवर्धन के बिना और धातु ट्रैवेल का उपयोग करके आगे मिश्रण के बिना किया जाता है, दिन के दौरान अधिकतम 2 या अधिक पास करता है जब तक कि 2/3 मिमी की अधिकतम मोटाई प्राप्त नहीं हो जाती। कंक्रीट पर आवेदन के मामले में, एक आसंजन प्रमोटर का उपयोग करें और ताजा-पर-ताजा तकनीक के साथ KEITEC-10 लागू करें।

तकनीकी डेटा:

दृष्टिकोण	संकेत महीन पाउडर
अनाज का आकार	<0.1 मिमी
पानी मिलाता	52-54%
आटे का घनत्व	सीए 1600 किग्रा/एम3
स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व	सीए 1250 किग्रा/एम3
कम आरपीएम पर व्हिस्क के साथ मिश्रण समय	अधिकतम 3 गोद
आटे का जीवनकाल	60 मिनट
संपीड़न शक्ति	सीए 3.5N/mm2
फ्लेक्सुरल ताकत	सीए 1.0N/mm2
वाष्प पारगम्यता	<15
ओवरपेंटैबिलिटी समय	28घ
आत्मसमर्पण	1 किग्रा/एम2/मिमी मोटाई

चेतावनी

- +5° और +35°C के बीच के तापमान पर लागू करें
- उन दीवारों पर लगाएं जो धूल से मुक्त हों, गर्मियों में नम हों और सर्दियों में जमी न हों।
- ग्राइमर कंक्रीट या अत्यधिक चिकनी सतहों और कूल-ऑन-कूल तकनीक के साथ KEITEC-10 बिछाएं।
- जमे हुए सबस्ट्रेट पर आवेदन से बचें, विगलन चरण में या निम्नलिखित 24/48 घंटों में ठंड के जोखिम पर।
- 2 मिमी की अधिकतम मोटाई के साथ लागू करें।
- खत्म की कम मोटाई को देखते हुए, उत्पाद को कम से कम 48 घंटों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए बारिश, धड़कन सूरज या मजबूत वेंटिलेशन के कारण बहुत तेजी से वाष्पीकरण। कुछ गर्म जलवायु में, के बाद स्थापना के 24 घंटे बाद, कम से कम 3/4 दिनों के लिए दिन में दो बार स्प्रे पानी से गीला करना आवश्यक है।
- अस्थिर, असंगत और crumbly सबस्ट्रेट, जिप्सम पैनल या मलहम, प्लास्टिक कोटिंग्स और दीवारों पर लागू न करें जो पहले से ही हैं पेंट के साथ इलाज किया।
- सूरज द्वारा गर्म किए गए सबस्ट्रेट पर लागू न करें।
- बिछाने से पहले सबस्ट्रेट को गीला करें और बाद में उन्हें नम रखें।
- ठंड और तेजी से सुखाने से बचाएं।
- KEITEC-10 को अन्य पदार्थों के साथ न मिलाएं।

पैकेजिंग

बैग 1 किलो, 5 किलो, 20 किलो भंडारण नमी से दूर क्षतिग्रस्त पैकेज में 12 महीने।

भंडारण

एक ढकी हुई और सूखी जगह पर रखें।

कंक्रीट ईंटों पर आवेदन







जोड़ों को बंद करना और कंक्रीट की ईंटों पर स्किमिंग करना



- 1) ग्राउटिंग का एक कोट
- 2) ग्राउटिंग का दूसरा कोट
- 3) ग्राउटिंग का तीसरा कोट

सिपोरेक्स दीवारों पर चिकनापन और ग्राउटिंग

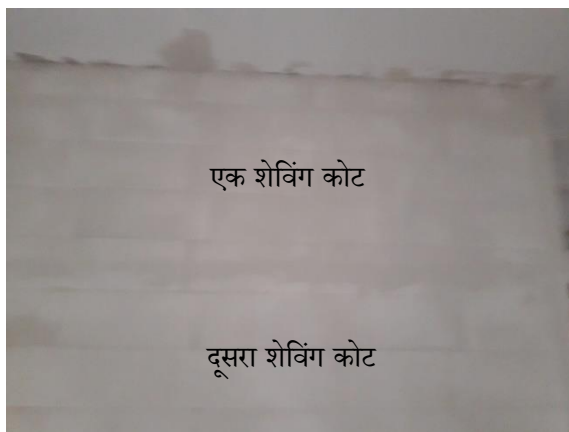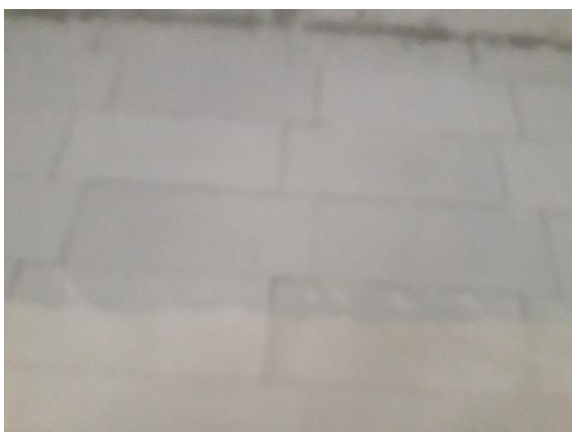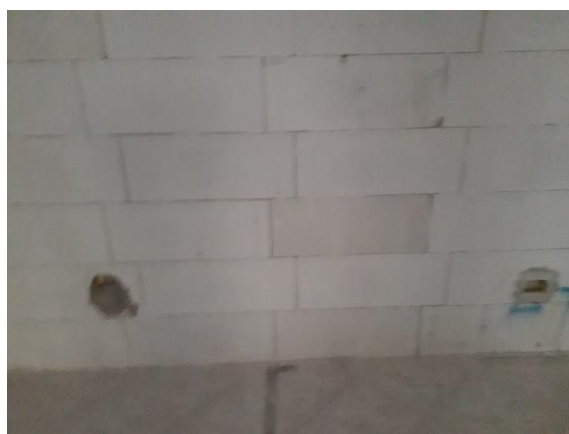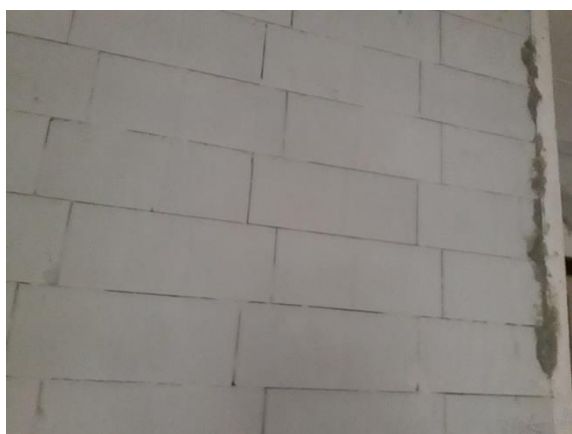


एक शेविंग कोट

दूसरा शेविंग कोट

खुरदरे प्लास्टर पर जस्ता कोनों पर आवेदन




शेविंग का एक कोट

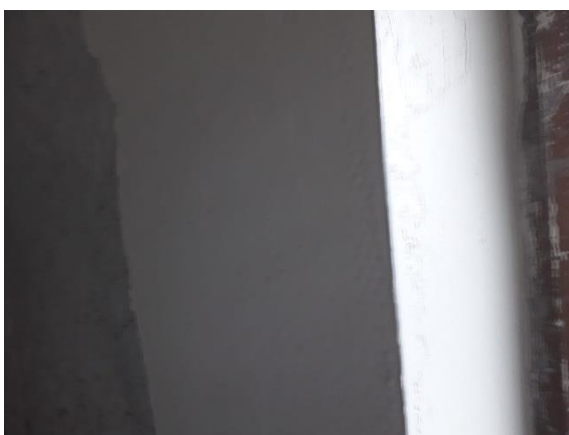

शेविंग का दूसरा कोट

आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग

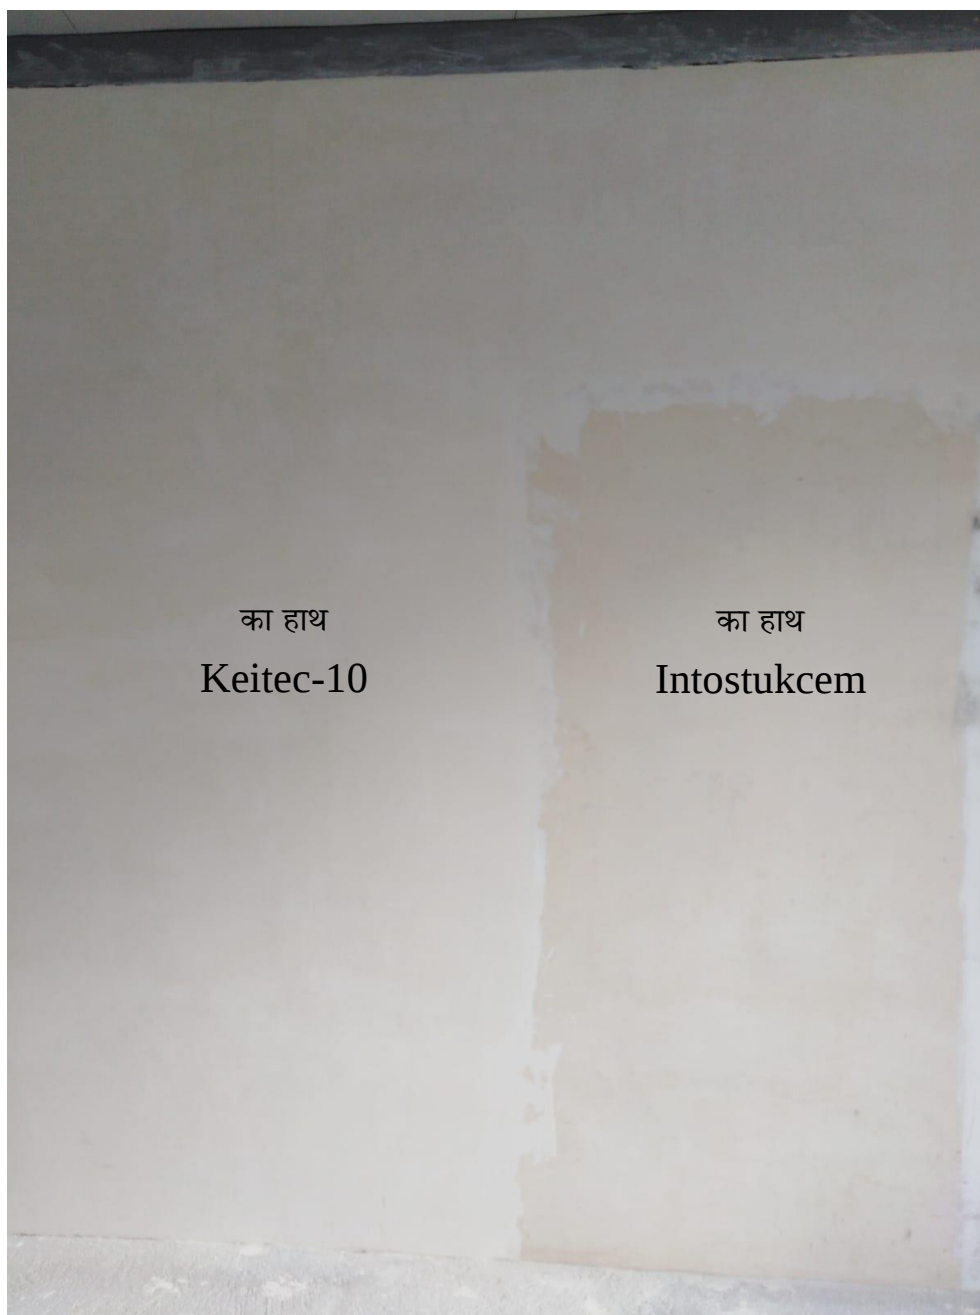

आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग



की बाहरी मशीनिंग Intostukcem टफफेसस पत्थर की दीवारों पर

आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउंटिंग



आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग



KEITEC-10 – B




- KEITEC-10 – B -
पाउडर भराव स्किम कोट

ग्राउटिंग, आंतरिक दीवार सतहों और जस्ता कोनों के अनुप्रयोगों को स्किम करने के लिए उपयुक्त

शुद्धता

KG. 25

निष्कल वजन



एक गैर-आर्द्र जगह में स्टोर करें

पैकेजिंग

1 किग्रा, 2.5 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 25 किग्रा।

- KEITEC-10 – B -

अंदरूनी के लिए अतिरिक्त-तीव्र छाया, KEITEC-10 एक अतिरिक्त चिस्ती के साथ एक निम्न कोट है
अंदरूनी के लिए कैलिफोर्निया फार्मेट और हाइड्रोथर्मिक बाइंडर्स के आधार पर

उत्पाद विवरण और विशेषताएं:

उपयोग के लिए निर्देश

KEITEC-10 चर्चित नुन पदार्थ समुच्चय के साथ 0.100 मिमी से कम के अनाज के आधार के साथ तालाब गार है, निर्दिष्ट चोबक को आसानी से अंदरूनी देते हैं और उत्पाद को एकदम सारा पाठ्यपत्र और वायुमंडलीय एजेंटों के लिए अच्छा प्रतिक्रिया देते हैं।

आपेदन के क्षेत्र:

KEITEC-10 समुच्चय मलमल पर चिकनी छाना प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। यह महत्वपूर्ण है कि चिन सतहों पर इसे लागू किया जाना है, वे बर और समतलीय हैं, क्योंकि अंतिम मोटाई दो माल में लगभग 2 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कैसे इस्तेमाल करें:

लगभग 52 डिग्री के लिए कम चर्चित चिस्ती के उपयोग करने 54/3% साथ चर्चित से चर्चित जब तक कि आसानी से चिस्ती एक सजातीय आटा न मिल जाय। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद का उपयोग लगभग 3 घंटे तक किया जा सकता है। आपेदन चर्चित के अन्य चोबक के चिस्ती और वायुमंडलीय बाइंडर्स के साथ मिलान के चिस्ती किया जाना है, चिस्ती के दौरान अतिरिक्त 2 घंटे अतिरिक्त प्राप्त करता है जब तक कि 2/3 मिमी की अतिरिक्त मोटाई प्राप्त नहीं हो जाती। बंधन पर आपेदन के मामले में, एक आसानी से चिस्ती का उपयोग करें और ताजा-पर-ताजा चर्चित के साथ KEITEC-10 लागू करें।

योगावधि:

- + 5° और + 35° C के बीच के तापमान पर लागू।
- इन क्षेत्रों पर लागू करें जो धूल रहित हैं, गर्मियों में नम हैं और गर्मियों में नम नहीं हैं।
- प्रारंभ बंधन या अतिरिक्त चिस्ती सतहों और बल-और-बल चर्चित के साथ KEITEC-10 लागू।
- ओम हूट समुच्चय पर आपेदन से बचें, डिजिटल चर्चित से वा डिजिटल 24/48 घंटे में टैट के अंतिम पर।
- 2 मिमी की अतिरिक्त मोटाई के साथ लागू करें।
- छाया की कम मोटाई को ध्यान में रखते हुए, उत्पाद को चर्चित और चर्चित के कम से कम 48 घंटे तक संरक्षित किया जाना चाहिए। चर्चित लागू या समुच्चय चर्चित के कारण कुछ गर्म जलवायु में, चर्चित से 24 घंटे के बाद, इसे गीला करना आवश्यक है कम से कम 3/4 डिग्री के लिए दिन में दो बार चर्चित का विद्युत करें।
- अंतिम, अंतिम और crumbly समुच्चय, निम्न पैत या मलमल, पारदर्शक चर्चित और चर्चित पर लागू न करें जो चर्चित से दो घंटे के साथ इलाज किया गया है।
- लागू द्वारा गर्म किए गए समुच्चय पर लागू न करें।
- चिस्ती से पहले समुच्चय को गीला करें और बाद में उन्हें नम रखें।
- टैट और चर्चित से सुखाने से बचें।
- KEITEC-10 को अन्य पदार्थों के साथ न मिलाएं।

वैक:

1 किलो, 5 किलो, 20 किलो भंडार के लिए नमी से दू साकारा पैकेज में 12 मॉडि।

भंडार:

ठंडी हवा और सूखी जगह पर रखें।



KEITEC-10 – B

पाउडर भराव स्किम कोट

ग्राउटिंग, आंतरिक दीवार सतहों को स्किम करने और जस्ता कोनों के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त

उत्पाद विनिर्देश

अंदरूनी हिस्सों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट आधारित पाउडर भराव स्किम कोट, जस्ता कोने अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।

पुरानी और नई दीवारों, दीवार और प्लास्टरबोर्ड दोनों की ग्राउटिंग और स्किमिंग।

इसे सीधे किसी न किसी प्लास्टर पर भी लगाया जा सकता है, जिसमें प्लास्टर और सैंडेबल प्लास्टर स्किम कोट दोनों का कार्य होता है, और एक बार सूख जाने के बाद, सीधे लगानेवाला दें और पेंटिंग जारी रखें।

आटे से सुखाने का समय लगभग 240 मिनट, लगभग 4 घंटे।





- KEITEC-10 – B -

इटीरियर के लिए एक्स्ट्रा-फाइन फिनिश
KEITEC-10 एक स्किम कोट है जिसमें प्रीमिक्स्ड फिनिश आधारित है
इटीरियर के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोलिक बाइंडर्स
उत्पाद विवरण और विशेषताएं:

समतल सतह

KEITEC-10 चयनित चूना पत्थर समुच्चय के साथ 0.100 मिमी से कम के अनाज के आकार के साथ बनाया गया है, विशिष्ट योजक जो आसान स्थापना की अनुमति देते हैं और उत्पाद को उत्कृष्ट वाष्प पारगम्यता और वायुमंडलीय एजेंटों के लिए अच्छा प्रतिरोध देते हैं।

आवेदन के क्षेत्र:

KEITEC-10 सबस्ट्रेट मलहम पर चिकनी खत्म प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। यह महत्वपूर्ण है कि जिन सतहों पर इसे लागू किया जाना है, वे बंद और समतलीय हैं, क्योंकि अंतिम मोटाई दो साल में लागू 2 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कैसे इस्तेमाल करें:

लगभग 52 मिनट के लिए कम गति वाले ड्रिल मिक्सर का उपयोग करके 54/3% साफ पानी से गुंथें जब तक कि आपको गांठ के बिना एक सजातीय आटा न मिल जाए। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद का उपयोग लगभग 3 घंटे तक किया जा सकता है। आवेदन पानी के अन्य परिवर्धन के बिना और धातु ट्रॉवेल का उपयोग करके आगे मिश्रण के बिना किया जाता है, दिन के दौरान अधिकतम 2 या अधिक पास करता है जब तक कि 2/3 मिमी की अधिकतम मोटाई प्राप्त नहीं हो जाती। कंक्रीट पर आवेदन के मामले में, एक आसंजन प्रमोटर का उपयोग करें और ताजा-पर-ताजा तकनीक के साथ KEITEC-10 लागू करें।

तकनीकी डेटा:

दृष्टिकोण	सफेद महीन पाउडर
अनाज का आकार	<0.1 मिमी
पानी मिलाना	52-54%
आटे का घनत्व	सीए 1600 किग्रा/एम3
स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व	सीए 1250 किग्रा/एम3
कम आरपीएम पर व्हिस्क के साथ मिश्रण समय	अधिकतम 3 गोद
आटे का जीवनकाल	60 मिनट
संपीड़न शक्ति	सीए 3.5N/mm2
फ्लेक्सुरल ताकत	सीए 1.0N/mm2
वाष्प पारगम्यता	<15
ओवरपेंटैबिलिटी समय	28घ
आत्मसमर्पण	1 किग्रा/एम2/मिमी मोटाई

चेतावनी

- +5° और +35°C के बीच के तापमान पर लागू करें
- उन दीवारों पर लगाएं जो धूल से मुक्त हों, गर्मियों में नम हों और सर्दियों में जमी न हों।
- प्राइमर कंक्रीट या अत्यधिक चिकनी सतहों और कूल-ऑन-कूल तकनीक के साथ KEITEC-10 बिछाएं।
- जमे हुए सबस्ट्रेट पर आवेदन से बचें, विगलन चरण में या निम्नलिखित 24/48 घंटों में ठंड के जोखिम पर।
- 2 मिमी की अधिकतम मोटाई के साथ लागू करें।
- खत्म की कम मोटाई को देखते हुए, उत्पाद को कम से कम 48 घंटों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए बारिश, धड़कन सूरज या मजबूत वेंटिलेशन के कारण बहुत तेजी से वाष्पीकरण। कुछ गर्म जलवायु में, के बाद स्थापना के 24 घंटे बाद, कम से कम 3/4 दिनों के लिए दिन में दो बार स्प्रें पानी से गीला करना आवश्यक है।
- अस्थिर, असंगत और crumbly सबस्ट्रेट, जिप्सम पैनल या मलहम, प्लास्टिक कोटिंग्स और दीवारों पर लागू न करें जो पहले से ही हैं पेंट के साथ इलाज किया।
- सूरज द्वारा गर्म किए गए सबस्ट्रेट पर लागू न करें।
- बिछाने से पहले सबस्ट्रेट को गीला करें और बाद में उन्हें नम रखें।
- ठंड और तेजी से सुखाने से बचाएं।
- KEITEC-10 को अन्य पदार्थों के साथ न मिलाएं।





पैकेजिंग

बैग 1 किलो, 5 किलो, 20 किलो भंडारण नमी से दूर क्षतिग्रस्त पैकेज में 12 महीने।

भंडारण

एक ढकी हुई और सूखी जगह पर रखें।


सिपोरेक्स दीवारों पर चिकनापन और ग्राउटिंग

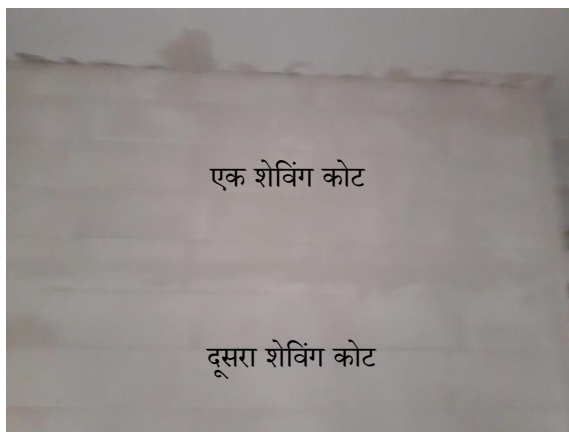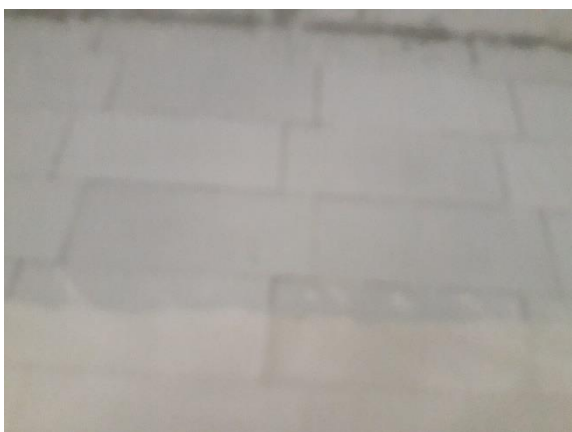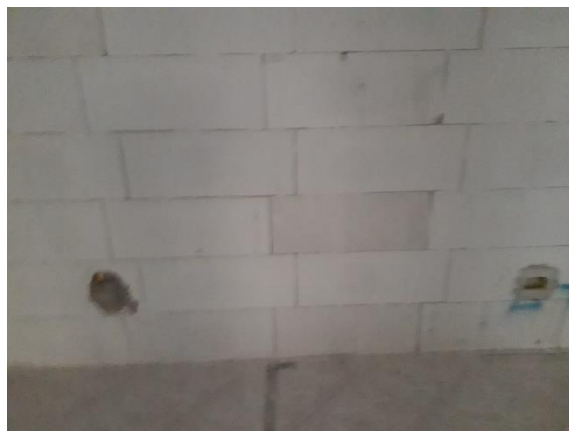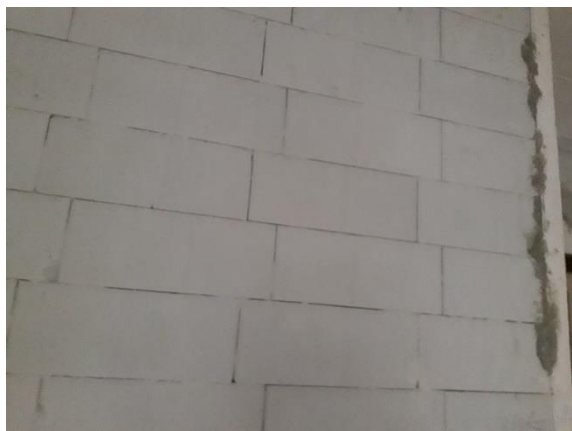

एक शेविंग कोट

दूसरा शेविंग कोट

खुरदरे प्लास्टर पर जस्ता कोनों पर आवेदन

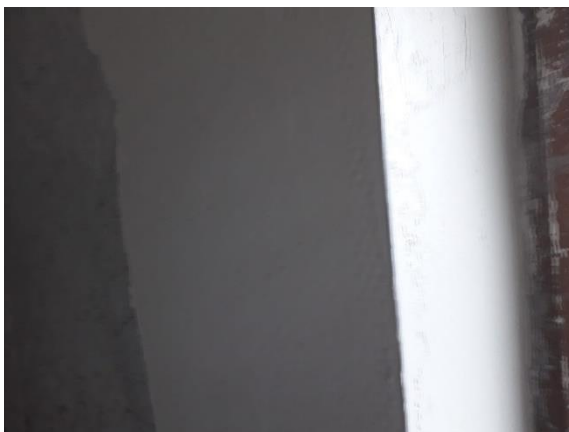

शेविंग का एक कोट

शेविंग का दूसरा कोट

आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग



आंतरिक दीवारों की स्किमिंग और ग्राउंटिंग



आंतरिक दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग



KEITEC-10 – B-500



- KEITEC-10 – B - 500

पाउडर भराव स्किम कोट

ग्राउंटिंग, आंतरिक दीवार सतहों और जस्ता कोनों के अनुप्रयोगों को स्किम करने के लिए उपयुक्त

शृंखला

KG. 25

निष्कल घन



एक गैर-आर्द्र जगह में स्टोर करें

पैकेजिंग

1 किग्रा, 2.5 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 25 किग्रा।

- KEITEC-10 – B - 500

अटकनी के लिए अतिरिक्त-टीक खत्म, **KEITEC-10** एक प्रीमिक्स्ड फिनिश के साथ एक विकस्य कोट है
अटकनी के लिए कैलिब्रम कोवरेज और हाइड्रोथैलिक वाइडरों के आधार पर
उपचार विजया और विरोधनातः

उपयोग के लिए निर्देश

KEITEC-10 पचनित चूरा चाल संपुल्य के साथ 0.100 मिमी से कम के अनाज के आधार के साथ बनाया गया है, निशिट पोचक जो अनाज संचयन की अनुमति देते हैं और उपचार को उन्कूट साथ चारमनता और पापुनोचलीय एक्सेट के लिए अच्छा प्रतिरोध देते हैं।

आरोधन के क्षेत्र:

KEITEC-10 सम्मोटे फलन पर चिकनी खत्म करने के लिए उपयुक्त है। यह महत्वपूर्ण है कि जिन सतहों पर इसे लागू किया जाना है, वे बंद और समतलीय हैं, क्योंकि अधिग मोटाई दो सतह में लगभग 2 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कैसे इस्तेमाल करें:

लगभग 52 मिटर के लिए कम गति वाले ड्रिल विस्तार का उपयोग करके 54/3% साथ पानी से गुंथे जब तक कि आपकी नांड के बिना एक सहायीय अटान न मिल जाए। इस प्रकार प्राप्त उपचार का उपयोग लगभग 3 पेट तक किया जा सकता है। आरोधन पानी के अन्य परिवर्तन के बिना और पापुनोचलीय का उपयोग करके आगे विभाग के बिना किया जाता है, फिर के दौरान अधिकतम 2 या अधिक पस करत है जब तक कि 2/3 मिमी की अधिकतम मोटाई प्राप्त नहीं हो जाती। कंब्रीट पर आरोधन के मामले में, एक आसंबन प्रमेयर का उपयोग करें और **ताजा-पर-ताजा तकनीक** के साथ **KEITEC-10** लागू करें।

चेतावनियाँ

- + 5° और + 35°C के बीच के तापमान पर लागू।
- इस बीमारों पर लागू करें जो पूरा रहित हैं, गर्मियों में नम हैं और सड़ियों में कमी नहीं है।
- प्रत्यक्ष कंब्रीट या अन्यथा चिकनी सतहों और कुल-अन-कुल तकनीक के साथ **KEITEC-10** विभाग।
- जोड़े हुए सम्मोटे पर आरोधन से बचें, विभाजन चाल में या निम्नलिखित 24/48 घंटों में ठंड के जोखिम पर।
- 2 मिमी की अधिकतम मोटाई के साथ लागू करें।
- खत्म की कम मोटाई को पाल में रखते हुए, उपचार को बारिश और वर्षाकाल से कम से कम 48 पेट तक सखित किया जाना चाहिए। पाइबन सूख या घबराया बेंडिनेशन के कारण कुछ गर्म जलवायु में, संचयन से 24 पेट के बाद, इसे गीला करना आवश्यक है कम से कम 3/4 दिनों के लिए दिन में दो बार पानी का छिड़काव करें।
- अंतिम, असंगत और crumbly सम्मोटे, जिसका फैलना या घलना, पर्याप्त कंब्रीट्स और बीमारों पर लागू न करें जो पहले से ही पेट के साथ इलाज किया गया है।
- सूख ड्रा गर्म किए गए सम्मोटे पर लागू न करें।
- बिछाने से पहले सम्मोटे को गीला करें और बार में उन्हें नम रखें।
- ठंड और ठीकी से सुखाने से बचें।
- **KEITEC-10** को अन्य पदार्थों के साथ न मिलाएं।

पैक

1 किलो, 5 किलो, 20 किलो भंडारण के बैग नहीं से दूर बकरार पैकेज में 12 माह।

भंडार

जबकी हुई और सूखी जगह पर रखें।



KEITEC-10 – B-500

पाउडर भराव स्किम कोट

ग्राउटिंग के लिए उपयुक्त,
आंतरिक और बाहरी दीवार सतहों की स्किमिंग
और जंक कोणों के अनुप्रयोग

उत्पाद विनिर्देश

कैल्शियम कार्बोनेट आधारित पाउडर पोटीन स्किम कोट अंदरूनी और बाहरी के लिए, जस्ता कोने अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त।

पुरानी और नई दीवारों, दीवार और प्लास्टरबोर्ड दोनों की ग्राउटिंग और स्किमिंग।

इसे सीधे किसी न किसी प्लास्टर पर भी लगाया जा सकता है, जिसमें प्लास्टर और सैंडेबल प्लास्टर स्किम कोट दोनों का कार्य होता है, और एक बार सूख जाने के बाद, सीधे लगानेवाला दें और पेंटिंग जारी रखें।

आटे से सुखाने का समय लगभग 240 मिनट, लगभग 4 घंटे।





- KEITEC-10 – B - 500

इटीरियर के लिए एक्स्ट्रा-फाइन फिनिश
KEITEC-10 एक स्किम कोट है जिसमें प्रीमिक्स्ड फिनिश आधारित है
 इटीरियर के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोलिक बाइंडर्स
 उत्पाद विवरण और विशेषताएं:

समतल सतह

KEITEC-10 चयनित चूना पत्थर समुच्चय के साथ 0.100 मिमी से कम के अनाज के आकार के साथ बनाया गया है, विशिष्ट योजक जो आसान स्थापना की अनुमति देते हैं और उत्पाद को उत्कृष्ट वाष्प पारगम्यता और वायुमंडलीय एजेंटों के लिए अच्छा प्रतिरोध देते हैं।

आवेदन के क्षेत्र:

KEITEC-10 सबस्ट्रेट मलहम पर चिकनी खत्म प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। यह महत्वपूर्ण है कि जिन सतहों पर इसे लागू किया जाना है, वे बंद और समतलीय हैं, क्योंकि अंतिम मोटाई दो साल में लागू 2 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कैसे इस्तेमाल करें:

लगभग 52 मिनट के लिए कम गति वाले ड्रिल मिक्सर का उपयोग करके 54/3% साफ पानी से गुंथें जब तक कि आपको गांठ के बिना एक सजातीय आटा न मिल जाए। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद का उपयोग लगभग 3 घंटे तक किया जा सकता है। आवेदन पानी के अन्य परिवर्धन के बिना और धातु ट्रॉवेल का उपयोग करके आगे मिश्रण के बिना किया जाता है, दिन के दौरान अधिकतम 2 या अधिक पास करता है जब तक कि 2/3 मिमी की अधिकतम मोटाई प्राप्त नहीं हो जाती। कंक्रीट पर आवेदन के मामले में, एक आसंजन प्रमोटर का उपयोग करें और ताजा-पर-ताजा तकनीक के साथ KEITEC-10 लागू करें।

तकनीकी डेटा:

दृष्टिकोण	सफेद महीन पाउडर
अनाज का आकार	<0.1 मिमी
पानी मिलाना	52-54%
आटे का घनत्व	सीए 1600 किग्रा/एम3
स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व	सीए 1250 किग्रा/एम3
कम आरपीएम पर विहस्क के साथ मिश्रण समय	अधिकतम 3 गोद
आटे का जीवनकाल	60 मिनट
संपीड़न शक्ति	सीए 3.5N/mm2
फ्लेक्सुरल ताकत	सीए 1.0N/mm2
वाष्प पारगम्यता	<15
ओवरपेंटैबिलिटी समय	28घ
आत्मसमर्पण	1 किग्रा/एम2/मिमी मोटाई

चेतावनी

- +5° और +35°C के बीच के तापमान पर लागू करें
- उन दीवारों पर लगाएं जो धूल से मुक्त हों, गर्मियों में नम हों और सर्दियों में जमी न हों।
- प्राइमर कंक्रीट या अत्यधिक चिकनी सतहों और कूल-ऑन-कूल तकनीक के साथ KEITEC-10 बिछाएं।
- जमे हुए सबस्ट्रेट पर आवेदन से बचें, विगलन चरण में या निम्नलिखित 24/48 घंटों में ठंड के जोखिम पर।
- 2 मिमी की अधिकतम मोटाई के साथ लागू करें।
- खत्म की कम मोटाई को देखते हुए, उत्पाद को कम से कम 48 घंटों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए बारिश, धड़कन सूरज या मजबूत वेंटिलेशन के कारण बहुत तेजी से वाष्पीकरण। कुछ गर्म जलवायु में, के बाद स्थापना के 24 घंटे बाद, कम से कम 3/4 दिनों के लिए दिन में दो बार स्प्रे पानी से गीला करना आवश्यक है।
- अस्थिर, असंगत और crumbly सबस्ट्रेट, जिप्सम पैन्ल या मलहम, प्लास्टिक कोटिंग्स और दीवारों पर लागू न करें जो पहले से ही हैं पेंट के साथ इलाज किया।
- सूरज द्वारा गर्म किए गए सबस्ट्रेट पर लागू न करें।
- बिछाने से पहले सबस्ट्रेट को गीला करें और बाद में उन्हें नम रखें।
- ठंड और तेजी से सुखाने से बचाएं।
- KEITEC-10 को अन्य पदार्थों के साथ न मिलाएं।

पैकेजिंग

बैग 1 किलो, 5 किलो, 20 किलो भंडारण नमी से दूर क्षतिग्रस्त पैकेज में 12 महीने।

भंडारण

एक ढकी हुई और सूखी जगह पर रखें।

कंक्रीट ईंटों पर आवेदन







जोड़ों को बंद करना और कंक्रीट की ईंटों पर स्किमिंग करना



- 1) ग्राउटिंग का एक कोट
- 2) ग्राउटिंग का दूसरा कोट
- 3) ग्राउटिंग का तीसरा कोट


सिपोरेक्स दीवारों पर चिकनापन और ग्राउटिंग

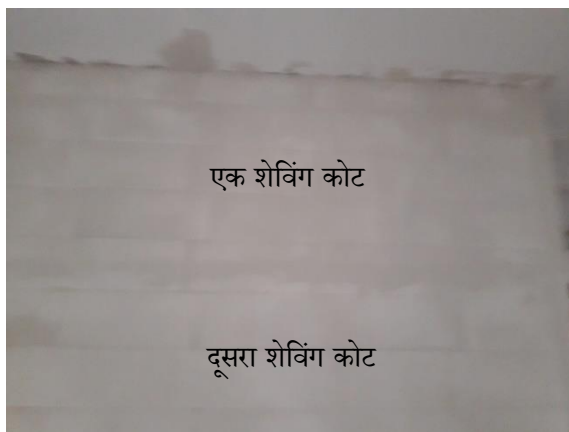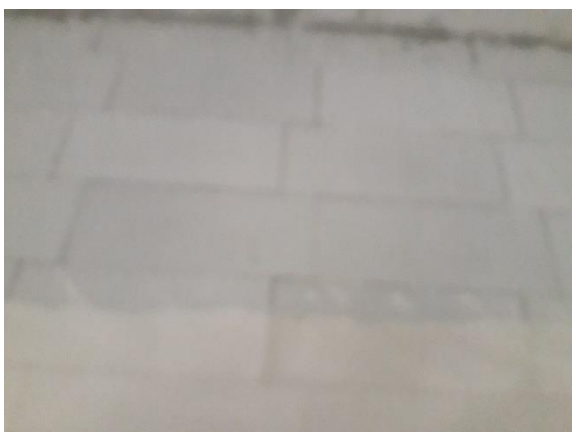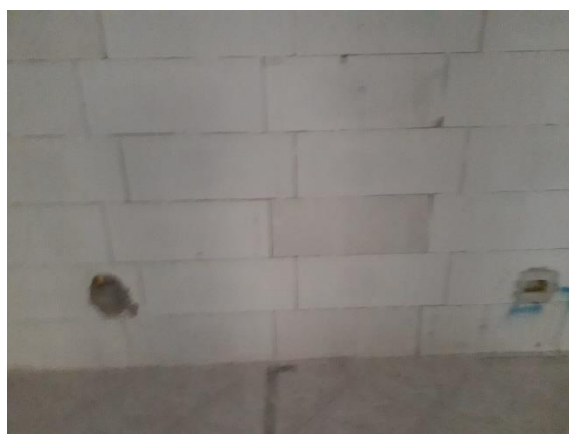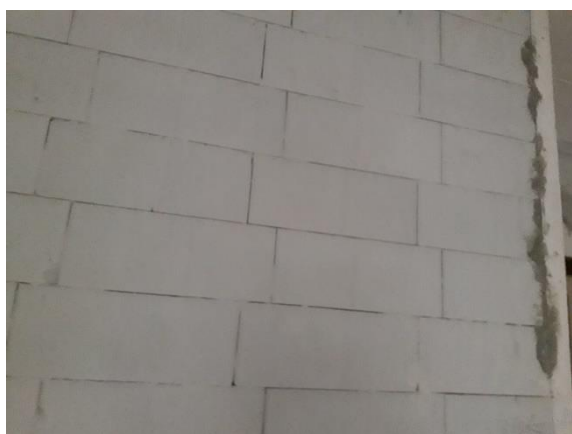

एक शेविंग कोट

दूसरा शेविंग कोट


खुरदरे प्लास्टर पर जस्ता कोनों पर आवेदन

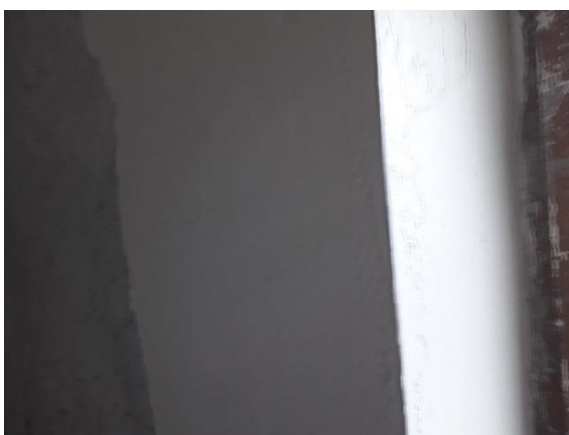

शेविंग का एक कोट

शेविंग का दूसरा कोट

आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग

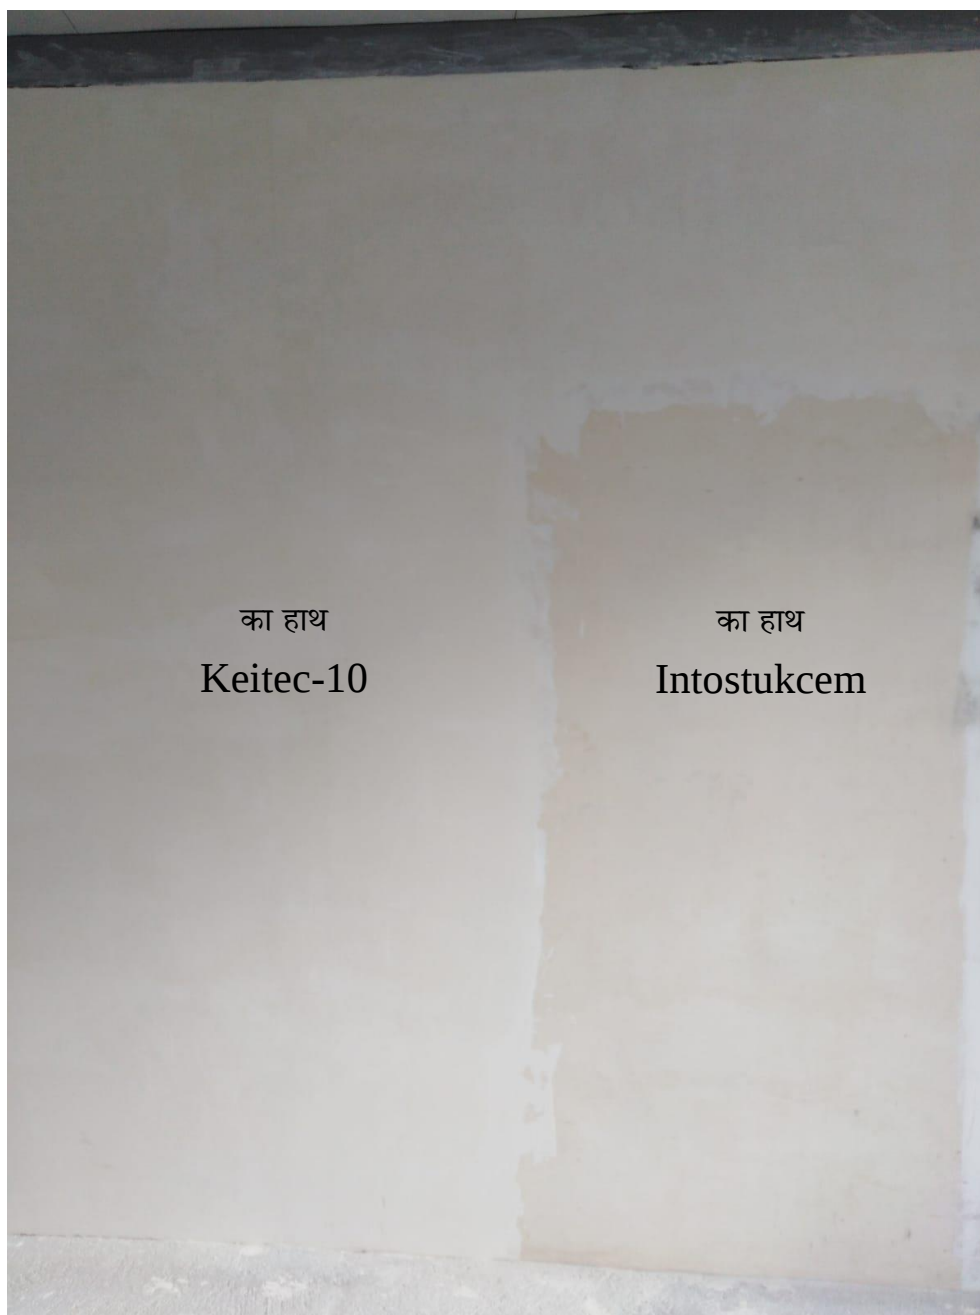

आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग



की बाहरी मशीनिंग Intostukcem टफफेसस पत्थर की दीवारों पर

आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउंटिंग



आंतरिक और बाहरी दीवारों की स्किमिंग और ग्राउटिंग

