



目錄





求職信

Keiben s.r.l. 的註冊辦事處位於 **Via Cinque Vie** 的 **Cervinara (AV)**，在 **Avellino** 商業登記處註冊，編號為 **137488**，由唯一董事 **Magnotta Michele** 於 **1998** 年創立，他在建築領域擁有 **30** 年的經驗，特別是油漆，**Keiben** 公司從事建築產品的生產，特別是灰泥和膩子，特別是用於室內的石膏雪花石膏灌漿膩子和用於室內的碳酸鹽基灰泥膩子和外部。


幾年前，他設計和製造了一種創新的膩子，特別是用於內部和外部應用的碳酸鈣基膩子，適用於：銑角的應用、補丁的部分灌漿、新舊牆的灌漿和完全撇渣。其特點是具有獨特的特性，實際上它可以用來代替石膏，因為它易於打磨，具有高度的抵抗力。

INTOSTUKCEM



- INTOSTUKCEM -
粉狀灰泥平滑伴侶

粉狀水泥灰泥平滑石膏
用於室內和室外 平滑
內外牆面灌漿
適用於固定鉗角



存放在不潮濕的地方

包裝

1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、25 公斤的塗布紙袋。



INTOSTUKCEM

用於室內和室外的 石膏膩子和粉末狀水泥基灌漿

使用說明

製備

為獲得最佳效果，建議將足夠的水倒入容器中，以準備應用所需的膩子，將 INTOSTUKCEM 撒在上面直到水被覆蓋，用鑽頭以低轉速攪拌，然後靜置至少 10 分鐘。

之後，如有必要，攪拌並調整稠度，直到達到所需的稠度。

在 20°C 的室溫下，產品的使用時間通常為 4-5 小時；因此，建議在此期間使用它，以免壓低其最終特性。

應用

該應用程式可以通過傳統方式完成，也可以通過機器應用程式完成。當所需的數量很大時，可以通過普通噴塗機進行製備並收集在合適的容器中。

它可以無差別地應用於尚未硬化的新石膏和砂漿的精加工，以及已經固化的基材上，而無需求助於特殊的粘合劑。

如果要處理的表面是舊牆，則必須事先清除這些牆壁上不一致的材料、油脂、油漆、石灰或任何其他可能使 INTOSTUKCEM KEIBEN 的附着力不穩定的東西。

如果要處理的表面有空腔或不規則的平整度，建議在最終完成前至少 24 小時用 INTOSTUKCEM KEIBEN 進行撤去。

最終塗裝可以在炎熱期 10 天后完成，在寒冷期可以在 20 天后完成。

警告

它是無毒無害的，但作為一種水泥產品，它具有鹼性；因此如果它與皮膚接觸，必須用肥皂和水清洗。不小心接觸到眼睛會導致灼熱和發紅，用水大量清洗後消失。

包裝：

1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、20 公斤、25 公斤的聚乙烯塗布紙袋。



INTOSTUKCEM

粉狀灰泥平滑伴侶

帶有粉末水泥基灰泥的膩子灰泥
適合室內和室外使用，用於平滑和
內外牆表面的灌漿
適用於固定鉗角

產品規格

基於碳酸鈣的室內和室外灰泥膩子。適用於鉗角的應用。即使已經粉刷過，也會對新舊牆壁進行撇去和灌漿。

它也直接塗在粗糙的石膏上，具有可以打磨的光滑白色石膏和可以打磨的光滑石膏脫脂塗層的功能，以便固定，從而繼續進行最終的繪畫。

它也可以用美式刮刀和噴塗機塗抹。

從揉捏的那一刻起的乾燥時間約為 360 分鐘（早上 6 點）。





INTOSTUKCEM 用於室內和室外的白色水泥基灌漿料

特殊的非常白色的膩子，用於非常精細的飾面。

介紹

它是一種水泥基脫脂塗層，可以用美國抹子在室內塗抹，以獲得非常精細和光滑的飾面，具有裝飾效果和非常白色的顏色。

使用后24小時后可以輕鬆打磨，使未移除的部件完好無損且具有抵抗力。它可以用於平滑由細胞塊製成的牆壁，效果極佳。

規格

它由白水泥、精選和受控的白色石灰石骨料、熟石灰和有機添加劑組成，使其在應用過程中具有出色的光滑度和對基材的出色附着力，並在硬化狀態下具有出色的阻力和透氣性。

它對預混合和傳統抹灰都有很好的粘附力，無論是在半濕狀態下還是在硬化后以及混凝土表面。

它的特點是易於創建高達 1 毫米的無差別厚度或幾微米的脫脂塗層，並且可以快速填充基材的孔隙率而不會收縮。

技術數據

州

灰塵

顏色

白

混合水

每 100 公斤 **KEIBEN SATIN** 約 48%

視比重

約 1.3 Kg/dm³

塑膠麵團

的稠度

混合物的 pH 值

> 12

揉捏持續時間

混合結束後 6 - 8 小時

消耗

量 2 Kg /m²/mm 厚度

應用溫度

從 +5°C 到 +35°C

15 天后

在 +20°C 下最終硬化。

儲存

6個月在原始密閉包裝中
並儲存在乾燥的環境中

製備

為獲得最佳效果，建議將足夠的水倒入容器中以準備應用所需的脫脂塗層，灑在上面直到水被覆蓋，用鑽頭低速攪拌並靜置至少 10 分鐘。

之後，如有必要，攪拌並調整稠度，直到達到所需的稠度。

在 20°C 的室溫下，產品的使用時間通常為 4-5 小時;因此，建議在此期間使用它，以免壓低其最終特性。

應用

該應用程式可以通過傳統方式完成，也可以通過機器應用程式完成。當所需的數量很大時，可以通過普通噴塗機進行製備並收集在合適的容器中。

它可以無差別地應用於尚未硬化的新石膏和砂漿的精加工，以及已經固化的基材上，而無需求助於特殊的粘合劑。

如果要處理的表面是舊牆，則必須事先清除這些牆體上不一致的材料、油脂、油漆、石灰或任何其他可能使附着力不穩定的東西。

如果要處理的表面有空腔或不規則的平整度，建議在最終完成前至少 24 小時提前剃鬚。

最終的油漆可以在炎熱期的 1 天后完成，在寒冷期的 20 天后完成。

警告

它是無毒無害的，但作為一種水泥產品，它具有鹼性，因此如果它與皮膚接觸，必須用肥皂和水清洗。

不小心接觸到眼睛會導致灼熱和發紅，用水大量清洗后消失。

包裝

1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、25 公斤的塗布紙袋。

瓦片上的應用程式



- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) 中性瓷磚 | 2) 粗糙石膏瓷磚 |
| 3) 一隻手 Intostukcem | 4) 兩隻手 Intostukcem |
| 5) 三層 Intostukcem | 6) 一層油漆 |
| 7) 兩層油漆 | 8) 三層油漆 |

在混凝土磚上的應用





閉合接頭和剃鬚
在混凝土磚上



- | |
|----------|
| 1) 一層灌漿 |
| 2) 第二層灌漿 |
| 3) 第三層灌漿 |

在 siporex 壁上撤去和灌漿

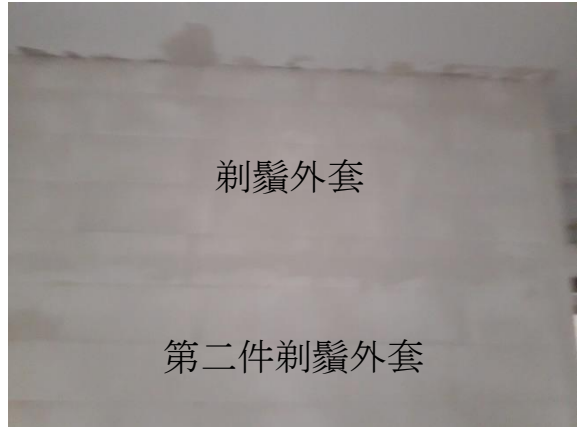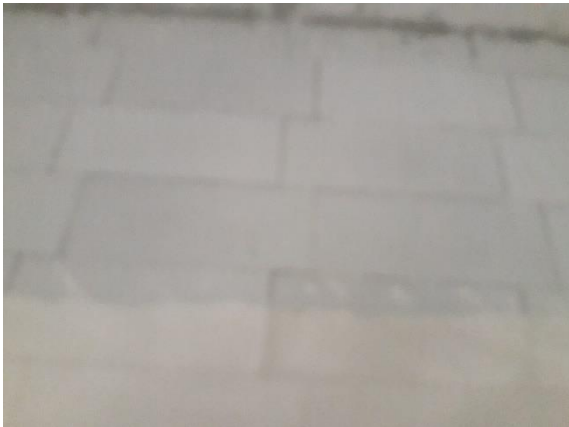

剃鬚外套

第二件剃鬚外套

在粗糙石膏上的鋅角上的應用



一層剃鬚

第二層剃鬚

Rasatura e stuccatura di pareti di interni ed esterni



內牆和外牆的撇渣和灌漿



凝灰石牆的 Intostukcem 外牆加工

內牆和外牆的撇渣和灌漿



內牆和外牆的撇渣和灌漿




KEIBENSTUCCO



- KEIBENSTUCCO - 粉狀灰泥平滑伴侶

用於木材、鐵和表面的平滑、灌漿和平滑
適用於固定石膏框架和玫瑰的內牆
石膏板上的鋅角、接縫封閉和平滑



存放在不潮濕的地方

包裝

1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、20 公斤的聚乙烯塗布紙袋。

KEIBENSTUCCO
用於室內裝飾的粉末填充膩子

使用說明

製備

要平滑或填充的表面必須完全清潔，沒有灰塵或易碎的顆粒。噴漆前，表面處理過 **KEIBENSTUCCO** 粉末形式必須用適當的絕緣材料進行完美的絕緣。

應用

KEIBEN PUTTY 通常用抹子塗抹，用於平滑新灰泥和舊牆，只要它們完好無損且乾淨，沒有任何類型的不一致和防粘材料。

KEIBEN PUTTY 在 25°C 的溫度下並放在乾淨的容器中，可保持初始可清洗性約 4 小時。如果製備它的容器不是完全乾淨並且包含先前製備的殘留物，則硬化時間會根據其數量減少。

因此，建議在完全乾淨的容器中製備混合物，以避免存在有害的結塊以使其光滑並延長運行時間。

為了填充厚度超過 8 毫米的孔和空腔，建議準備具有塑膠稠度的混合物，並將其連續塗抹在幾個連續的層中。

為了平滑牆壁，建議準備塑膠奶油混合物以促進光滑。

此外，為了立即獲得完美光滑的表面，最好作用於沒有沙粒的光滑表面。任何毛刺或瑕疵都可以很容易地用砂紙平整。

只有在完全乾燥和硬化後才能進行繪畫，以避免顏色不均勻和斑駁。

警告

KEIBEN PUTTY 不是危險、有毒或有害的產品，但由於它含有硬化樹脂，因此當它與皮膚接觸時，必須儘快將其取下並用肥皂和水清洗，以免出現煩人的發紅。

不小心接觸到眼睛會導致灼熱和發紅，用水大量清洗後消失。

使用時間為 2 — 3 小時。

包裝：1kg、2.5kg、5kg、10kg、20kg 紙袋。



KEIBENSTUCCO

粉狀灰泥平滑伴侶

用於平滑、灌漿和剃鬚
木質、鐵質和內牆表面
適用於固定石膏框架和玫瑰花結，
鋅角、接縫閉合
和在石膏板上撇脂

產品規格

用於室內裝飾的石膏基脫脂塗層。適用於鋅角的應用。部分灌漿和完全撇去舊牆和新牆。閉合接縫，在石膏板、木頭和鐵上撇去。

它是塗抹石膏框架和玫瑰花結的絕佳粘合劑。

它是通過在乾淨的桶（最好是鋅）中揉捏產品來應用的，用鑽頭低速揉捏，從麵團乾燥的那一刻開始，延時約 180 分鐘（3 小時）。

優異的打磨性，非常白。

它也適用於木材上粗糙和光滑的鐵板。





KEIBENSTUCCO 雪花石膏基室內裝飾

用於牆壁、木材、鐵和石膏板接縫的粉末填料脫脂塗層

介紹

KEIBEN PUTTY 是一種基於石膏的粉末產品，可與水混合，用於精細撤去牆壁、填充小孔和找平表面缺陷。乾燥后可以很容易地打磨和裝飾。

規格

KEIBEN PUTTY 由雪花石膏、非常精細和精選的石灰石填料和添加劑製成，使其易於應用、出色的光滑度和對所有類型的有色金屬基材的出色附著力。它特別適用於水泥和石膏的抹灰牆、石膏板表面和木材。

KEIBEN PUTTY 旨在滿足抹灰工的需求，特別是用於準備油漆表面的需求。在這方面，特別注意了應用的便利性、硬化速度、連續層的重疊而不會引起捲曲和與基材的分離。

KEIBEN PUTTY 在 25°C 的溫度下，在乾淨的容器中保持初始可操作性約 4 小時。如果製備它的容器不是完全乾淨並且包含先前製備的殘留物，則硬化時間會根據其數量減少。

因此，建議在完全乾淨的容器中製備混合物，以避免存在有害的結塊以使其光滑並延長運行時間。

為了填充厚度超過 8 毫米的孔和空腔，建議準備具有塑膠稠度的混合物，並將其連續塗抹在幾個連續的層中。

為了平滑牆壁，建議準備塑膠奶油混合物以促進光滑。

技術數據

州	灰塵
顏色	白
混合水	約 50%
表觀比重	約 1.2 Kg/dm ³
麵團的稠度	塑膠
消費	2 Kg/ m ² /mm 厚度
應用溫度	de +5° C a +35° C
保存	原包裝 6 個月

應用

KEIBEN PUTTY 通常用抹子塗抹，用於平滑新灰泥和舊牆，只要它們完好無損且乾淨，沒有任何類型的不一致和防粘材料。

KEIBEN PUTTY 在 25°C 的溫度下，在乾淨的容器中保持初始可操作性約 4 小時。如果製備它的容器不是完全乾淨並且包含先前製備的殘留物，則硬化時間會根據其數量減少。

因此，建議在完全乾淨的容器中製備混合物，以避免存在有害的結塊以使其光滑並延長運行時間。

為了填充厚度超過 8 毫米的孔和空腔，建議準備具有塑膠稠度的混合物，並將其連續塗抹在幾個連續的層中。

為了平滑牆壁，建議準備塑膠奶油混合物以促進光滑。

此外，為了立即獲得完美光滑的表面，最好作用於沒有沙粒的光滑表面。任何毛刺或瑕疵都可以很容易地用砂紙平整。

只有在完全乾燥和硬化后才能進行繪畫，以避免顏色不均勻和斑駁。

警告

KEIBEN PUTTY 不是危險、有毒或有害的產品，但由於它含有硬化樹脂，因此當它與皮膚接觸時，必須儘快將其取下並用肥皂和水清洗，以免出現煩人的發紅。

不小心接觸到眼睛會導致灼熱和發紅，用水大量清洗後消失。

包裝


1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、25 公斤的紙袋。

木材應用




僅限灰泥（白色）
一層油漆（中）
第二層油漆（右側）

石膏板應用

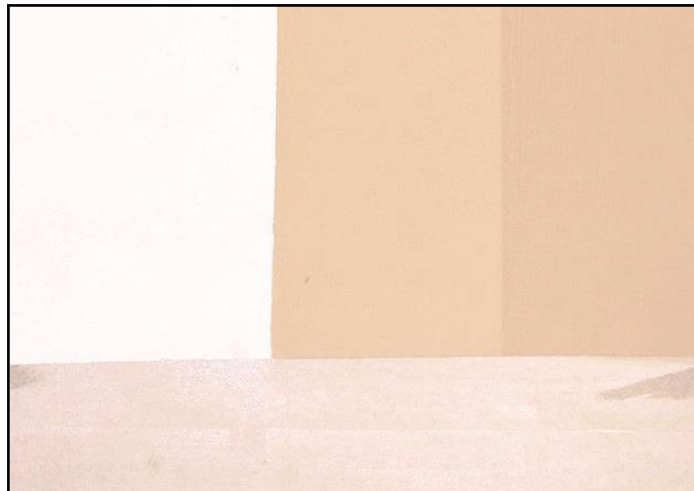


僅限灰泥（白色）
一層油漆（中）
第二層油漆（右側）

在光滑鐵上的應用

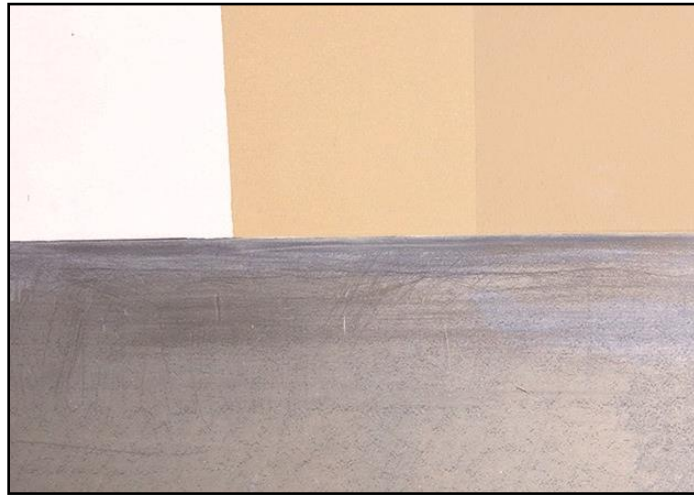

僅限灰泥（白色）
一層油漆（中）
第二層油漆（右側）

在不光滑的鐵上應用

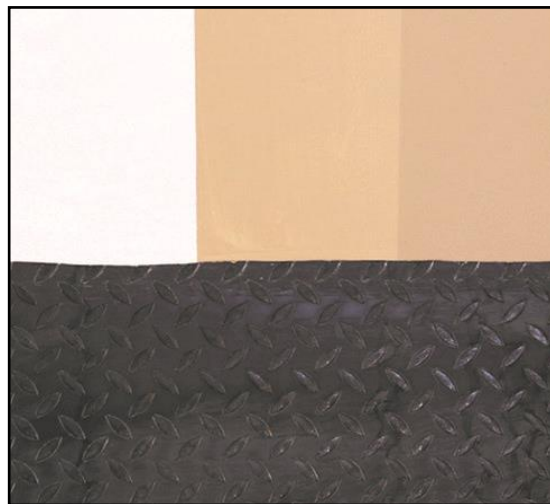

僅限灰泥（白色）
一層油漆（中）
第二層油漆（右側）

組合應用 鐵和牆



在粗糙石膏上的鋅角上的應用




一層剃鬚



第二層剃鬚

應用
石膏框架和玫瑰花結

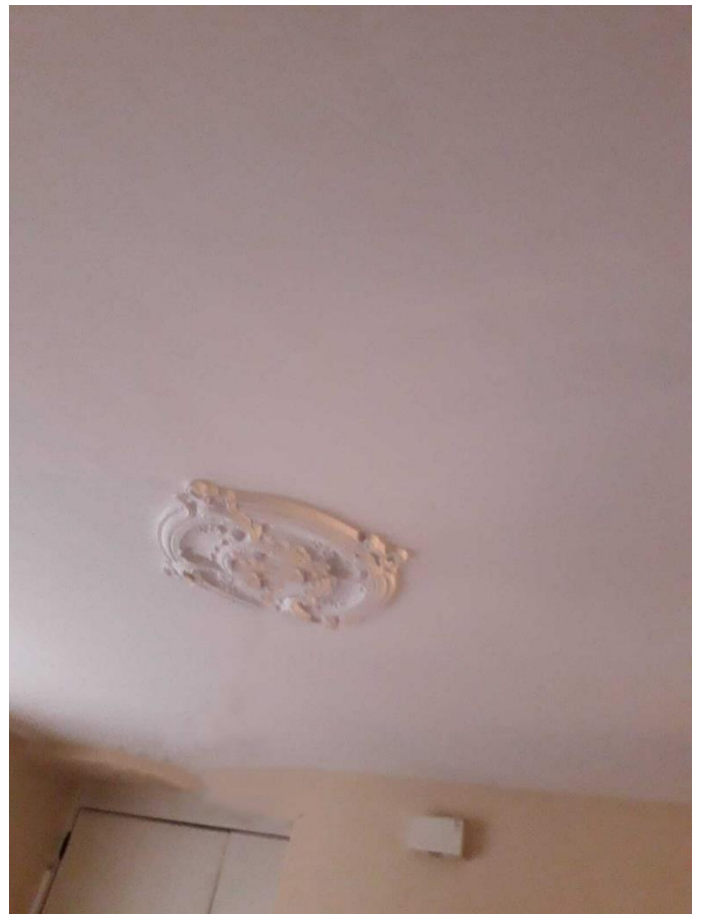

閉合接頭
石膏板上




KEIBENRAPID



- KEIBENRAPID -
牡丹粉

快乾灰泥用於
內牆表面灌漿



存放在不潮濕的地方

包裝

1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、25 公斤的塗布紙袋。

KEIBENRAPID

金絲雀粉

用於室內的快干填料

使用說明

KEIBENRAPID 以石膏為基礎，帶有用於乾燥的時間調節器。

灌漿：應用於水泥石膏表面等。

應用：清潔要填充或恢復的表面有灰塵和各種殘留物，然後繼續應用。

將要使用的量放入容器中，快速混合產品;獲得均勻混合物后，繼續進行應用。

請勿將 **KEIBENRAPID** 與其他產品混合使用。

警告：KEIBENRAPID 無毒無害，但作為白堊基產品，如果接觸到皮膚，必須將其取下並用肥皂和水清洗，以避免煩人的發紅。不小心接觸眼睛會導致發紅，用水大量清洗後會消失。

包裝：1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、25 公斤的塗布紙袋。



KEIBENRAPID

金絲雀粉

用於內牆表面灌漿的快干填料

產品規格

用於部分填縫的快幹填料。

從揉捏的那一刻起的乾燥時間為 10-15 分鐘。





表

描述：

半水石膏具有很高的硬度和白度，預先混合了適當的凝固時間調節劑。

應用領域：

它用於拋光石膏的應用。它適用於大型石膏模塑和裝飾的執行。

規格：

灰塵

粒
顏色

< 0.09 毫米。
白色

水合產品

水/石膏比
夾點開始時間
設置結束時間
厚度行為
理論產量

100/140
15'
60'
好
7 Kg./m²，厚度為 1 cm。

麵團：

手動或機械柔軟，材料乾淨。渦輪機的類型（尺寸、速度和形狀）以及混合時間、水的純度、混合比都會影響鑄造時間和孔隙率。

割禮時間：

將白堊均勻地倒入水中（在降雨中），大約30英寸，靜置30英寸，揉捏直到得到均勻的麵團，沒有結塊。

包裝：

1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、25 公斤的塗布紙袋。

儲存：

存放在乾燥的地方，避免潮濕。袋子必須在不直接接觸地面的情況下存放，並防止任何滴落。

技術援助：


石膏的任何功能都可以根據客戶的需要進行修改

RASOSTUKCEM



- RASOSTUKCEM - 粉狀灰泥平滑伴侶

室內裝潢用石膏和水泥粉
在低濕度的牆壁上具有出色的透氣性
適用於平滑、灌漿和平滑
適合固定的內牆面數量
鉗角



存放在不潮濕的地方

包裝

1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、25 公斤的塗布紙袋。

RASOSTUKCEM

用於室內的石膏膩子和粉末狀水泥基灌漿
在濕度輕微的牆壁上具有出色的透氣性

使用說明

製備

為獲得最佳效果，建議將足夠的水倒入容器中以準備應用所需的脫脂塗層，將**RASOSTUKCEM** 撒在上面直到水被覆蓋，用攪頭以低轉速攪拌，然後靜置至少 10 分鐘。之後，如有必要，攪拌並調整稠度，直到達到所需的稠度。在 20°C 的室溫下，產品的使用時間通常為 4 - 5 小時。因此，建議在此期間使用它，以免壓低其最終特性。

應用

該應用程式可以通過傳統方式完成，也可以通過機器應用程式完成。當所需的數量很大時，可以通過普通噴塗機進行製備並收集在合適的容器中。

它可以無差別地應用於尚未硬化的新石膏和砂漿的精加工，以及已經固化的基材上，而無需求助於特殊的粘合劑。如果要處理的表面是舊牆，則必須事先清除這些牆體上不一致的材料、油脂、油漆、石灰或任何其他可能使附著力不穩定的東西。

如果要處理的表面有空腔或不規則的平整度，建議在最終完成前至少 24 小時提前刺鬚。

最終塗裝可以在炎熱期 10 天后完成，在寒冷期可以在 20 天后完成。

警告

它是無毒無害的，但作為一種水泥產品，它具有鹼性，因此如果它與皮膚接觸，必須用肥皂和水清洗。

不小心接觸到眼睛會導致灼熱和發紅，用水大量清洗後消失。

包裝 1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、20 公斤的聚乙烯塗布紙袋。



RASOSTUKCEM

粉狀灰泥平滑伴侶

石膏膩子和水泥基灌漿

室內粉體 /

在牆壁上具有出色的透氣性

含水量輕微，適合平滑

內牆表面的灌漿和撇渣

適用於固定鋅角

產品規格

基於碳酸鈣的室內灰泥膩子。適用於鋅角的應用。即使已經粉刷過，也會對新舊牆壁進行撇去和灌漿。

它也直接塗在粗糙的石膏上，具有可以打磨的光滑白色石膏和可以打磨的光滑石膏脫脂塗層的功能，以便固定，從而繼續進行最終的繪畫。

它也可以用美式刮刀和噴塗機塗抹。

從揉捏那一刻起的乾燥時間約為 360 分鐘（6 小時）。





INTOSTUKCEM 用於室內和室外的白色水泥基灌漿料

特殊的非常白色的膩子，用於非常精細的飾面。

介紹

它是一種水泥基脫脂塗層，可以用美國抹子在室內塗抹，以獲得非常精細和光滑的飾面，具有裝飾效果和非常白色的顏色。

使用后24小時后可以輕鬆打磨，使未移除的部件完好無損且具有抵抗力。它可以用於平滑由細胞塊製成的牆壁，效果極佳。

規格

它由白水泥、精選和受控的白色石灰石骨料、熟石灰和有機添加劑組成，使其在應用過程中具有出色的光滑度和對基材的出色附著力，並在硬化狀態下具有出色的阻力和透氣性。

它對預混合和傳統抹灰都有很好的粘附力，無論是在半濕狀態下還是在硬化后以及混凝土表面。

它的特點是易於創建高達 1 毫米的無差別厚度或幾微米的脫脂塗層，並且可以快速填充基材的孔隙率而不會收縮。

技術數據

灰塵	州
白	顏色
每 100 公斤 KEIBEN SATIN 約 48%	混合水
約 1.3 Kg/dm ³	視比重
的稠度	塑膠麵團
> 12	混合物的 pH 值
混合結束後 6 - 8 小時	揉捏持續時間
量 2 Kg /m ² /mm 厚度	消耗
從 +5°C 到 +35°C	應用溫度
在 +20°C 下最終硬化。	15 天后
6個月在原始密閉包裝中	儲存
並儲存在乾燥的環境中	

製備

為獲得最佳效果，建議將足夠的水倒入容器中以準備應用所需的脫脂塗層，灑在上面直到水被覆蓋，用鑽頭低速攪拌並靜置至少 10 分鐘。

之後，如有必要，攪拌並調整稠度，直到達到所需的稠度。

在 20°C 的室溫下，產品的使用時間通常為 4-5 小時;因此，建議在此期間使用它，以免壓低其最終特性。

應用

該應用程式可以通過傳統方式完成，也可以通過機器應用程式完成。當所需的數量很大時，可以通過普通噴塗機進行製備並收集在合適的容器中。

它可以無差別地應用於尚未硬化的新石膏和砂漿的精加工，以及已經固化的基材上，而無需求助於特殊的粘合劑。

如果要處理的表面是舊牆，則必須事先清除這些牆體上不一致的材料、油脂、油漆、石灰或任何其他可能使附著力不穩定的東西。

如果要處理的表面有空腔或不規則的平整度，建議在最終完成前至少 24 小時提前剃鬚。

最終的油漆可以在炎熱期的 1 天后完成，在寒冷期的 20 天后完成。

警告


它是無毒無害的，但作為一種水泥產品，它具有鹼性，因此如果它與皮膚接觸，必須用肥皂和水清洗。

不小心接觸到眼睛會導致灼熱和發紅，用水大量清洗后消失。

包裝

1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、25 公斤的塗布紙袋。

在 siporex 壁上撤去和灌漿

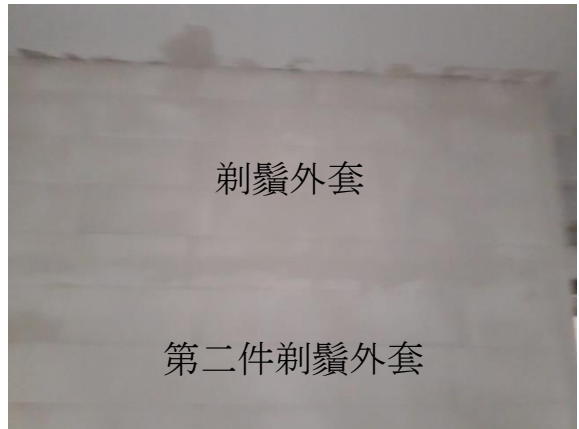

剃鬚外套

第二件剃鬚外套

在粗糙石膏上的鋅角上的應用



一層剃鬚

第二層剃鬚

內牆和外牆的撇渣和灌漿



牆壁上的撇渣和灌漿
濕度適中



牆壁上的撇渣和灌漿
高濕度




KEITEC-10 – A



- KEITEC-10 – A -
粉狀灰泥平滑伴侶

適用於灌漿和平滑牆面
銼角的內裝和應用



存放在不潮濕的地方

包裝

1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、25 公斤的塗布紙袋。

- KEITEC-10 - A -

KEITEC-10 是用於內飾的超細飾面，是一種帶有預混合飾面的膩子
基於碳酸鈣和用於內飾的水硬性粘合劑

產品描述及特點：

使用說明

KEITEC-10 由精選的石灰石骨料製成，粒度小於0.100毫米，這些特殊添加劑易於安裝，並賦予產品優異的蒸汽滲透性和良好的耐久氣介質性。

應用領域：

KEITEC-10 適用於在基材抹灰上實現光滑的表面。重要的是，要應用的表面是封閉和共面的，因為兩年內應用的最終厚度不得超過 2 毫米。

如何使用：

使用低速攪拌機用 52/54% 的清水揉捏約 3 分鐘，直到得到沒有結塊的均勻糊團。這樣得到的產品可以使用約3小時。該應用無需添加其他水，也無需使用金屬抹子進一步混合，白天最多進行 2 次或更多次，直到獲得 2/3 毫米的最大厚度。在混凝土上施工時，使用附着力促進劑，並採用 **fresh-on-fresh** 技術塗抹 KEITEC-10。

警告

- 在 15° 至 35°C 之間的溫度下塗抹。
- 適用於無塵、夏季潮濕且冬季不結冰的牆壁。
- 給混凝土或過於光滑的表面打底，然後 用冷熱技術鋪設KEITEC-10。
- 避免在冷凍基材上應用，在解凍階段或在接下來的 24/48 小時內有凍結風險。
- 塗抹的最大厚度為 2 毫米。
- 考慮到飾面的厚度較薄，安裝的產品必須保護至少 48 小時免受雨水、蒸發和蒸發的影響。由烈日或強通風引起。在某些炎熱的氣候下，安裝後 24 小時後，有必要用每天噴水幾次，至少持續 3/4 天。
- 請勿塗抹在不穩定、不一致和易碎的基材、石膏板或石膏、塑膠塗層和已經用油漆處理過的牆壁上。
- 請勿塗抹在被太陽加熱的基材上。
- 鋪設前弄濕基材，之後保持濕潤。
- 防止霜凍和快速乾燥。
- 請勿將 **KEITEC-10** 與其他物質混合。

包

1 公斤、5 公斤、20 公斤的袋子。在完整的包裝中存放 12 個月，避免潮濕。

存儲

存放在有蓋和乾燥的地方。



KEITEC-10 – A

粉狀灰泥平滑伴侶

適用於灌漿、平滑表面
室內壁畫和鉗角應用

產品規格

用於室內裝飾的碳酸鈣基粉末填料脫脂塗層，適用於鉗角應用。

新舊牆壁（包括牆壁和石膏板）的灌漿和撇渣。

也可直接塗在兼具石膏和可打磨灰泥脫脂功能的粗糙石膏上，乾燥后直接給予定色劑，繼續塗漆。

從麵團乾燥的時間約為 240 分鐘，約 4 小時。





- KEITEC-10 – A -

用於室內的超精細飾面

KEITEC-10 是一種具有預混整理的膩子，基於
用於室內的碳酸鈣和水硬性粘合劑

產品描述及特點：

表

KEITEC-10 由精選的石灰石骨料製成，粒度小於0.100毫米，這些特殊添加劑易於安裝，並賦予產品優異的蒸汽滲透性和良好的耐大氣介質性。

應用領域：

KEITEC-10 適用於在基材抹灰上實現光滑的表面。重要的是，要應用的表面是封閉和共面的，因為兩年內應用的最終厚度不得超過 2 毫米。

如何使用：

使用低速攪拌機用 52/54% 的清水揉捏約 3 分鐘，直到得到沒有結塊的均勻麵團。這樣得到的產品可以使用約3小時。該應用無需添加其他水，也無需使用金屬抹子進一步混合，白天最多進行 2 次或更多次，直到獲得 2/3 毫米的最大厚度。在混凝土上施工時，使用附著力促進劑，並採用 fresh-on-fresh 技術塗抹 KEITEC-10。

技術數據：

方面	白色細粉
粒度	<0.1 毫米
混合水	52-54%
麵團的密度	約 1600 kg/m ³
表觀比重	約 1250 kg/m ³
在低轉速下使用打蛋器混合的時間	最多3圈
麵團的使用壽命	60 分鐘
抗壓強度	約 3.5N/mm ²
彎曲強度	約 1.0N/mm ²
蒸汽滲透性	<15
可覆蓋性時間	28天
投降	1 Kg/m ² /mm 厚度

警告

- 在 + 5° 至 + 35°C 之間的溫度下塗抹。
- 適用於無塵、夏季潮濕且冬季不結冰的牆壁。
- 給混凝土或過於光滑的表面打底，然後 用冷對冷技術鋪設KEITEC-10。
- 避免在冷凍基材上施用，在解凍階段或在接下來的 24/48 小時內有凍結風險。
- 塗抹的最大厚度為 2 毫米。
- 考慮到飾面的厚度較薄，安裝的產品必須保護至少 48 小時免受雨水、蒸發和蒸發的影響。
由烈日或強通風引起。在某些炎熱的氣候下，安裝後 24 小時後，有必要用
每天噴水幾次，至少持續 3/4 天。
- 請勿塗抹在不穩定、不一致和易碎的基材、石膏板或石膏、塑膠塗層和已經用油漆處理過的牆壁上。
- 請勿塗抹在被太陽加熱的基材上。
- 鋪設前弄濕基材，之後保持濕潤。
- 防止霜凍和快速乾燥。
- 請勿將 KEITEC-10 與其他物質混合。


包

1 公斤、5 公斤、20 公斤的袋子。在完整的包裝中存放 12 個月，避免潮濕。

存儲

存放在有蓋和乾燥的地方。

在 siporex 壁上撤去和灌漿

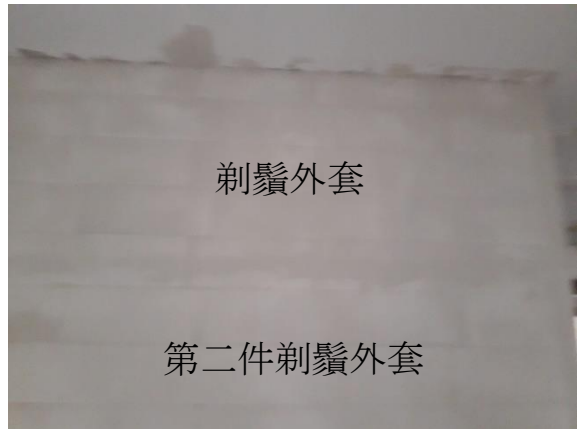

在粗糙石膏上的鋅角上的應用



一層剃鬚

第二層剃鬚

Rasatura e stuccatura di pareti di interni



內牆的撤去和灌漿



內牆的撇去和灌漿



KEITEC-10 – A-500



包裝

1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、25 公斤的塗布紙袋。

- KEITEC-10 – A-500 -

KEITEC-10 是用於內飾的超細飾面，是一種帶有預混合飾面的膩子

基於碳酸鈣和用於內飾的水硬性粘合劑

產品描述及特點：

使用說明

KEITEC-10 由精選的石灰石骨料製成，粒度小於0.100毫米，這些特殊添加劑易於安裝，並賦予產品優異的蒸汽滲透性和良好的耐大氣介質性。

應用領域：

KEITEC-10 適用於在基材抹灰上實現光滑的表面。重要的是，要應用的表面是封閉和共面的，因為兩年內應用的最終厚度不得超過 2 毫米。

如何使用：

使用低速攪拌機用 52/54% 的清水揉捏約 3 分鐘，直到得到沒有結塊的均勻糊團。這樣得到的產品可以使用約3小時。該應用無需添加其他水，也無需使用金屬抹子進一步混合，白天最多進行 2 次或更多次，直到獲得 2/3 毫米的最大厚度。在混凝土上施工時，使用附着力促進劑，並採用 **fresh-on-fresh** 技術塗抹 KEITEC-10。

警告

- 在 + 5° 至 + 35°C 之間的溫度下塗抹。
- 適用於無塵、夏季潮濕且冬季不結冰的牆壁。
- 給混凝土或過於光滑的表面打底，然後用**冷對冷技術鋪設**KEITEC-10。
- 避免在冷凍基材上施用，在解凍階段或在接下來的 24/48 小時內有凍結風險。
- 塗抹的最大厚度為 2 毫米。
- 考慮到飾面的厚度較薄，安裝的產品必須保護至少 48 小時免受雨水、蒸發和蒸發的影響。
- 由烈日或強風引起。在某些炎熱的氣候下，安裝後 24 小時後，有必要用每天噴水幾次，至少持續 3/4 天。
- 請勿塗抹在不穩定、不一致和易碎的基材、石膏板或石膏、塑膠塗層和已經用油漆處理過的牆壁上。
- 請勿塗抹在被太陽加熱的基材上。
- 鋪設前弄濕基材，之後保持濕潤。
- 防止霜凍和快速乾燥。
- 請勿將 **KEITEC-10** 與其他物質混合。

包

1 公斤、5 公斤、20 公斤的袋子。在完整的包裝中存放 12 個月，避免潮濕。

存儲

存放在有蓋和乾燥的地方。



KEITEC-10 – A-500

粉狀灰泥平滑伴侶

適用於灌漿，
撤去內外牆表面
鋅角鋼的應用

產品規格

用於室內和室外的碳酸鈣基粉末膩子脫脂塗層，適用於鋅角應用。

新舊牆壁（包括牆壁和石膏板）的灌漿和撤渣。

也可直接塗在兼具石膏和可打磨灰泥脫脂功能的粗糙石膏上，乾燥后直接給予定色劑，繼續塗漆。

從麵團乾燥的時間約為 240 分鐘，約 4 小時。





- KEITEC-10 – A-500 -

用於室內的超精細飾面

KEITEC-10 是一種具有預混整理的膩子，基於
用於室內的碳酸鈣和水硬性粘合劑

產品描述及特點：

表

KEITEC-10 由精選的石灰石骨料製成，粒度小於0.100毫米，這些特殊添加劑易於安裝，並賦予產品優異的蒸汽滲透性和良好的耐大氣介質性。

應用領域：

KEITEC-10 適用於在基材抹灰上實現光滑的表面。重要的是，要應用的表面是封閉和共面的，因為兩年內應用的最終厚度不得超過 2 毫米。

如何使用：

使用低速攪拌機用 52/54% 的清水揉捏約 3 分鐘，直到得到沒有結塊的均勻麵團。這樣得到的產品可以使用約3小時。該應用無需添加其他水，也無需使用金屬抹子進一步混合，白天最多進行 2 次或更多次，直到獲得 2/3 毫米的最大厚度。在混凝土上施工時，使用附著力促進劑，並採用 fresh-on-fresh 技術塗抹 KEITEC-10。

技術數據：

方面	白色細粉
粒度	<0.1 毫米
混合水	52-54%
麵團的密度	約 1600 kg/m ³
表觀比重	約 1250 kg/m ³
在低轉速下使用打蛋器混合的時間	最多3圈
麵團的使用壽命	60 分鐘
抗壓強度	約 3.5N/mm ²
彎曲強度	約 1.0N/mm ²
蒸汽滲透性	<15
可覆蓋時間	28天
投降	1 Kg/m ² /mm 厚度

警告

- 在 +5° 至 +35°C 之間的溫度下塗抹。
- 適用於無塵、夏季潮濕且冬季不結冰的牆壁。
- 給混凝土或過於光滑的表面打底，然後 用冷對冷技術鋪設KEITEC-10。
- 避免在冷凍基材上施用，在解凍階段或在接下來的 24/48 小時內有凍結風險。
- 塗抹的最大厚度為 2 毫米。
- 考慮到飾面的厚度較薄，安裝的產品必須保護至少 48 小時免受雨水、蒸發和蒸發的影響。

由烈日或強通風引起。在某些炎熱的氣候下，安裝後 24 小時後，有必要用
每天噴水幾次，至少持續 3/4 天。

- 請勿塗抹在不穩定、不一致和易碎的基材、石膏板或石膏、塑膠塗層和已經用油漆處理過的牆壁上。
- 請勿塗抹在被太陽加熱的基材上。
- 鋪設前弄濕基材，之後保持濕潤。
- 防止霜凍和快速乾燥。
- 請勿將 **KEITEC-10** 與其他物質混合。

包

1 公斤、5 公斤、20 公斤的袋子。在完整的包裝中存放 12 個月，避免潮濕。

存儲

存放在有蓋和乾燥的地方。

在混凝土磚上的應用





閉合接縫和撤去混凝土磚



- 1) 一層灌漿
- 2) 第二層灌漿
- 3) 第三層灌漿

在 siporex 壁上撤去和灌漿

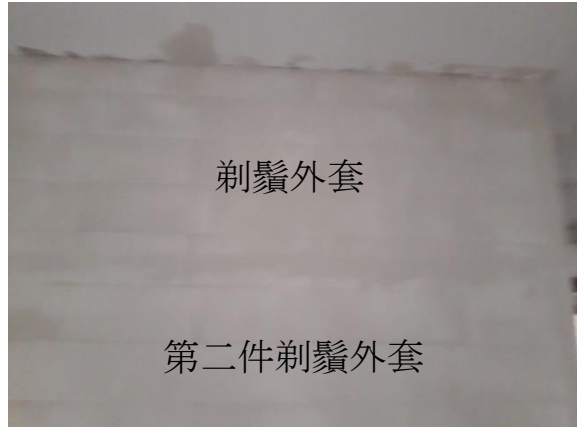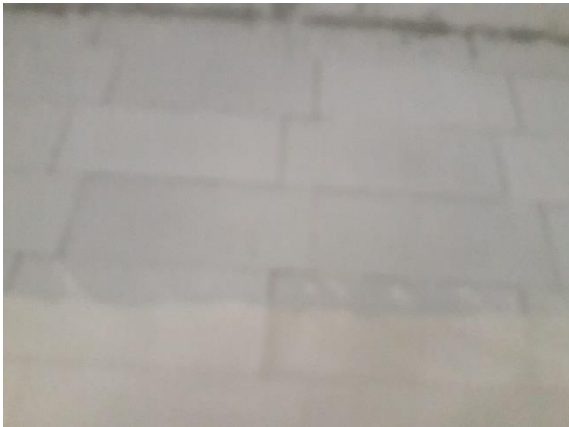

剃鬚外套

第二件剃鬚外套


在粗糙石膏上的鋅角上的應用



一層剃鬚

第二層剃鬚

內牆和外牆的撇渣和灌漿

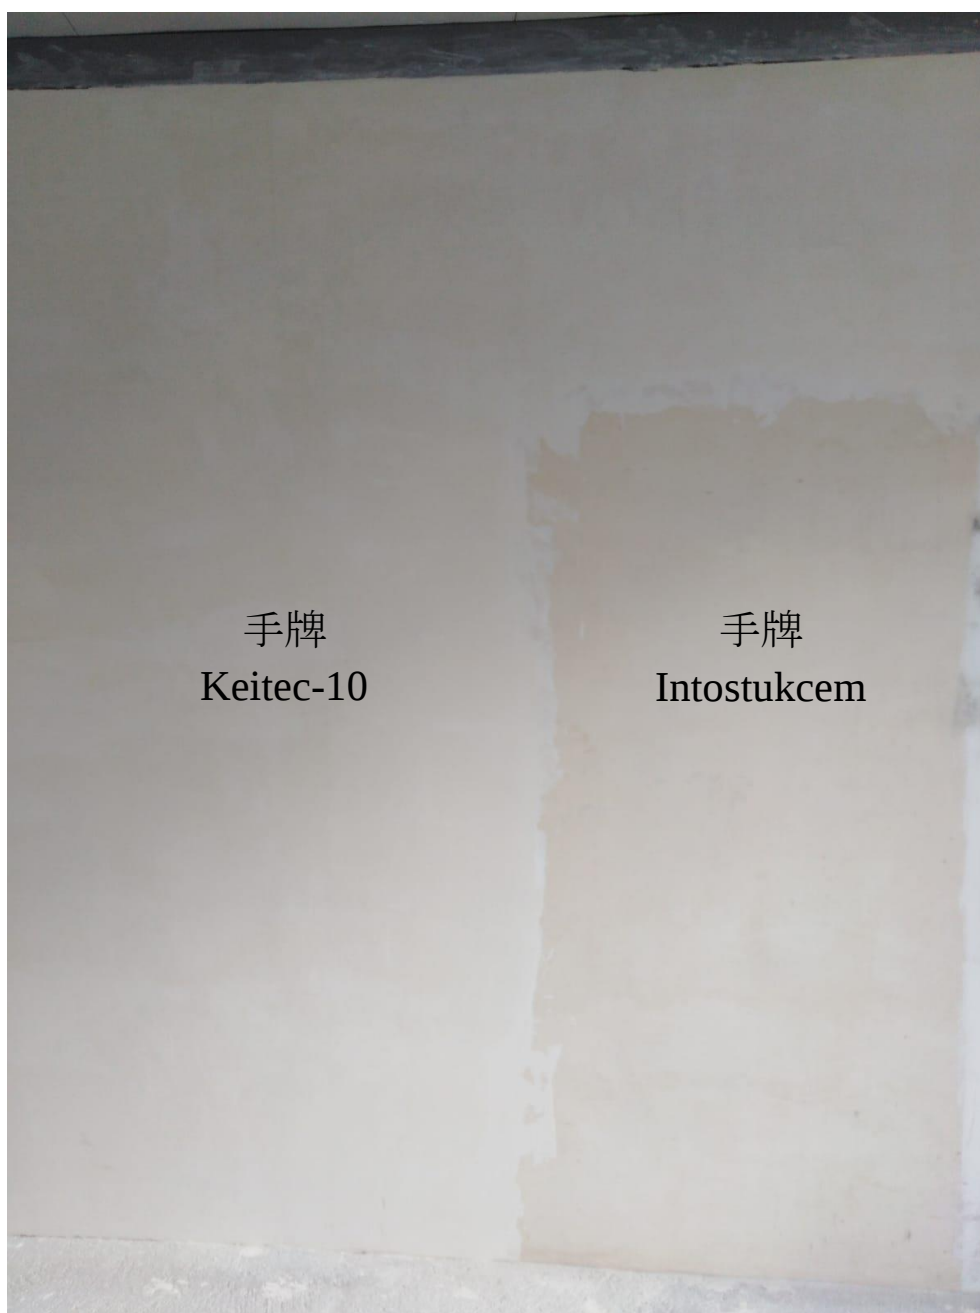

內牆和外牆的撇渣和灌漿



凝灰石牆的 Intostukcem 外牆加工

內牆和外牆的撇渣和灌漿



內牆和外牆的撇渣和灌漿




KEITEC-10 – B



- KEITEC-10 – B -
粉狀灰泥平滑伴侶

適用於灌漿和平滑牆面
鉗角的內裝和應用



存放在不潮濕的地方

包裝

1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、25 公斤的塗布紙袋。

- KEITEC-10 - B -

KEITEC-10 是用於內飾的超細飾面，是一種帶有預混合飾面的膩子
基於碳酸鈣和用於內飾的水硬性粘合劑

產品描述及特點：

使用說明

KEITEC-10 由精選的石灰石骨料製成，粒度小於0.100毫米。這些特殊添加劑易於安裝，並賦予產品優異的蒸汽滲透性和良好的耐大氣介質性。

應用領域：

KEITEC-10 適用於在基材抹灰上實現光滑的表面。重要的是，要應用的表面是封閉和共面的，因為兩年內應用的最終厚度不得超過 2 毫米。

如何使用：

使用低速鑽頭攪拌機用 52/54% 的清水揉捏約 3 分鐘，直到得到沒有結塊的均勻糊團。這樣得到的產品可以使用約3小時。該應用無需添加其他水，也無需使用金屬抹子進一步混合，白天最多進行 2 次或更多次，直到獲得 2/3 毫米的最大厚度。在混凝土上施工時，使用附着力促進劑，並採用 **fresh-on-fresh** 技術塗抹 KEITEC-10。

警告

- 在 + 5° 至 + 35°C 之間的溫度下塗抹。
- 適用於無塵、夏季潮濕且冬季不結冰的牆壁。
- 給濕凝土或過於光滑的表面打底，然後 用**冷對冷技術**鋪設KEITEC-10。
- 避免在冷凍基材上施用，在解凍階段或在接下來的 24/48 小時內有凍結風險。
- 塗抹的最大厚度為 2 毫米。
- 考慮到飾面的厚度較薄，安裝的產品必須保護至少 48 小時免受雨水、蒸發和蒸發的影響。
由烈日或強通風引起。在某些炎熱的氣候下，安裝後 24 小時後，有必要用
每天噴水幾次，至少持續 3/4 天。
- 請勿塗抹在不穩定、不一致和易碎的基材、石膏板或石膏、塑膠塗層和已經用油漆處理過的牆壁上。
- 請勿塗抹在被太陽加熱的基材上。
- 鋪設前弄濕基材，之後保持濕潤。
- 防止霜凍和快速乾燥。
- 請勿將 **KEITEC-10** 與其他物質混合。

包

1 公斤、5 公斤、20 公斤的袋子。在完整的包裝中存放 12 個月，避免潮濕。

存儲

存放在有蓋和乾燥的地方。



KEITEC-10 – B

粉狀灰泥平滑伴侶

適用於灌漿、平滑表面
室內壁畫和鉚角應用

產品規格

用於室內裝飾的碳酸鈣基粉末填料脫脂塗層，適用於鉚角應用。

新舊牆壁（包括牆壁和石膏板）的灌漿和撇渣。

也可直接塗在兼具石膏和可打磨灰泥脫脂功能的粗糙石膏上，乾燥后直接給予定色劑，繼續塗漆。

從麵團乾燥的時間約為 240 分鐘，約 4 小時。





- KEITEC-10 – B -

用於室內的超精細飾面

KEITEC-10 是一種具有預混整理的膩子，基於

用於室內的碳酸鈣和水硬性粘合劑

產品描述及特點：

表

KEITEC-10 由精選的石灰石骨料製成，粒度小於0.100毫米，這些特殊添加劑易於安裝，並賦予產品優異的蒸汽滲透性和良好的耐大氣介質性。

應用領域：

KEITEC-10 適用於在基材抹灰上實現光滑的表面。重要的是，要應用的表面是封閉和共面的，因為兩年內應用的最終厚度不得超過 2 毫米。

如何使用：

使用低速攪拌機用 52/54% 的清水揉捏約 3 分鐘，直到得到沒有結塊的均勻麵團。這樣得到的產品可以使用約3小時。該應用無需添加其他水，也無需使用金屬抹子進一步混合，白天最多進行 2 次或更多次，直到獲得 2/3 毫米的最大厚度。在混凝土上施工時，使用附著力促進劑，並採用 fresh-on-fresh 技術塗抹 KEITEC-10。

技術數據：

方面	白色細粉
粒度	<0.1 毫米
混合水	52-54%
麵團的密度	約 1600 kg/m ³
表觀比重	約 1250 kg/m ³
在低轉速下使用打蛋器混合的時間	最多3圈
麵團的使用壽命	60 分鐘
抗壓強度	約 3.5N/mm ²
彎曲強度	約 1.0N/mm ²
蒸汽滲透性	<15
可覆蓋性時間	28天
投降	1 Kg/m ² /mm 厚度

警告

- 在 + 5° 至 + 35°C 之間的溫度下塗抹。
- 適用於無塵、夏季潮濕且冬季不結冰的牆壁。
- 給混凝土或過於光滑的表面打底，然後 用冷對冷技術鋪設KEITEC-10。
- 避免在冷凍基材上施用，在解凍階段或在接下來的 24/48 小時內有凍結風險。
- 塗抹的最大厚度為 2 毫米。
- 考慮到飾面的厚度較薄，安裝的產品必須保護至少 48 小時免受雨水、蒸發和蒸發的影響。

由烈日或強通風引起。在某些炎熱的氣候下，安裝後 24 小時後，有必要用每天噴水幾次，至少持續 3/4 天。

- 請勿塗抹在不穩定、不一致和易碎的基材、石膏板或石膏、塑膠塗層和已經用油漆處理過的牆壁上。
- 請勿塗抹在被太陽加熱的基材上。
- 鋪設前弄濕基材，之後保持濕潤。
- 防止霜凍和快速乾燥。
- 請勿將 **KEITEC-10** 與其他物質混合。



包

1 公斤、5 公斤、20 公斤的袋子。在完整的包裝中存放 12 個月，避免潮濕。

存儲

存放在有蓋和乾燥的地方。

在 siporex 壁上撤去和灌漿

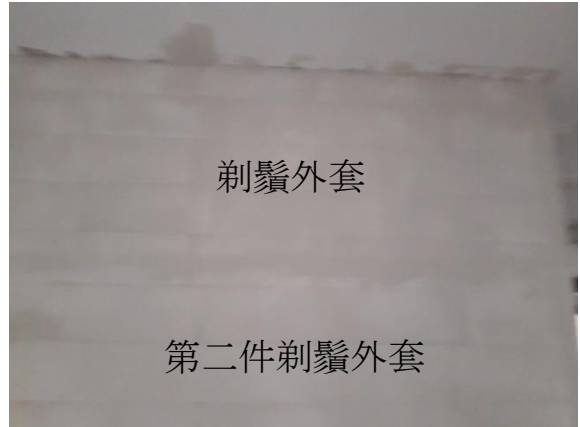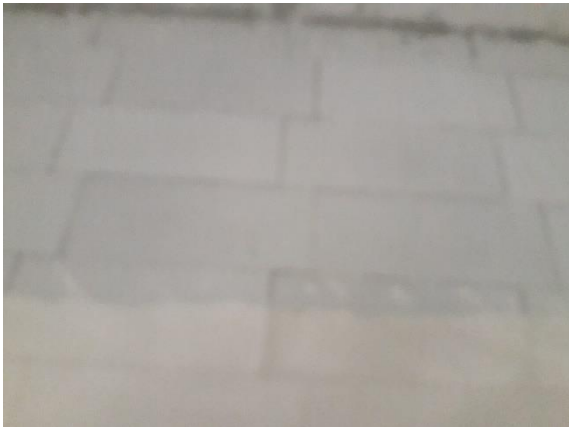


在粗糙石膏上的鋅角上的應用



一層剃鬚

第二層剃鬚

內牆的撇去和灌漿

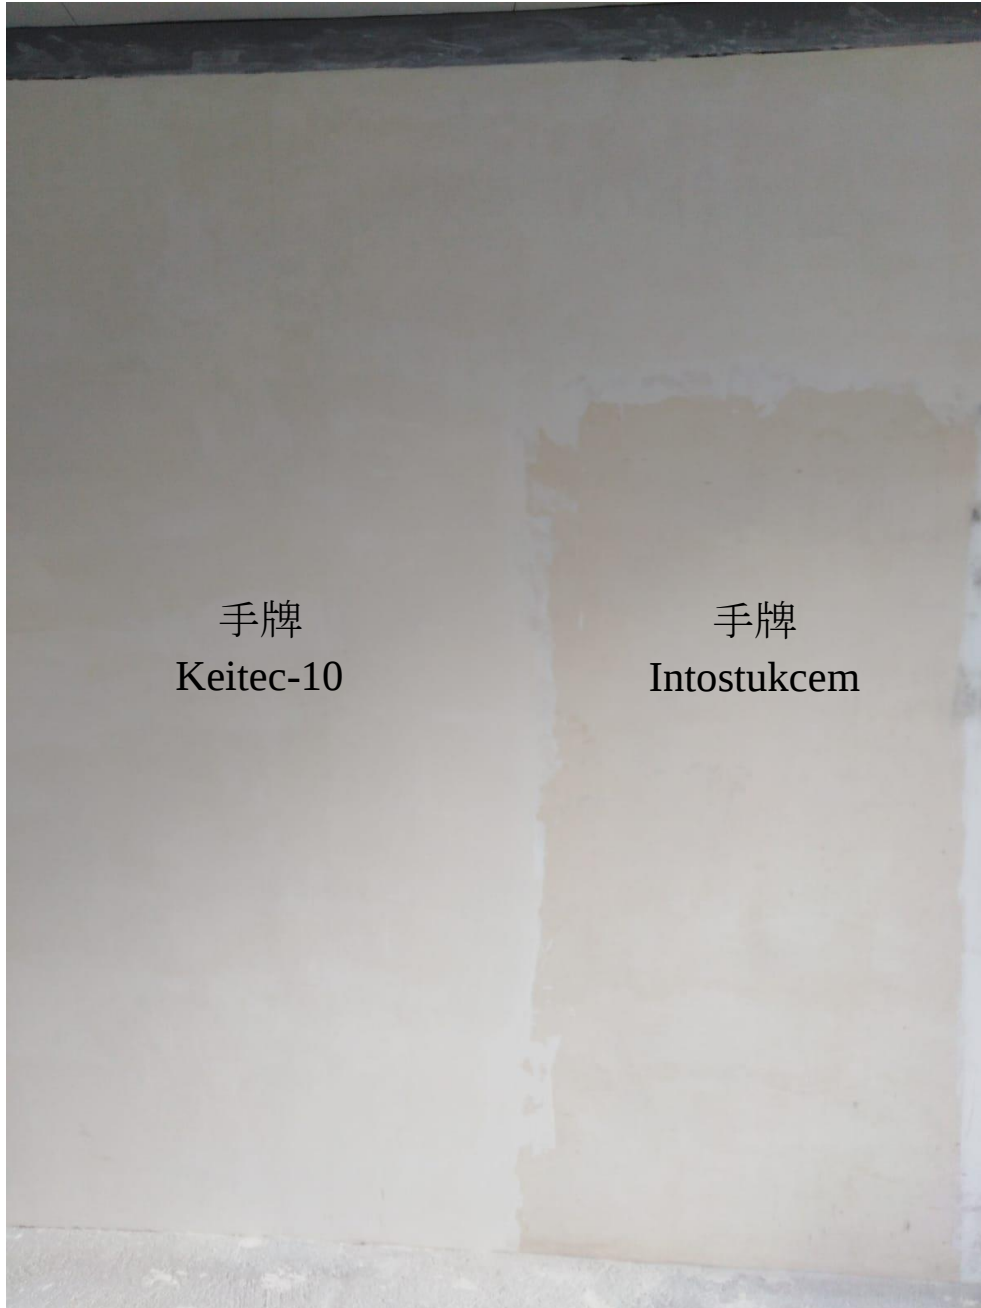

內牆的撇去和灌漿



內牆的撇去和灌漿




KEITEC-10 – B-500



- KEITEC-10 – B-500 -
粉狀灰泥平滑伴侶

適用於灌漿和平滑牆面
鉗角的內裝和應用



存放在不潮濕的地方

包裝

1 公斤、2.5 公斤、5 公斤、10 公斤、25 公斤的塗布紙袋。

- KEITEC-10 – B-500 -

KEITEC-10 是用於內飾的超細飾面，是一種帶有預混合飾面的膩子
基於碳酸鈣和用於內飾的水硬性粘合劑

產品描述及特點：

使用說明

KEITEC-10 由精選的石灰石骨料製成，粒度小於0.100毫米，這些特殊添加劑易於安裝，並賦予產品優異的蒸汽滲透性和良好的耐大氣介質性。

應用領域：

KEITEC-10 適用於在基材抹灰上實現光滑的表面。重要的是，要應用的表面是封閉和共面的，因為兩年內應用的最終厚度不得超過 2 毫米。

如何使用：

使用低速攪拌機攪拌 52/54% 的清水攪拌約 3 分鐘，直到得到沒有結塊的均勻糊團。這樣得到的產品可以使用約3小時。該應用無需添加其他水，也無需使用金屬抹子進一步混合，白天最多進行 2 次或更多次，直到獲得 2/3 毫米的最大厚度。在混凝土上施工時，使用附着力促進劑，並 採用 fresh-on-fresh 技術塗抹 KEITEC-10。

警告

- 在 + 5° 至 + 35°C 之間的溫度下塗抹。
- 適用於無塵、夏季潮濕且冬季不結冰的牆壁。
- 給濕凝土或過於光滑的表面打底，然後 用冷對冷技術鋪設KEITEC-10。
- 避免在冷凍基材上施用，在解凍階段或在接下來的 24/48 小時內有凍結風險。
- 塗抹的最大厚度為 2 毫米。
- 考慮到飾面的厚度較薄，安裝的產品必須保護至少 48 小時免受雨水、蒸發和蒸發的影響。
- 由烈日或強通風引起。在某些炎熱的氣候下，安裝後 24 小時後，有必要用每天噴水幾次，至少持續 3/4 天。
- 請勿塗抹在不穩定、不一致和易碎的基材、石膏板或石膏、塑膠塗層和已經用油漆處理過的牆壁上。
- 請勿塗抹在被太陽加熱的基材上。
- 鋪設前弄濕基材，之後保持濕潤。
- 防止霜凍和快速乾燥。
- 請勿將 KEITEC-10 與其他物質混合。

包

1 公斤、5 公斤、20 公斤的袋子。在完整的包裝中存放 12 個月，避免潮濕。

存儲

存放在有蓋和乾燥的地方。



KEITEC-10 – B-500

粉狀灰泥平滑伴侶

適用於灌漿，
撇去內外牆表面
鋅角鋼的應用

產品規格

用於室內和室外的碳酸鈣基粉末膩子脫脂塗層，適用於鋅角應用。

新舊牆壁（包括牆壁和石膏板）的灌漿和撇渣。

也可直接塗在兼具石膏和可打磨灰泥脫脂功能的粗糙石膏上，乾燥后直接給予定色劑，繼續塗漆。

從麵團乾燥的時間約為 240 分鐘，約 4 小時。





- KEITEC-10 – B-500 -

用於室內的超精細飾面

KEITEC-10 是一種具有預混整理的膩子，基於

用於室內的碳酸鈣和水硬性粘合劑

產品描述及特點：

表

KEITEC-10 由精選的石灰石骨料製成，粒度小於0.100毫米，這些特殊添加劑易於安裝，並賦予產品優異的蒸汽滲透性和良好的耐大氣介質性。

應用領域：

KEITEC-10 適用於在基材抹灰上實現光滑的表面。重要的是，要應用的表面是封閉和共面的，因為兩年內應用的最終厚度不得超過 2 毫米。

如何使用：

使用低速攪拌機用 52/54% 的清水揉捏約 3 分鐘，直到得到沒有結塊的均勻麵團。這樣得到的產品可以使用約3小時。該應用無需添加其他水，也無需使用金屬抹子進一步混合，白天最多進行 2 次或更多次，直到獲得 2/3 毫米的最大厚度。在混凝土上施工時，使用附著力促進劑，並採用 fresh-on-fresh 技術塗抹 KEITEC-10。

技術數據：

方面	白色細粉
粒度	<0.1 毫米
混合水	52-54%
麵團的密度	約 1600 kg/m ³
表觀比重	約 1250 kg/m ³
在低轉速下使用打蛋器混合的時間	最多3圈
麵團的使用壽命	60 分鐘
抗壓強度	約 3.5N/mm ²
彎曲強度	約 1.0N/mm ²
蒸汽滲透性	<15
可覆蓋性時間	28天
投降	1 Kg/m ² /mm 厚度

警告

- 在 + 5° 至 + 35°C 之間的溫度下塗抹。
- 適用於無塵、夏季潮濕且冬季不結冰的牆壁。
- 給混凝土或過於光滑的表面打底，然後 用冷對冷技術鋪設KEITEC-10。
- 避免在冷凍基材上施用，在解凍階段或在接下來的 24/48 小時內有凍結風險。
- 塗抹的最大厚度為 2 毫米。
- 考慮到飾面的厚度較薄，安裝的產品必須保護至少 48 小時免受雨水、蒸發和蒸發的影響。

由烈日或強通風引起。在某些炎熱的氣候下，安裝後 24 小時後，有必要用每天噴水幾次，至少持續 3/4 天。

- 請勿塗抹在不穩定、不一致和易碎的基材、石膏板或石膏、塑膠塗層和已經用油漆處理過的牆壁上。
- 請勿塗抹在被太陽加熱的基材上。
- 鋪設前弄濕基材，之後保持濕潤。
- 防止霜凍和快速乾燥。
- 請勿將 **KEITEC-10** 與其他物質混合。

包

1 公斤、5 公斤、20 公斤的袋子。在完整的包裝中存放 12 個月，避免潮濕。

存儲

存放在有蓋和乾燥的地方。

在混凝土磚上的應用





閉合接縫和撤去混凝土磚



- 1) 一層灌漿
- 2) 第二層灌漿
- 3) 第三層灌漿

在 siporex 壁上撤去和灌漿

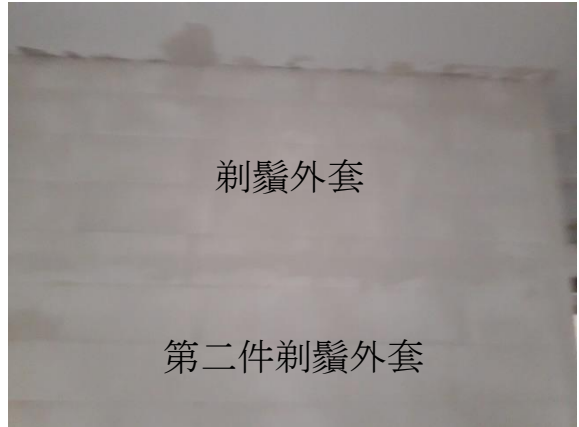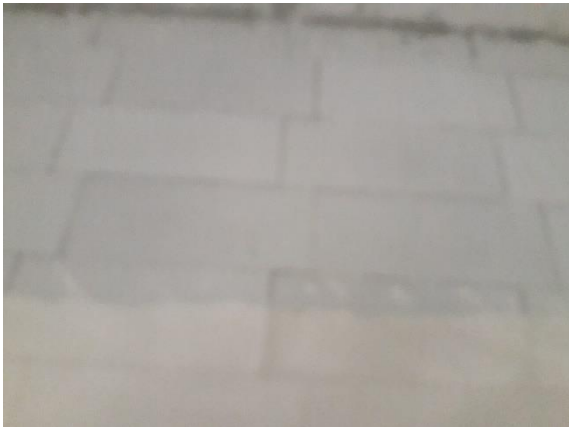

在粗糙石膏上的鋅角上的應用



一層剃鬚

第二層剃鬚

內牆和外牆的撇渣和灌漿



內牆和外牆的撇渣和灌漿



凝灰石牆的 Intostukcem 外牆加工

內牆和外牆的撇渣和灌漿



內牆和外牆的撇渣和灌漿





生產和銷售

用於室內和室外的灰泥膩子

Via 5 Vie, 3
83012 - Cervinara (AV)